



Instalación del Sellador de Unión: Sobre el Primario

1



Preparación de la Superficie

Desgaste el primario en las áreas de aplicación del sellador usando una Almohadilla de Mano Scotch-Brite™ marrón. Sople con aire limpio y seco. **Nota: Aplique selladores de unión de 3M solamente sobre primarios de dos componentes poliepóxido o de dos componentes de uretano.**


2



Limpie

Utilice un paño limpio o una toalla de papel para limpiar el área de reparación con el Limpiador y Desgrasador de Uso Múltiple de 3M™ seguido por un removedor de cera y grasa que cumpla con las normas de los COV. **Nota: NO rocíe o sature las uniones con el limpiador.**

3

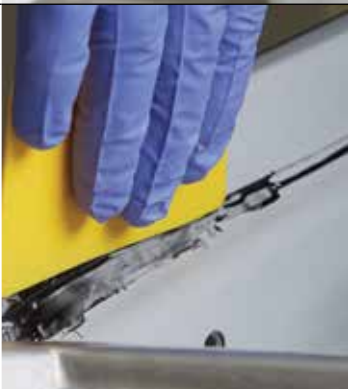

Aplique una Cobertura Ajustada

Aplique un cordón delgado de sellador a la unión deseada. Trabaje el sellador en la unión asegurándose la calidad del sellado y adhesión.

4



Aplique el Sellador de Unión

Aplique el sellador de unión en la unión preparada. Manipule con herramienta para crear una apariencia del Equipo Original de Manufacturación (OEM).

Visite 3MCollision.com/es para más procedimientos y vídeos

Lista de Productos

Almohadillas Manuales
7447 PRO Scotch-
Brite™, grano Muy
Fino, 6" x 9", PN 64926



Concentrado de
Limpiador y Desgrasador
de Multiuso 3M™, 1
galón, PN 38350



Esparcidores Amarillos
Marson®, PN 20395



Sellador de Uretano para
Uniones 3M™, PN 08361



Sellador de Uniones
MSP 3M™, PN 08370



Sellador de Uniones con
MSP 3M™, Rociable,
PN 08374



Sellador de Uniones
de Alta Densidad
3M™, 200 ml, PN
08308; 600 ml en
DMS, PN 58308



Adhesivo de Multiuso Fácil
de Lijar 3M™15, 200 ml, PN
05887; 600 ml en DMS, PN
55887



Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull
Screws™ de 3M™, PN P1300



Respirador de Media
Cara de 3M™, PN 07182



Lentes Protectores Virtua™
CCS 3M™ con Junta de
Espuma, PN 11872



No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaque o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

NOTA IMPORTANTE: Por supuesto, hay muchos factores y variables que pueden afectar a una reparación individual, por lo que el técnico y el centro de reparación necesitan evaluar cada aplicación y proceso de reparación específicos, incluyendo las directrices relevantes del vehículo, partes y OEM y determinar qué es apropiado para dicha reparación.



3M Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.

3M, Accuspray, Dynatron, E-A-R, Green Corps, Highland, Hookit, Lexa, Perfect-It, Platinum, Roloc, Scotch, Scotchblok, Scotch-Brite, Skull Screws, Trizact y Virtua son marcas registradas de la compañía de 3M. Marson es una marca registrada de Alcoa, Inc. Metton es una marca registrada de Metton América, Inc.

3MCollision.com/es

Recicle. Impreso en E.E.U.U. © 3M 2017 Todos los derechos reservados.