

## 3M™ 薄手両面テープ 物性表

粘着材No.	品番	粘着タイプ	接着力 (N / cm)	基材	剥離紙	テープ厚	テープ色	特長
100系	F-9460PC	アクリル系	5.6	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	高強度 耐溶剤
	F-9469PC	アクリル系	7.3	なし	平面紙 (茶色)	0.125	透明	耐熱性 耐候性
	F-9473PC	アクリル系	8.2	なし	平面紙 (茶色)	0.255	透明	
	9077	アクリル系	6.4	不織布	特殊高耐熱ライナー	0.05	無色半透明	耐熱性
	9079	アクリル系	4.5	なし	特殊高耐熱ライナー	0.05	無色半透明	耐熱性
	9077MC	アクリル系	6.4	不織布	特殊高耐熱ライナー	0.05	無色半透明	耐熱性 エア抜け
200系	467MP	アクリル系	5.8	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	耐熱性 耐溶剤
	468MP	アクリル系	8.5	なし	平面紙 (茶色)	0.125	透明	
	467MC	アクリル系	5.8	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	耐熱性 耐溶剤
	468MC	アクリル系	8.5	なし	平面紙 (茶色)	0.125	透明	エア抜け
	ATX-1003	アクリル系	5.4	なし	平面紙 (白色)	0.05	透明	低 VOC
	1110	アクリル系	8.2	高強度特殊不織布	平面紙 (白色)	0.15	無色半透明	低 VOC 耐熱性 再剥離
	9660	アクリル系	7.6	不織布	平面紙 (白色)	0.16	無色半透明	高タック 多用途
	CT-6348	アクリル系	5	不織布	平面紙 (白色)	0.09	無色半透明	多用途
	ST-416P	アクリル系	5.5	PET	平面紙 (クリーム色に緑ロゴ)	0.125	透明	再剥離 多用途
	4511-30	アクリル系	3.4	PET	平面紙 (白色)	0.03	無色半透明	
	4511-50	アクリル系	3.7	PET	平面紙 (白色)	0.05	無色半透明	
	4511-100	アクリル系	6.3	PET	平面紙 (白色)	0.10	無色半透明	低 VOC 多用途
	4511B-100	アクリル系	6.3	PET	平面紙 (白色)	0.10	黒	
300系	927	アクリル系	6.3	なし	平面紙 (茶色)	0.05	無色半透明	高タック 多用途
	950	アクリル系	8.6	なし	平面紙 (茶色)	0.125	無色半透明	
	969	アクリル系	8.6	なし	平面紙 (茶色)	0.125	無色半透明	高タック ATG
	DCX-1018	アクリル系	7.5	不織布	平面紙 (白色)	0.13	無色半透明	低 VOC 難接材
	9480	アクリル系	8.1	不織布	平面紙 (白色)	0.14	無色半透明	難接材 多用途
300LSE	93005LE	アクリル系	3.9	PET	平面紙 (茶色) / ダブルライナー	0.05	無色半透明	
	93010LE	アクリル系	4.5	PET	平面紙 (茶色)	0.10	無色半透明	難接材 高タック
	93015LE	アクリル系	5.9	PET	平面紙 (茶色)	0.15	無色半透明	
	93020LE	アクリル系	6.2	PET	平面紙 (茶色)	0.20	無色半透明	
	9671LE	アクリル系	6.6	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	難接材 高タック
	9672LE	アクリル系	7.0	なし	平面紙 (茶色)	0.125	透明	
400系	465	アクリル系	2.9	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	高タック
	924	アクリル系	2.9	なし	平面紙 (茶色)	0.05	透明	高タック ATG
片面弱粘着	9415PC	アクリル系	2.93 / 0.13	PET	平面紙 (白色)	0.05	無色半透明	再剥離
	4591HL	アクリル系	4.3 / 0.2	PET	平面紙 (クリーム色)	0.072	透明	再剥離
	4591HM	アクリル系	4.3 / 1.9	PET	平面紙 (クリーム色)	0.082	透明	再剥離
シリコーン系粘着	4377N-30	シリコーン / アクリル	2.1 / 2.4	PET	PET (透明) / PET (透明)	0.03	透明	シリコーンゴム
	4377N-50	シリコーン / アクリル	2.5 / 4.0	PET	PET (透明) / PET (茶色)	0.05	透明	
	4377N-85	シリコーン / アクリル	3.0 / 6.6	PET	PET (透明) / PET (茶色)	0.085	透明	
	91022	シリコーン系	4.8	なし	特殊剥離処理PETフィルム (白色)	0.05	透明	耐熱性 シリコーンゴム
	96042	シリコーン系	5.2	なし	特殊剥離処理PETフィルム (白色)	0.125	透明	シリコーンゴム

※より詳細なデータについては品番を決定の上テクニカルデータシートを参照ください。  
 ※4377N-30については特注対応になりますので、営業にお問合せください。  
 ※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。  
 3M、Scotchは、3Mの商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
 テープ・接着剤製品事業部  
<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
 © 3M 2020. All Rights Reserved.  
 ISD-260-G(0220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

**3M** Science.  
 Applied to Life.™

# 両面粘着テープ セレクションガイド

## Selection Guide

様々な観点からお選びいただける  
 3M™ 薄手両面テープ定番製品のご案内です。

両面テープに対する  
 お客様のご要望は何ですか？

被着体  
 基材タイプ、厚み  
 強度、耐久性  
 作業性




# ラインナップご紹介

3Mの両面粘着テープは、粘着剤、基材、厚みなどが異なった多くのラインナップでお客様のニーズにお応えします。なかでも3M™ 両面粘着テープ 930シリーズは、多用途粘着剤 (300LSE) で幅広い被着体に対応。まずは930シリーズからお試ください。



## 3M™ ポリエステル基材両面粘着テープ 930XXLE シリーズ

被着体別接着力 180度方向剥離力

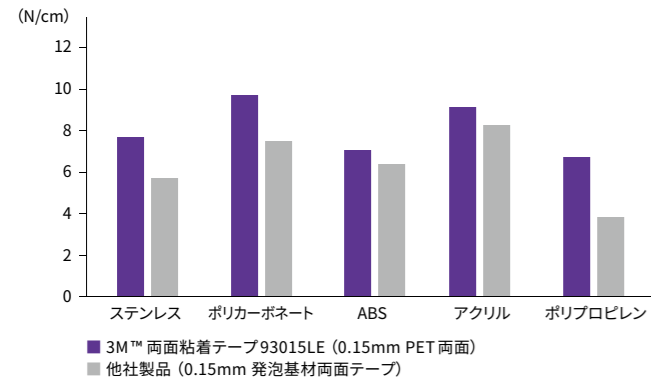

同じ0.15mm厚の発泡基材両面テープと比較しても、各種被着体に対して高い接着力を発揮します。

## 被着体の組み合わせから選ぶ

3Mのアクリル系粘着テープは、その特長によって使用する粘着剤に番号を付けています。各被着体に相性の良い粘着剤番号を選定してください。

	軟質塩ビ / ABS / PET / アクリル	PP / PE	発泡体 (EPDM / ウレタン / PEフォーム)	布 / ファブリック	硬質ゴム / エラストマー	SUS / アルミ	紙
紙	200/300/300LSE/400	300LSE	300/300LSE	300/300LSE/400	300LSE	200/300/300LSE/400	200/300/300LSE/400
SUS / アルミ	100/200/300/300LSE/400	300LSE	300/300LSE	300/300LSE	300LSE	100/200/300/300LSE/400	
硬質ゴム / エラストマー	300LSE	300LSE	300LSE	300LSE	300LSE		
布 / ファブリック	300/300LSE	300LSE	300/300LSE	300/300LSE			
発泡体 (EPDM / ウレタン / PEフォーム)	300/300LSE	300LSE	300/300LSE				
PP / PE	300LSE	300LSE					
軟質塩ビ / ABS / PET / アクリル	100/200/300/300LSE/400						

※上記の表は選定の目安です。実際の用途での使用前に十分な評価をお願いいたします。  
※片面弱粘着製品、シリコン系粘着剤を使用した製品の粘着剤番号は掲載しておりません。対象の品番は、右ページ以降を参照ください。


### 粘着材と特長

粘着材No.	特長
100系	屋外での使用を含む、高強度、高耐久性を求められる用途に対応。
200系	高い耐熱性。金属などの高エネルギー表面への良好な接着力。
300系	高タックで凹凸へのなじみがよい。各種発泡体への接着に最適。
300LSE	難接着樹脂 (PP) などプラスチック素材からゴム・ベニヤなど様々な素材に対応。
400系	せん断接着力が高く、紙やフィルムの各種接着・スライズ用途にお勧め。


## 特性から選ぶ

用途上重要と思われる項目から粘着番号を選定してください。※下記グラフは選定の目安です。

### 耐熱性 (短期・長期) ※短期：1時間

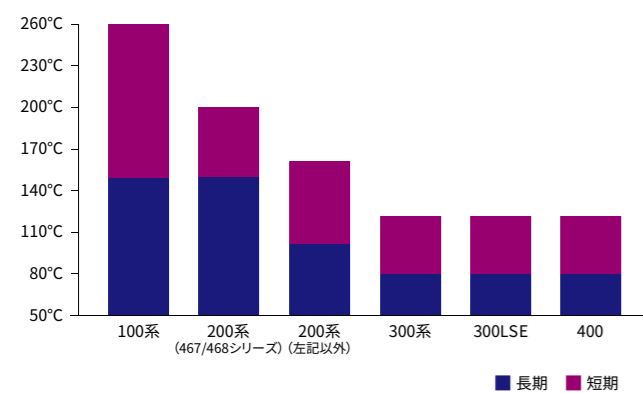


### 剥離力 (初期・最終) 相対比較

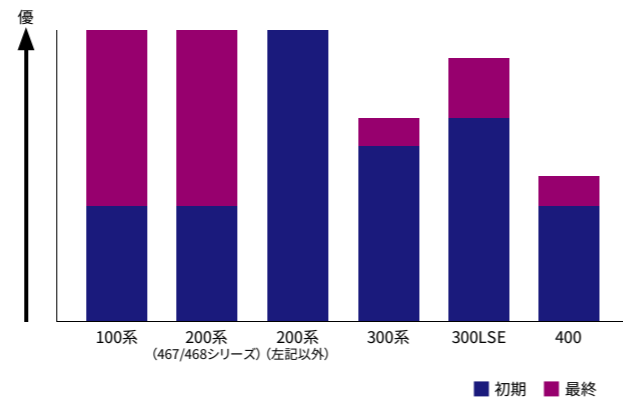

## 基材と厚みから選ぶ

■ 基材レス ■ PET ■ 不織布

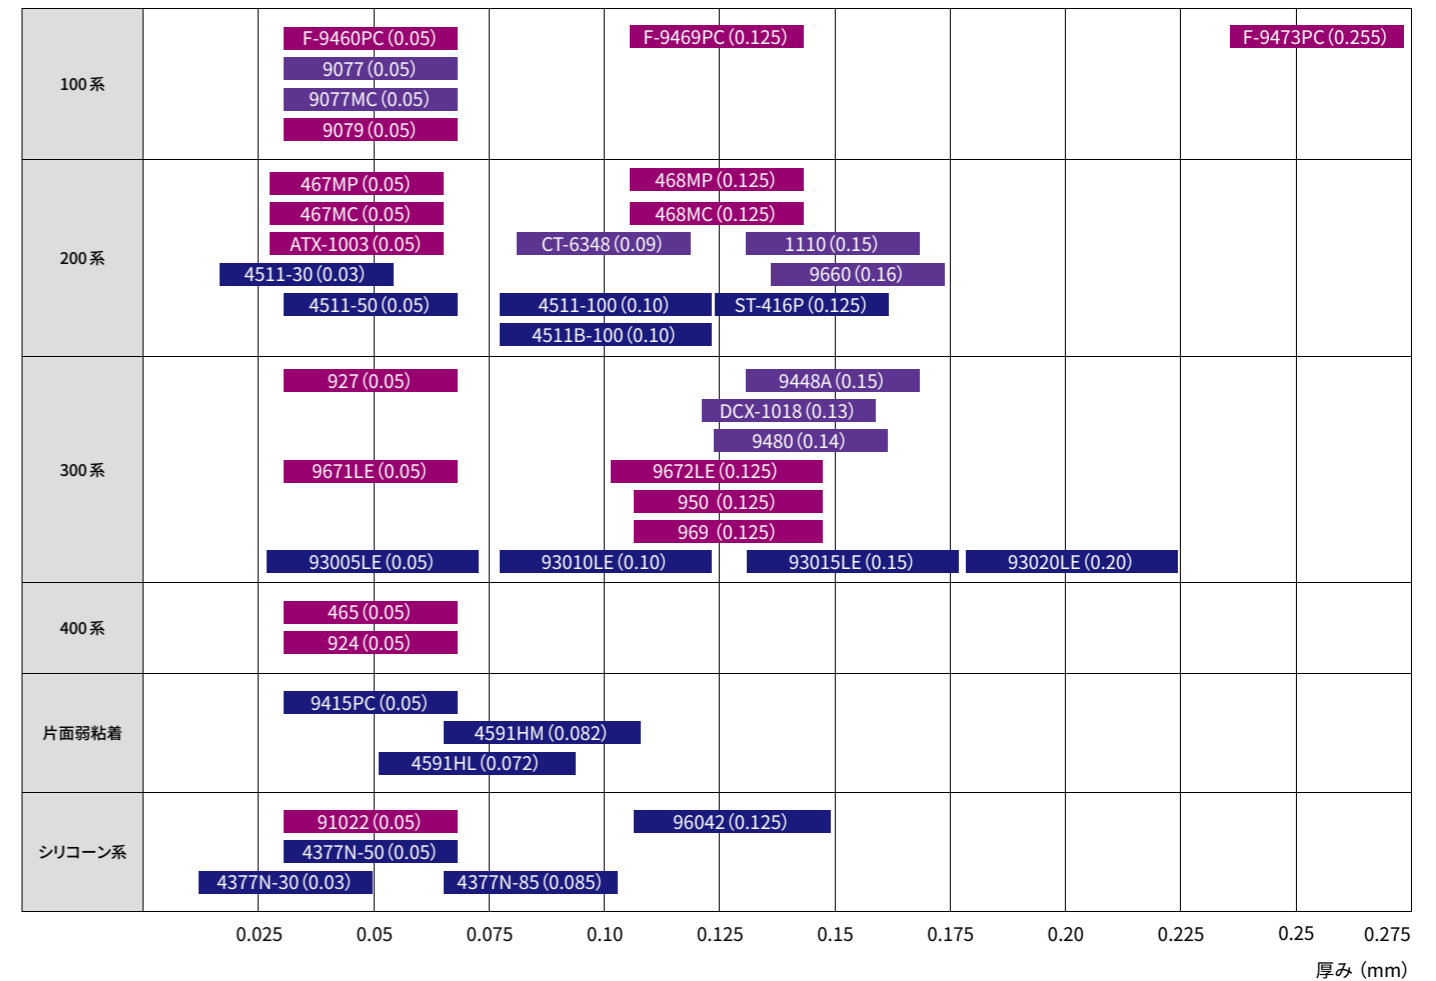

## 作業性で選ぶ

Scotch® 接着剤転写システム ATG700 なら、テープ貼り作業を効率化出来ます。



トリガーを引いてローラー先端を被着体に押し当て転がせば、粘着剤のみが転写されます。

### 専用アプリケータ/テープ

品番	厚み	サイズ
Scotch® 接着剤転写テープ 924	0.05mm	12.7mm × 32.9 m
		19.0mm × 32.9 m
Scotch® 接着剤転写テープ 969	0.13mm	12.7mm × 16.4 m
		19.0mm × 16.4 m
Scotch® 接着剤転写システム ATG700		

### 特長

- ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。
- カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。
- 溶剤を使用せず、作業環境がクリーンに保てます。
- 養生時間が不要です。

