


# 3M 両面粘着テープ #1510

3M 両面粘着テープ #1510はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。

## 【特長】

- 医療機器関連の素材同士の貼合せを想定し、設計されています。合成ゴム系の粘着剤を使用しており、各種素材に幅広く対応します。
- 柔軟性に富んだフィルムを基材に使用しているため、さまざまな形状に高い追従性があります。
- 天然ゴムは使用しておりません。

## 【構造】

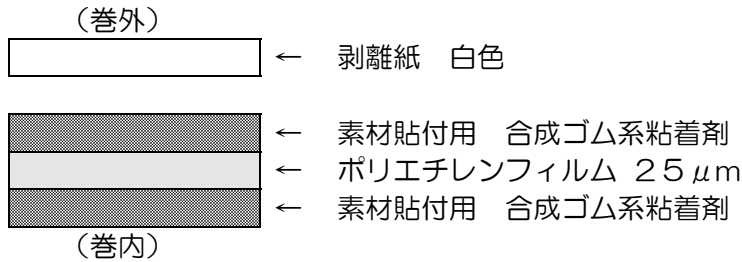


## 【用途】

- サージカルドレープの固定（素材同士）

## 【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌および EOG 滅菌が可能です。

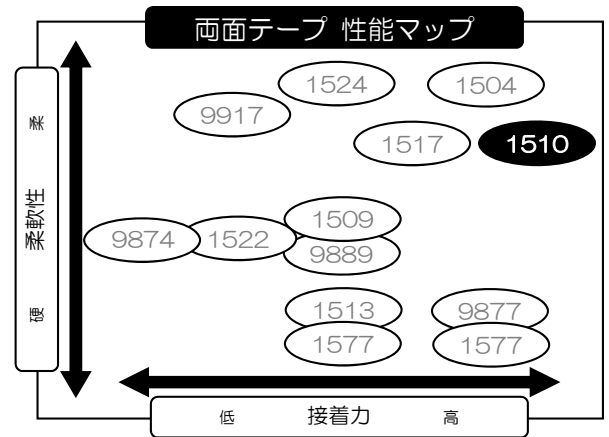

## 【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.10mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	0.08mm	
接着力	16.6N/cm	対ポリプロピレン板での測定値 (超高粘着タイプ)

## 【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

（最大幅 690mm、最大巻長さ 320m）

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品は ISO10993 に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月  
スリーエム ジャパン(株)  
ヘルスケアカンパニー  
皮膚創傷ケア製品技術部