

# 3M™ 止水機能付外壁防水シート 2407

## 貫通孔からの万一の水の浸入を阻止

下地の見える確実施工の防水シート

### Point 1 貫通孔からの浸水も阻止

万一、貫通孔や重ね部から水が浸入しようとした場合、高分子吸収体が水を吸って膨張し、隙間をふさいで、さらなる水の浸入を阻止します。

### Point 2 透視性があり施工が確実

透視性がある樹脂シートなので下地への留め付けミスが無く、確実な防水施工を実現できます。

### Point 3 重ね部が少ない幅広サイズ

一般的なアスファルト防水フェルト(910~1000mm幅)より幅(1300mm幅)なので、重ね部を少なくでき、より防水性能が向上します。

### Point 4 外壁との密着性を向上

不織布は、表面に微細な毛羽が多数あるので、アスファルト防水フェルトと比較して、モルタルとの密着性が3倍になり、進入しようとする水を阻止する性能が飛躍的に向上します。


### Point 5 薄く、軽量で作業性も向上

厚みが0.24mmと薄く、一般的なアスファルト防水フェルトに比べ、約2分の1と軽量。しかも、しなやかでゴワゴワ感がなく取り回しが楽なため、下地の見やすさと相まって、施工スピードが格段に向上します。



### 構造

3層構造の外壁防水シートです。

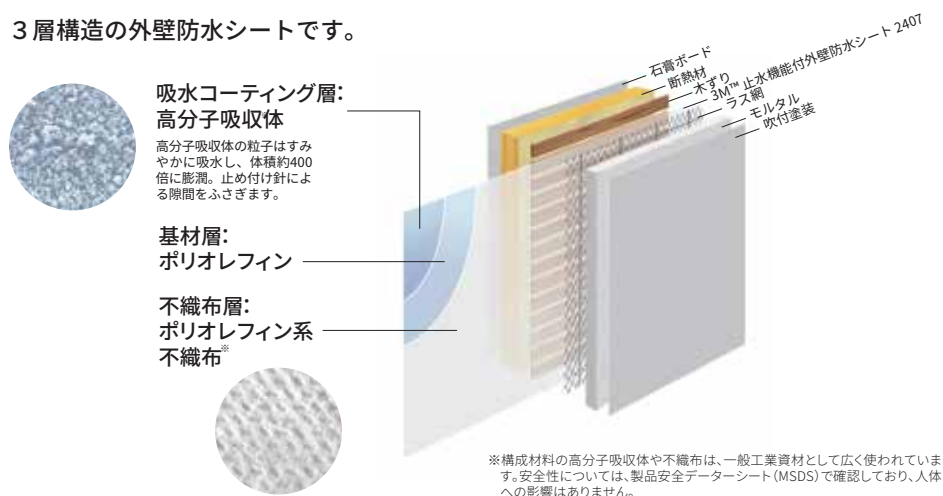


### 仕様

厚さ	240μm (0.24mm)
幅	1,300mm
長さ	50m

### モルタルとの高い接合性

引きはがし接着力比較 (90°Peel)

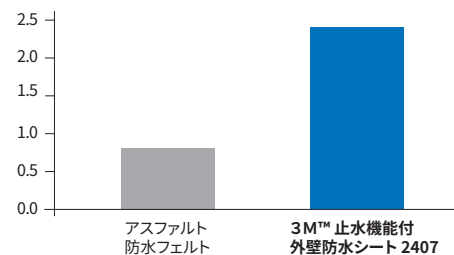

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ITD-220-E(1218)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-511**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます