

# 3M™ Protecta® Auffanggurt mit zusätzlicher vorderseitiger Textil-Anschlagöse

## Teilenummer(n):

1161720 Medium/Large (M/L)

1161719 Small (S)

1161721 X-Large (XL)

## Beschreibung

Untermarke:	Protecta®
Branche:	Verschiedene
Anwendungen:	Bau, Industrie und Fertigung sowie allgemeine Arbeiten in der Höhe.

## Merkmale

Befestigungspunkt auf der Rückseite für Absturzicherung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Großer D-Ring <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – galvanisch verzinkt, beschichtet, Farbe schwarz</li> </ul> </li> </ul>
Befestigungspunkt auf der Vorderseite für Absturzicherung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paar textiler Schlaufen <ul style="list-style-type: none"> <li>Polyester-Gurtband</li> </ul> </li> </ul>
Verschlusschnallen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatikverschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – galvanisch verzinkt, beschichtet, Farbe schwarz</li> </ul> </li> </ul>
Einstellung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumpf, Brust, Beine</li> <li>Rumpf: Einsteller mit gefederter Fixierung <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl – galvanisch verzinkt, beschichtet, Farbe schwarz</li> </ul> </li> </ul>
Gurtband:	45 mm, Polyester – wasser- und schmutzabweisend
Garn:	Polyester
Weitere Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fallindikatoren hinten</li> <li>Gurtbandenden mit Klettbefestigung</li> <li>Geschützte Etiketten</li> </ul>
Tragkraft:	140 kg
Einsatztemperatur:	-35 °C bis +57 °C
Normen:	EN 361:2002




Vorne



Hinten

## 3M Protecta® Größentabelle Auffanggurte

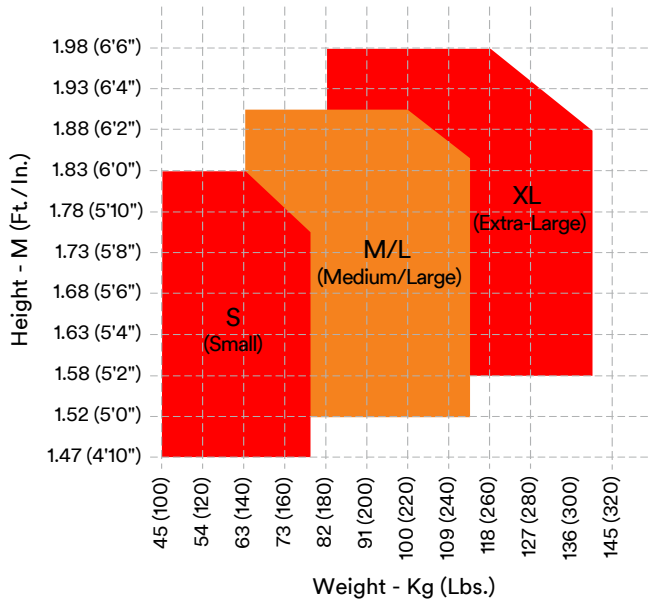

## Gewicht

	←.....→	kg
1161719	Small (S)	1.30
1161720	Medium/Large (M/L)	1.35
1161721	X-Large (XL)	1.40

## Optionale Schulter- und Rückenpolster

- Abnehmbar, komfortabel, leicht und atmungsaktiv



	←.....→	kg
1150490	Universell einsetzbar	0.10

## Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Bestimmungen (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.



Fall Protection

### Firmensitze:

**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon: +33 4 83 58 08 08  
E-Mail: [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Internet: [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

**Capital Safety Group (EMEA)**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKREICH