Science. Applied to Life.™

Fiche Technique

Mars 2025

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Longueur Étendue de 6m

Type de produit :ligne de vie rétractable personnelle Web

Description

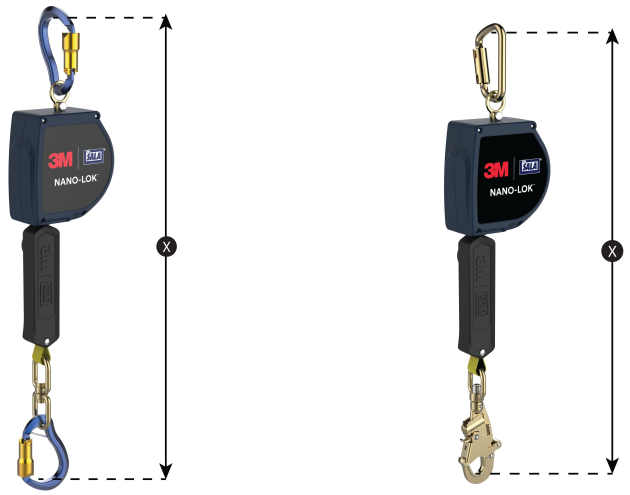

- Sous-marque :DBI-SALA®
- Industrie :
  - Secteur de la construction
  - Installations et équipements techniques
  - Maintenance générale
- Utilisation :dispositif antichute

Caractéristiques

Matériau de base :

- Matériau de base :
  - Carter :thermoplastique
  - Couvercle de l'absorbeur d'énergie :Caoutchouc nitrile
  - Anneau supérieur :acier zingué
  - Sangle :Dyneema® et polyester
- Capacité :1 utilisateur (140 kg)
- Température de service :-40 °C à +60 °C
- CE EN360:2002
- Force de rupture min. :>15 kN
- Longueur :voir le tableau à la page 2, du connecteur supérieur intérieur au connecteur inférieur intérieur, sangle entièrement déployée.
- Poids net :voir le tableau à la page 2
- Connecteurs supérieur et inférieur :voir le tableau à la page 2
- Niveau de connexion :voir le tableau à la page 2
- Conformité pour arête :voir le tableau à la page 2

Table 1: 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok grande longueur 6 m.

Numéro de pièce	Connecteur supérieur*	Connecteur inférieur*	Niveau de connexion et conformité pour arête	Longueur (X)	Poids net
3103867	Mousqueton double action en acier zingué (réf. :2000112) ouverture 18 mm (11/16")	Mousqueton à pivot en acier zingué (réf. :9502195) ouverture 19 mm (3/4")	Aérien et sans arête	6 m	3 kg
3103877	Mousqueton en aluminium (réf. :200025) ouverture 19 mm (3/4")	Mousqueton en aluminium (réf. :200023) ouverture 19 mm (3/4")			2,75 kg

*Tous les connecteurs sont certifiés CE EN 362

Remarques importantes

Le montage et l'utilisation du produit décrit dans ce document supposent que l'utilisateur ait une expérience préalable de ce type de produit et qu'il soit assemblé par un professionnel compétent conformément à la documentation du produit.Avant toute utilisation de ce produit, il est recommandé de procéder à des essais afin de valider les performances du produit dans le cadre de l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document sont inhérentes à ce produit 3M spécifique et ne s'appliquent pas à d'autres produits ou à d'autres environnements.Toute action ou utilisation de ce produit effectuée en violation de ce document est aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et des spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à des directives supplémentaires (règles de sécurité, procédures).Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit.Le groupe 3M (qui ne peut ni vérifier ni contrôler ces éléments) ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une violation de ces règles qui restent extérieures à sa décision et à son contrôle.

Les conditions de garantie des produits sont déterminées par les documents du contrat de vente et par la loi obligatoire et applicable, à l'exclusion de toute autre garantie ou compensation.

3M France,
Boulevard de l'Oise,
95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone: +33(0)4 83 58 08 08
Email informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1, 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Fall Protection

3M, DBI-SALA est une marque déposée de la société 3M. Dyneema est une marque de DSM IP Assets B.V.