




Science.
Applied to Life.™


Tapes die de hitte kunnen verdragen.

3M™ Polyestertapes 875 en 876 hebben een hoog hechtvermogen en kunnen zonder resten worden verwijderd bij toepassingen met hoge temperaturen.

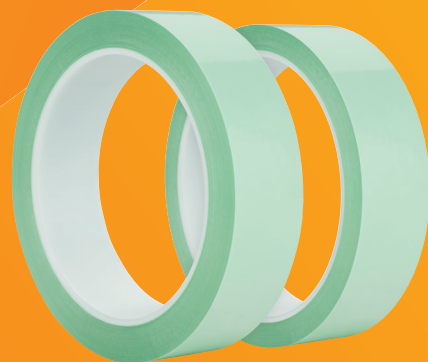

3M™ Polyestertapes 875 en 876

Deze niet-silicone tapes bieden een veilig houvast bij de vervaardiging van composietdelen en metaalhechtprocessen, zelfs bij blootstelling aan hoge temperaturen. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden aangebracht en schoon te verwijderen, zonder resten achter te laten.

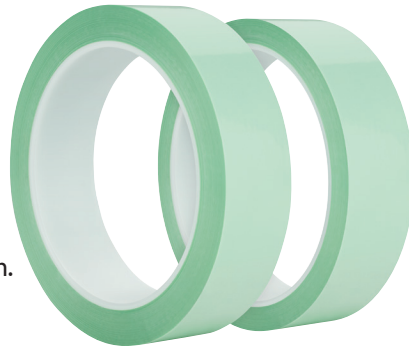

Productkenmerken

- Niet-silicone, rubberen lijm voorkomt besmetting door siliconen
- Hoogwaardige rubberen lijm is bestand tegen hoge temperaturen tijdens autoclaafcycli voor gevoelige toepassingen
- Flexibele, zeeschuim groene polyester rug met hoge treksterkte zorgt voor zichtbaarheid tijdens composiet- en metaalhechtprocessen
- De opties van 1 mil en 2 mil bieden de optimale dikte
- Snel en gemakkelijk aan te brengen dankzij dunne, flexibele rug

Voordelen

- Hecht tijdelijk, maar veilig op composiet en metalen oppervlakken
- Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten zoals dat bij andere tapes vaak het geval is
- Gemakkelijk te gebruiken materiaal vermindert de noodzaak voor nabewerking
- Lichtgroene kleur is gemakkelijk zichtbaar tijdens aanbrengen en verwijderen



Werkt prima op de verpakingsafdeling om laminaatlagen, voeringen, verpakkingsmaterialen en thermokoppeldraden stevig vast te houden/te positioneren, en kan na uitharding zonder resten worden verwijderd.



Werkt buiten het verpakingsgebied om verpakkingsmaterialen en de thermokoppeldraden stevig vast te houden/te positioneren, terwijl het na uitharding zonder resten van gereedschap kan worden verwijderd.

Product	Kleur	Type lijm	Rugmateriaal	Rugdikte mil (mm)	Temperatuurbereik °F (°C)
ASTM-testmethode:					
875	Zeeschuim groen	Rubber	Polyester	1.0 (0.03)	350 (177)
876				2.0 (0.05)	



Industrial Adhesives and Tapes Division
3M België bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
www.3mbelgie.be

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
www.3Mnederland.nl

PRODUCTGEBRUIK: Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht. Factoren waarover 3M geen controle heeft, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaald toepassing echter beïnvloeden, met inbegrip van de condities waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en milieumomstandigheden waarin het product wordt geacht te presteren. Omdat alleen de gebruiker met deze factoren bekend is en er invloed op heeft, is het essentieel dat de gebruiker het 3M product evalueert om te bepalen of het geschikt is voor een specifiek doel en voor de toepassingsmethode van de gebruiker. **GARANTIE EN BEPERKTE RECHTSMIDDELEN:** 3M garandeert dat elk 3M product voldoet aan de toepasselijke specificaties op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIJDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. De gebruiker is als enige verantwoordelijk om te bepalen of het 3M product geschikt is voor een bepaald doel en voor toepassing van de gebruiker. Als het 3M product defect is, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M en de verkoper, naar keuze van 3M, reparatie of vervanging van het product of terugbetaling van de aankoopprijs. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:** Behalve waar dit wettelijk verboden is, zijn 3M en de verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade door het 3M product, zowel directe, indirecte, speciale, incidentele als gevolgschade, ongeacht de aangegeven rechtsleer, vanwege garantie, contract, nalatigheid of productaansprakelijkheid.

3M is een handelsmerk van 3M Company. ©3M 2020. Alle rechten voorbehouden.