3M Science. Applied to Life.™

För förutsägbara resultat under oförutsägbara förhållanden:

Scotch® Super 33+™ Eltejp

LEVERERAR DEN TILLFÖRLITLIGHET DU BEHÖVER!

Välj Scotch® Super 33+™ vinyleltejp för dina mest krävande elektriska underhålls- och reparationsjobb när fel inte är ett alternativ och utrustningen bara måste funka. Vare sig det är i varma eller kalla temperaturer, i hög luftfuktighet eller i kontakt med föroreningar och aggressiva ämnen kan du lita på Scotch® Super 33+™ vinyleltejp.

Scotch® Super 33 +™ vinyleltejp är designad för:

- **Primär elektrisk isolering av elektriska anslutningar upp till 600 V**
- **Skyddande kabelmantling och reparationer**
- **Klarar alla väder**
- **Buntning av ledningar och kablar**

Få jobbet gjort – rätt!

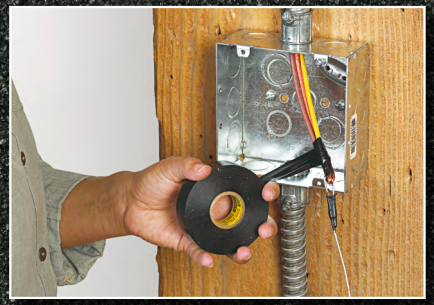

BÄSTSÄLJARZON

Varför Scotch® Super 33+™ Eltejp för proffs:

- Hög formbarhet och sträckförmåga i i alla väderförhållanden
- Kan användas vid temperaturer från -18 °C till 38 °C utan förlust av fysiska egenskaper
- Konstruerad för att fungera kontinuerligt i omgivningstemperaturer upp till 105 °C
- Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier och syror
- Hämmar korrosion av elektriska ledare
- Flamhämmande/brandsäker
- UV-beständig, för användning inomhus och utomhus

Hitta lösningen på ditt jobb.

Använd Scotch® Super 33+™ i kombination med andra professionella tejper från 3M.

Scotch® Vinyleltejp för färgkodning 35

Scotch® vinyleltejp för färgkodning 35 är den professionella vinyleltejpen som finns i nio blekningsbeständiga färger: Blå, brun, grå, grön, orange, röd, violett, vit, gul och rosa. Enastående elektriska och mekaniska egenskaper gör denna tejp utmärkt för användning vid fasidentifiering, färgkodning av motoranslutningar och rörsystem och för märkning av säkerhetsområden. Scotch® tejp 35 appliceras smidigt och anpassar sig bra ner till 0 °C. Maximal driftstemperatur är 105 °C.

3M™ Scotchfil™ Elektrisk isoleringsmassa

3M™ Scotchfil™ Elektrisk isoleringsmassa är ett icke-korrosivt elektriskt polermedel i tejpform för proffs. Lätt att forma för hand ner till 0 °C. Det är en utmärkt lösning om du vill jämna ut ojämna ytor och eliminera tomrum tills du får bra generell fyllnad. 3M™ Scotchfil™ spackel är en erkänd splitsningsisolering för elektriska ledare vid temperaturer upp till 80 °C när de tejpas med Scotch® Super 33+™.

Scotch® Gummiskarvtejp 23

Scotch® Gummiskarvtejp 23 är tillverkad av etylenpropylengummi. Denna produkt smälter ihop på kort tid efter applicering för att skapa en fast bit gummi med höga dielektriska egenskaper. Den är fuktogenomtränglig. Det är ett bra alternativ när du arbetar med uppgifter med spänning upp till 69 kV. Splittålig, sprickbeständig och flambeständig i tuffa arbetsmiljöer. Klassad för 90 °C kontinuerlig driftstemperatur och överbelastningstemperaturer upp till 130 °C. Scotch® Gummiskarvtejp 23 har en skyddsremsa, vilket gör det enkelt att klippa och applicera tejpen i remsor och i kladdiga miljöer.

Scotch® Mastixtejp med gummi 2228

Denna produkt kombinerar fördelarna med gummi- och mastixtejp för snabb applicering. Scotch® Mastixtejp med gummi 2228 är en formbar, självvulkaniserande eltejp med gummi, konstruerad för elektrisk isolering och fuktförsegling vid 90 °C med en nödbelastning på 130 °C. Den är flexibel och formbar över oregelbundna former. Den tjocka konstruktionen möjliggör snabb uppbyggnad och fyllnad av appliceringen. Passar bra för reparation av kabelmantlar. Den är UV-beständig och har utmärkta vidhäftnings- och tätningsegenskaper på koppar-, aluminium- och strömkabelmantelmaterial.



BÄSTSÄLJARZON

BÄSTSÄLJARZON

KÖP NU!

3M-eltejper ger den pålitlighet du behöver och samtidigt säkerhet och trygghet i kritiska operationer.