

## SZEMÉLYES BIZTONSÁG

• Comfort P3 részecskeszűrős álarc



• Comfort védőszemüvegek



• Többször használható overall



**1** A felület letisztítása



▶ Zsírtalanítsa a felületet a festék gyártója vagy más által javasolt termékkel. Mindig kövesse a gyártó utasításait.



3M™ zsírtalanító szilikonmentesítő kendők

**2** Az autó részleges letakarása



▶ Takarja le a járművet a lehető leghamarabb, így az kisebb valószínűséggel szennyeződik a környezetéből.



3M™ Purple Premium PLUS átlátszó maszkolófólia  
4 m x 150 m,  
5 m x 120 m,  
6 m x 120 m



3M™ Premium vágószerszám

**3** Előzetes takarás



▶ Készítse elő a felületet fényezésre, közben győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésre a finom átmenethez és az éles határok elkerüléséhez

▶ Vágja a maszkolófóliát megfelelő méretűre, és ragassza a maszk szélére 3M maszkolószalaggal.



3M™ lágy szélű maszkolószalag PLUS



3M™ perforált maszkolószalag

**4** Durva takarás az alapozó felhordása előtt



▶ A legjobb eredményért ragasszon 3M™ elfújó szalagot a 3M maszkolószalag tetejére, hogy finom átmenetet képezzen az alapozó széléin.

Megjegyzés: Alapozó maszkolása során ne képezzen éles határokat. Emiatt felpuffadhat a felület, mivel túl sok oldószer gyűlik össze a szalag szélénél.




3M™ elfújó szalag

**5** Finom takarás – előkészítés a fényezéshez



▶ Az alapréteg és az átlátszó bevonat felhordása előtt vágjon még maszkolófóliát, és ragassza az előző kontúr- és nyílásmaszkhoz.

▶ Alapozó csiszolása.

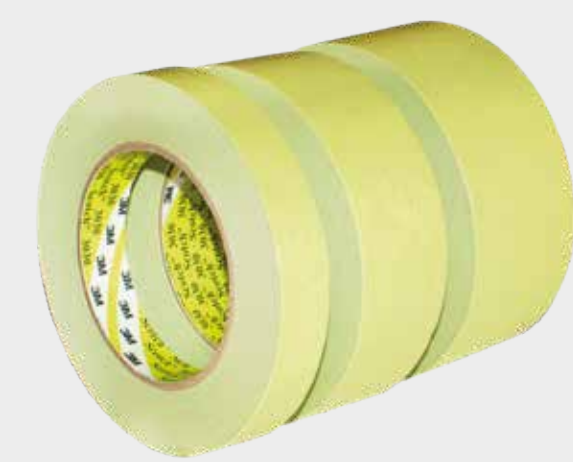

3M™ Scotch® 3030 maszkolószalag



3M™ Scotch® 3434 maszkolószalag

**6** Végso (aprólékos) maszkolás fényezés előtt – részek felragasztása



▶ Szükség szerint zsírtalanítsa a felületet és a szomszédos lemezeket.

▶ Maszkolja le az egyéb felületeket: gumikat, díszítőelemeket stb.



3M™ 471+ Fine Line maszkolószalagok

**7** Maszkolás eltávolítása



▶ A maszkolószalagot és a fóliát akkor a legjobb eltávolítani, amikor az autó éppen elhagyta a kemencét, és még meleg.

▶ Mindig a felületre merőlegesen lehúzza távolítsa el a maszkolószalagot. Nagyobb vagy kisebb szögben húzva nagyobb annak a kockázata, hogy ragasztóanyag marad a felületen.

Tipp: A prémium maszkolószalag használata kifizetődő, mivel ilyenkor a ragasztóanyag kevésbé marad a felületen, és a szalag sem annyira szürkül el.