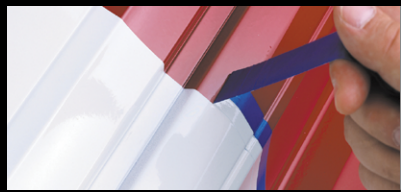
















3M™ Afplaktapes

														
Productnummer	101E	201E	301E	401E	501E	2814	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Eigenschappen/ geschikt voor	Voordelige maskeertape	Universele maskeertape	Hoogwaardige maskeer- tape	Extra hoog- waardige maskeertape	Speciale maskeertape voor hoge temperatu- ren	UV-besten- dig 14 dagen. Scherpe verflijnen.	UV-besten- dig 30 dagen. Scherpe verflijnen.	Fine Line-mas- keertape	Hoogwaar- dige poeder- coating	Hoogwaar- dige poeder- coating	Hoogwaar- dige poeder- coating	Afplakken in extreme omgevingen	Afplakken in extreme omgevingen	Afplakken in extreme omgevingen
Hoofdkenmerken														
Shop														

Hebt u een uitdaging die u moet overwinnen met tape of lijm?
Hebt u hulp nodig bij het vinden van het juiste product voor uw project?

Available from:

Gebruik van het product

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht, maar de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Factoren waarover 3M geen controle heeft, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing echter beïnvloeden, met inbegrip van de condities waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en milieuomstandigheden waarin het product wordt geacht te presteren. Omdat alleen de gebruiker met deze factoren bekend is en er invloed op heeft, is het essentieel dat de gebruiker het 3M-product evalueert om te bepalen of het geschikt is voor een specifiek doel en voor de methode of toepassing waarvan de gebruiker gebruikmaakt. Alle vragen over de betrouwbaarheid van dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden, waarop de geldende wetgeving mogelijk van toepassing is.