Science.
Applied to Life.™

3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム カラータイプ

安全なウォールサインを スピーディに仕上げる

落下のリスクが少なく、安全性の高いフィルム製品によるウォールサインに注目が集まっています

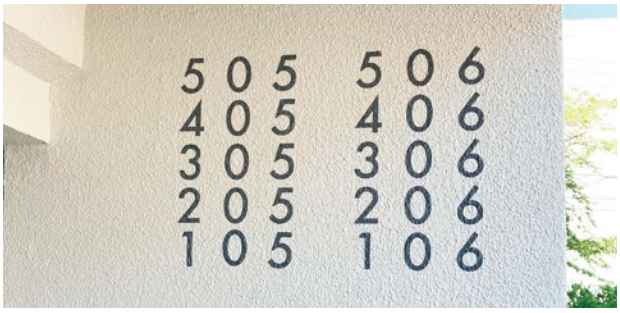

Point - 1 カッティング加工

カッティングマシンによる加工に対応可能です。ウィード性能などのカッティング特性に優れた製品です。

Point - 2 凹凸への追従性

塗装外壁など凹凸を有する下地への施工に適しています。

Point - 3 長期屋外耐候性

約８年の屋外耐候性を保有しております。

＊弊社の信頼している実験に基づいていますが、耐候年数を保証するものではありません。

製品構造図

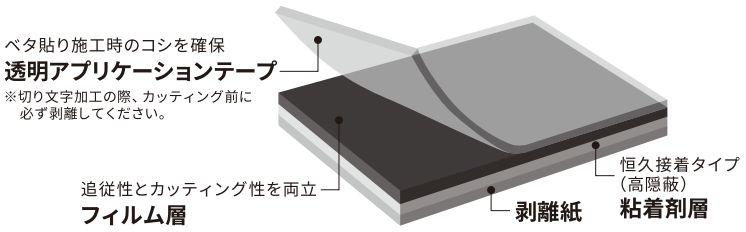

[施工用治具]

・3M™ リベットブラシ

・3M™ 施工用ローラー PFA-2
・3M™ 施工用ローラー PFA-2 交換ローラー

・3M™ 施工用ローラー PFA-3
・3M™ 施工用ローラー PFA-3 交換ローラー

製品特性

3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム カラータイプ	
サイズ	1000mm × 10m
コア	3インチコア(内径77mm)
材質	透明アプリケーションテープ：特殊オレフィンフィルム　本体：特殊アクリルフィルム
フィルム色	14色
光沢	マット*1
剥離紙	両面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー
厚さ（代表値）	0.08mm(粘着剤含む) *2
重量（代表値）	100g/m²(アプリケーションテープおよび剥離紙含まない)
粘着剤	感圧型恒久接着タイプ、アクリル系
貼り付け温度	10 ～ 38℃
使用可能温度	-30℃～ 80℃　連続使用の場合は65℃まで
接着力（代表値）	約15N(25mm幅で測定)*3

*1 アプリケーションテープ剥離後の光沢　*2 アプリケーションテープは含まない　*3 測定基材はメラミン塗装板

【試験方法】
フィルム厚：JIS K 7130 (1999)に準ずる
接着力：JIS Z 0237 (2009)に準ずる
特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。

耐候性	約8年*
不燃性能	不燃認定番号NM-3873 不燃基材：建設省告示第1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧を施されたもの及び石膏ボード、鉄鋼、アルミニウム、金属板以外で、厚さが6㎜以上のもの。

*当社の信頼している実験に基づいていますが、耐候年数を保証するものではありません。

免責事項

- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、エンビジョンは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
WEB 3M　グラフィック
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved. DEC-026-E(230803)KY

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-123
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）