


## Trabajo con puntos de anclaje situados por encima de la cabeza.

### Eslinga de detención de caídas

### Sistemas anticaídas retráctiles

Sistema anticaída retráctil estructural

pSRL  
Sistema anticaída retráctil personal

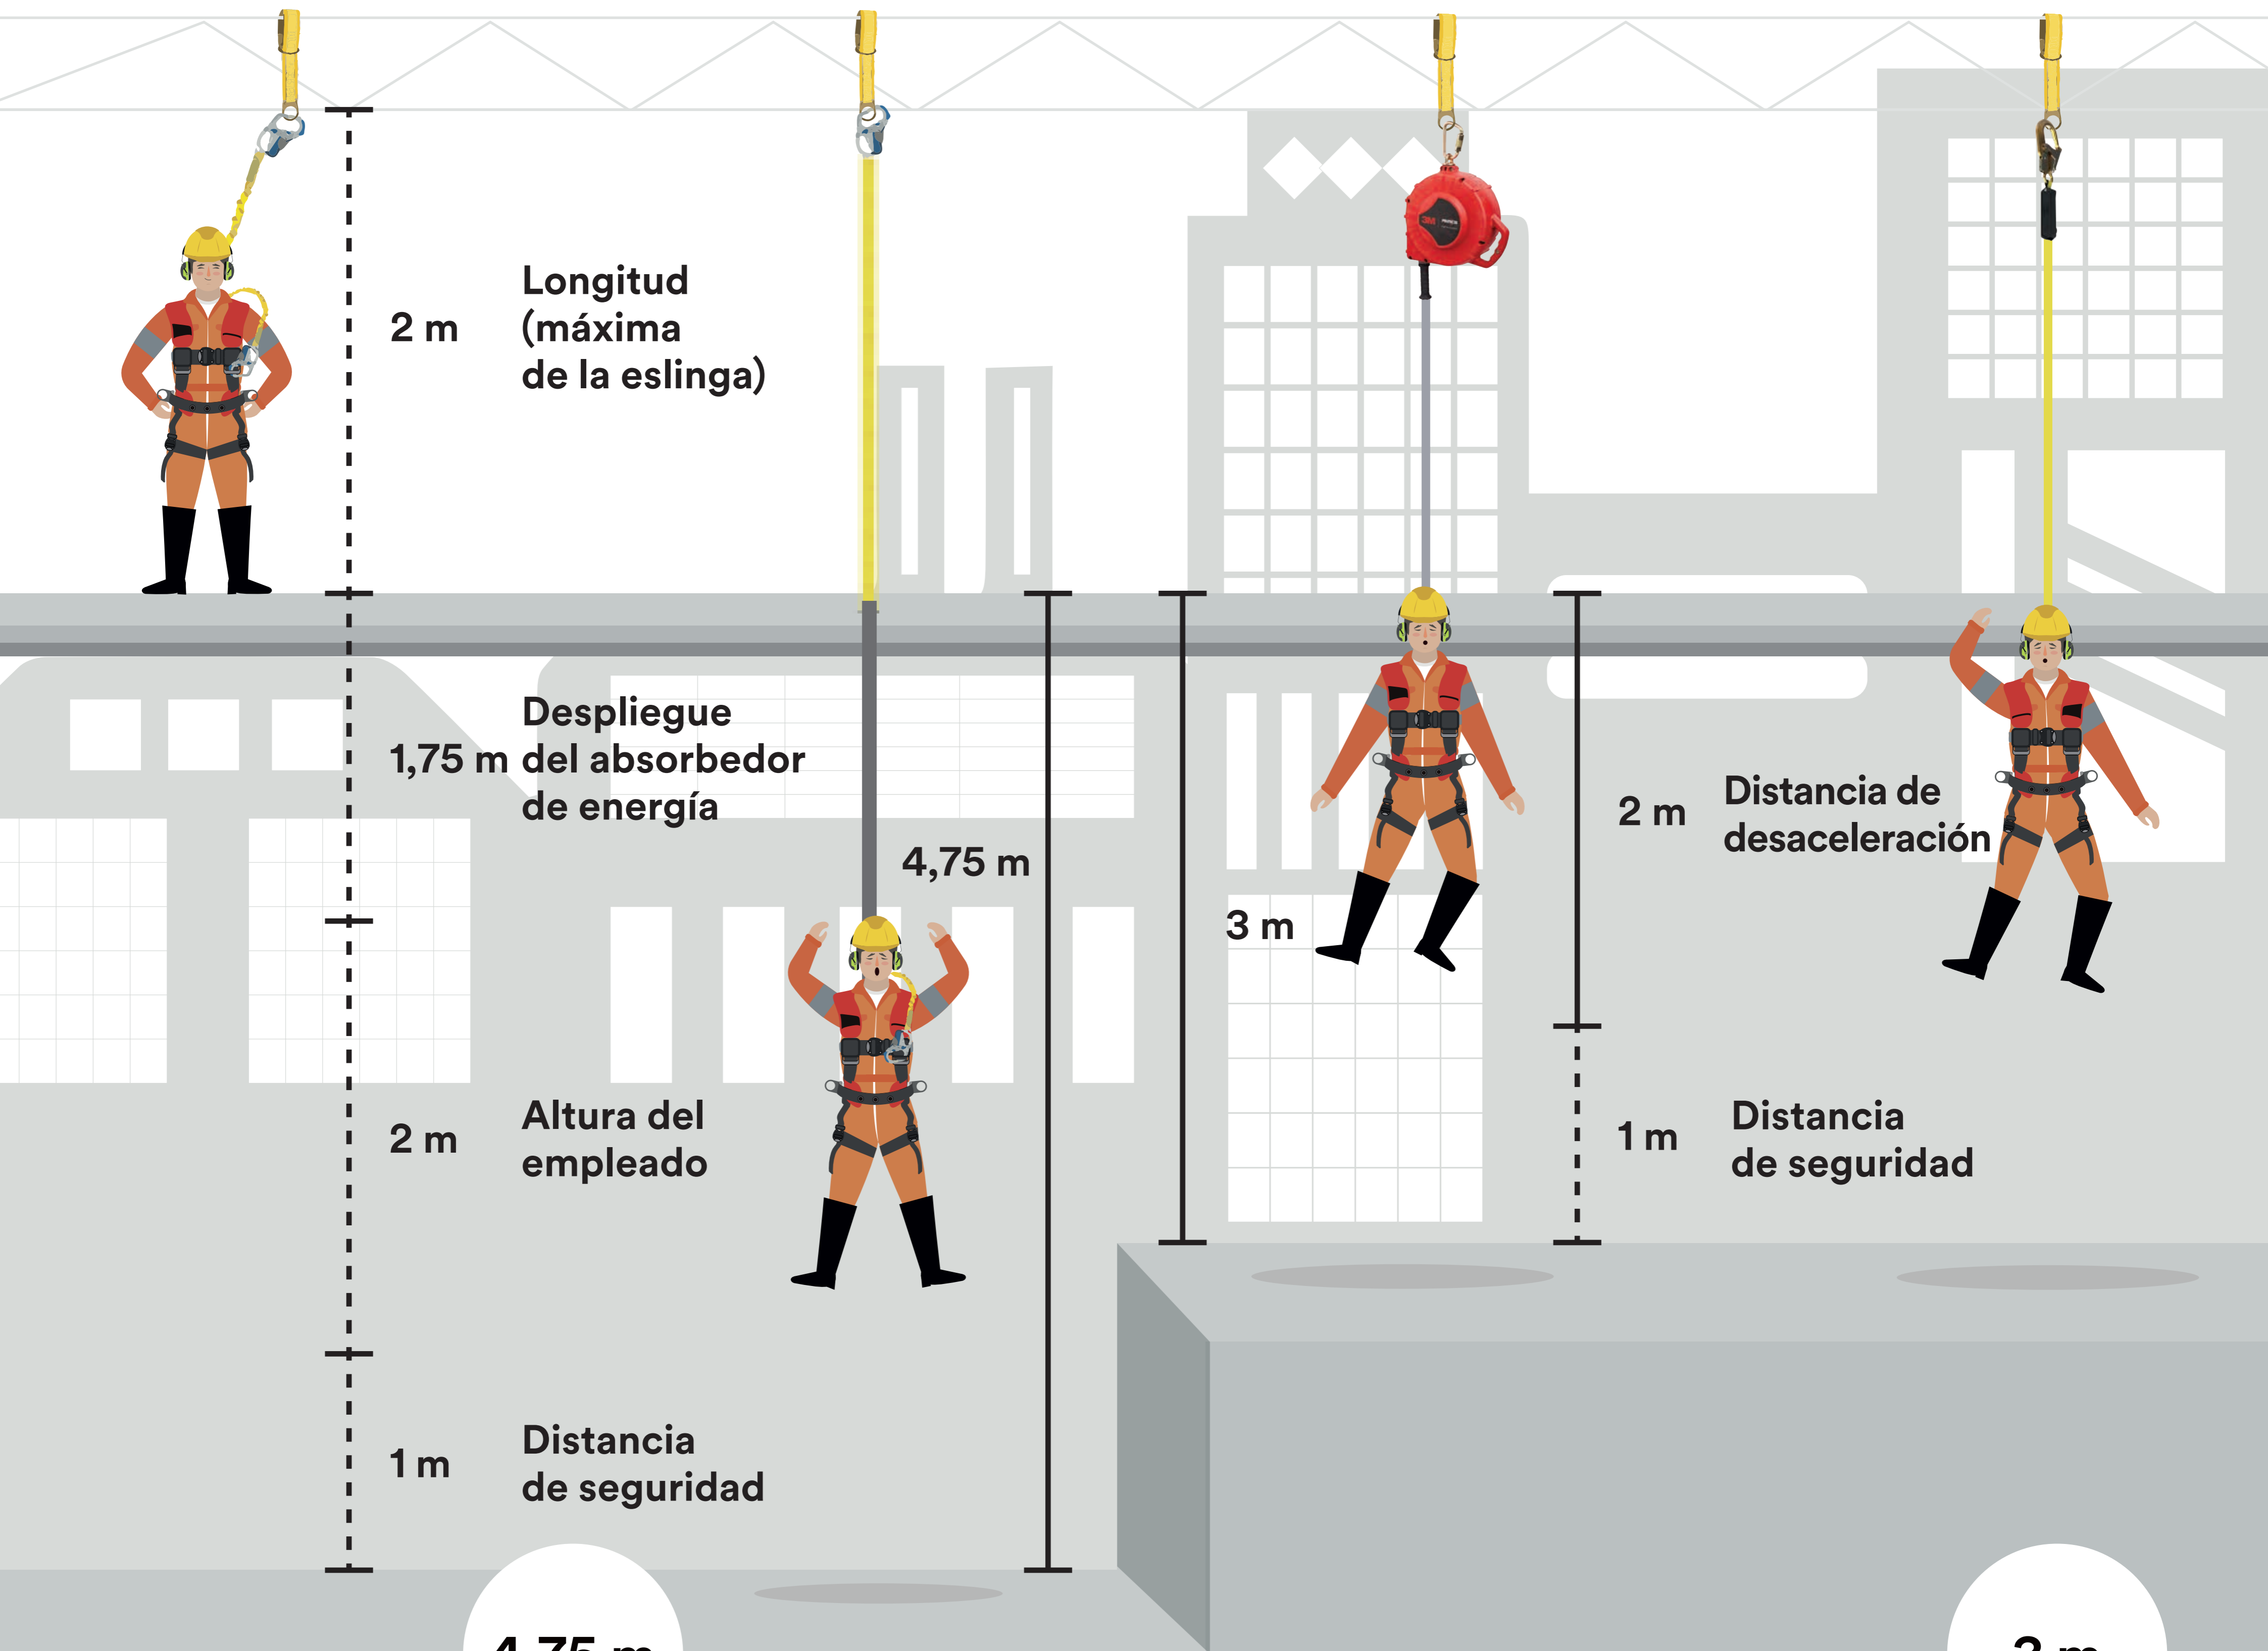

Requisito de distancia desde la superficie de trabajo para una eslinga de seguridad de detención de caídas.\*

Absorbedores de energía.  
EN355

Al considerar productos para su uso especialmente allí donde las distancias de caída son reducidas, un sistema retráctil (SRL) o un sistema retráctil personal (pSRL) pueden detener y desacelerar la caída de un usuario desde un anclaje situado por encima de la cabeza en una distancia menor, en comparación con una eslinga de detención de caídas.\*

Requisito de distancia desde la superficie de trabajo para un sistema anticaídas retráctil estructural o personal.\*

Sistemas retráctiles de detención de caídas.  
EN360

\*Consulte siempre las Instrucciones del usuario del dispositivo específico para comprender correctamente la distancia de caída necesaria para unos entornos de trabajo seguros.