

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Reddingsveiligheidsharnas met doorvoergespen

Artikelnummer(s):

1112708 (maat 1)

1112709 (maat 2)

1112710 (maat 3)

Beschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Submerk: | DBI-SALA® |
| Sectoren: | Bouw, Algemeen industrieel, Algemene productie, Transport |
| Toepassingen: | Klimmen |

Eigenschappen

| | |
|---|--|
| Bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de achterzijde: | <ul style="list-style-type: none"> Grote D-ring <ul style="list-style-type: none"> – Staal - verzinkt |
| Bevestigingspunt voor valbeveiliging aan de voorzijde: | <ul style="list-style-type: none"> Standaard D-ring <ul style="list-style-type: none"> – Staal - verzinkt |
| Reddingsbevestigingspunt | <ul style="list-style-type: none"> Reddingslus van textiel <ul style="list-style-type: none"> – Textiel met slijtvast buisweb |
| Beengespen: | <ul style="list-style-type: none"> Doorvoer <ul style="list-style-type: none"> – Staal - verzinkt/zwart gelakt |
| Borstgespen: | <ul style="list-style-type: none"> Doorvoer <ul style="list-style-type: none"> – Staal - verzinkt/zwart gelakt |
| Afstelling: | <ul style="list-style-type: none"> Benen, romp Romp: draaibare versteller <ul style="list-style-type: none"> – Staal/aluminium - ratelgesp |
| Webbing: | 45 mm polyester |
| Draad: | Polyester |
| Extra kenmerken: | <ul style="list-style-type: none"> Valindicatoren voor en achter 2x auto-reset en repositioneerbare vallijnhouders Uitgerust met RFID Banden resp. gordels tegen suspensietrauma Speciaal persoonlijk bevestigingspunt voor zelfintrekbare reddingslijn |
| Gewichtscapaciteit: | 140 kg |
| Normen: | <ul style="list-style-type: none"> CE EN361:2002; EN1497:2007 UKCA |




Voorzijde



Achterzijde

3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging Maattabel harnas

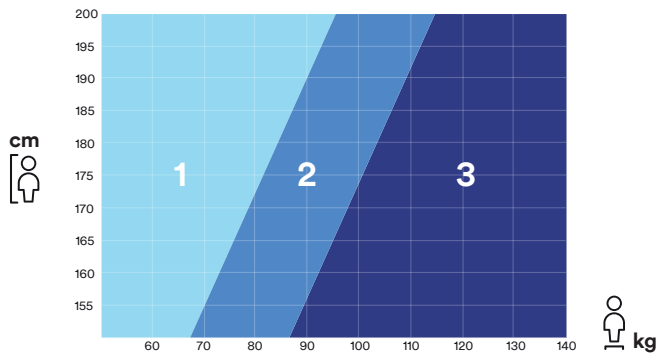

Gewicht

| | ←.....→ | kg |
|---------|---------|------|
| 1112708 | Maat 1 | 1,70 |
| 1112709 | Maat 2 | 1,75 |
| 1112710 | Maat 3 | 1,80 |

Belangrijke mededeling

De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met vergelijkbare producten en dat het product door een competent persoon wordt opgebouwd in overeenstemming met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het product te toetsen binnen zijn specifieke toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die deze elementen niet kan beheersen of verifiëren) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de van toepassing zijnde wetgeving, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Phone +33(0) 4 83 58 08 08 Email informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit, Scotchlite, behoren tot 3M Company en haar dochterondernemingen.



Fall Protection