3M
DBI SALA
Fall Protection
Supporto
a tutti i livelli.
Imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™
XE50 | XE100 | XE200

Imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™

Mantieni sicuri i tuoi lavoratori anche in luoghi non sicuri.

Progettate per vestibilità, funzionalità ed efficienza ottimali.

Quando si lavora in quota, la sicurezza è fondamentale. Ecco perché le imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 e XE200 aiutano i tuoi lavoratori ad aumentare la produttività e le prestazioni, mantenendoli al contempo sicuri e a proprio agio ad ogni livello. Con soluzioni che derivano dalla scienza, le imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ ridefiniscono tutte le caratteristiche che ti aspetti da un'imbracatura di sicurezza.

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE50



Comoda **imbottitura opzionale**

*con **materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™** disponibile come accessorio. Imbottiture per le spalle caratterizzate da un design a giogo per ridurre lo scomodo sfregamento contro il collo.*

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE100

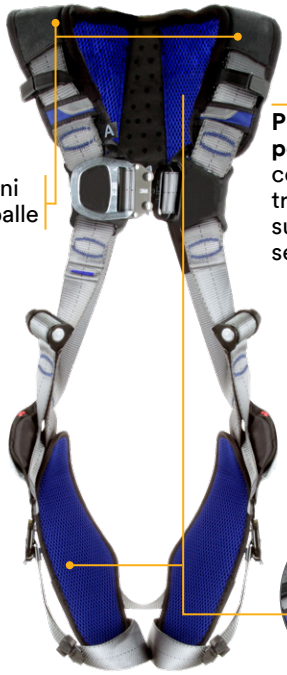

Protezioni per le spalle

Protezioni per le spalle con struttura traspirante su modelli selezionati

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE200

D-ring posteriore **a posizionamento verticale automatico in alluminio**

Fibbie ad attacco rapido autobloccanti

per un contatto sicuro con il nastro e una ridotta necessità di nuova regolazione.

Imbottitura in rete ibrida traspirante

per il comfort termico, il design ergonomico a forma di giogo sull'imbottitura posteriore aiuta a ridurre il fastidioso sfregamento al collo e materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per una maggiore visibilità.

Tutti i modelli sono disponibili con e senza cintura.

Tutte le imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 e XE200 sono dotate delle funzionalità DBI-SALA® standard:

- **Fibbia frontale incrociata sul petto con D-ring centrato.**
- **Regolatore torso girevole brevettato:** per una vestibilità rapida, sicura e confortevole.
- **Passaggio per linea vita retrattile personale (pSRL) integrato** Modo semplice e veloce per connettere e disconnettere SRLs personali.
- **Cinghie di rilascio per traumi da sospensione a basso profilo integrate.**
- **Etichetta 3M™ Connected Safety ID (RFID)** per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi.
- **Alloggiamenti del cordino riposizionabili e resettabili:** aggancio e rilascio facile e veloce di moschettoni e ganci.
- **Certificazioni EN e UKCA**

Progettata con componenti di alta qualità

Sviluppata appositamente per una maggiore sicurezza e vestibilità per i lavori in quota.

Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e una robusta struttura in lega di acciaio, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 imbracatura di sicurezza è stata progettata per resistere alle quotidiane condizioni del luogo di lavoro. Il design della piastra D-ring posteriore con passaggio per pSRL integrato consente il collegamento rapido e semplice di linee vita retrattili personali. Le fibbie girevoli per la regolazione del busto e le fibbie ad attacco rapido* garantiscono agli operai una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura versatile è compatibile con gli accessori opzionali per l'imbottitura di schiena, spalle e gambe e con una varietà di accessori 3M di anticaduta oggetti Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

*I modelli XE50 selezionati sono disponibili con fibbia a passante ad attacco rapido.

Etichetta 3M™ Connected Safety ID

RFID integrata per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi.

Passaggio linea vita retrattile integrato

per la connessione/ disconnessione rapida e semplice di linee vita retrattili personali.

Struttura in acciaio

lega di acciaio

Pannelli riflettenti* 3M™ Scotchlite™

per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati.

**accessorio opzionale/ per imbottitura spalle/ schiena e gambe*

Assemblaggio della fibbia sul petto a croce (brevetto in corso di registrazione)

Punto di ancoraggio di arresto caduta frontale, posizione ottimizzata sul corpo per l'arrampicata con sistemi anticaduta.



Regolatore per torace girevole (brevettato) per un montaggio e una regolazione dell'imbracatura facili e veloci.

Cinghie di sollievo per i traumi da sospensione a basso profilo integrate (brevettate)

Disponibili anche modelli con cintura.

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100

Progettata con componenti di alta qualità

Creata per migliorare la sicurezza dell'imbracatura, la vestibilità e il comfort della tua squadra per i lavori in quota.

Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e robusta struttura in lega di acciaio durevole, l'imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 dispone di una comoda imbottitura ibrida in nylon/poliestere con l'aggiunta di canali per l'aria per un maggiore comfort e pannelli rifrangenti 3M™ Scotchlite™. Design della piastra D-ring posteriore con passaggio per linea vita retrattile consente il collegamento rapido e semplice di linee vita retrattili personali. L'imbracatura XE100 dispone di fibbie girevoli per la regolazione del busto e attacco rapido per una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura è compatibile con una varietà di accessori 3M di anticaduta oggetti. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

Struttura in acciaio
lega di acciaio

Pannelli riflettenti 3M™ Scotchlite™
per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati.

Assemblaggio della fibbia sul petto a croce (brevetto in corso di registrazione)
Punto di ancoraggio di arresto caduta frontale, posizione ottimizzata sul corpo per l'arrampicata con sistemi anticaduta.

Passaggio linea vita retrattile integrato
per la connessione/disconnessione rapida e semplice di linee vita retrattili personali.

Etichetta 3M™ Connected Safety ID
RFID integrata per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi.

Regolatore per torace girevole (brevettato)
per una regolazione rapida e semplice della vestibilità dell'imbracatura.

Cinghie di sollievo per i traumi da sospensione a basso profilo integrate (brevettate)

Comoda imbottitura ibrida con lato inferiore in trama traspirante
per un maggiore comfort termico e una migliore ergonomia.

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200

Per chi non vuole scendere a compromessi.

La comoda imbracatura XE200 è costruita con nastro in poliestere resistente 26kN, struttura leggera in alluminio, comoda imbottitura ibrida con trama traspirante e pannelli rifrangenti 3M™ Scotchlite™. Realizzata con una moderna tecnologia nell'area del D-ring dorsale per connessioni efficienti e una vestibilità sicura per i tuoi lavoratori, XE200 dispone anche di regolazione per il busto e di fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido per ottimizzare la vestibilità. L'imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è compatibile con una serie di accessori 3M per la protezione anticaduta oggetti. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

D-ring posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio

Traspirante e leggera imbottitura **in rete ibrida** per comfort termico ed ergonomia, con **materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™**

Fibbie ad attacco rapido autobloccanti su gambe e cintura per un contatto sicuro con la cinghia e una ridotta necessità di nuova regolazione



Protezioni per le spalle resistenti con canali per l'aria su modelli selezionati

Il passaggio pSRL integrato aiuta a collegare e scollegare velocemente e facilmente gli SRL personali

Alloggiamento del cordino riposizionabile e resettabile progettato per aggancio/rilascio facile e veloce di moschettoni e ganci

Etichetta 3M™ Connected Safety ID (RFID) integrata per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi

Fibbia ad attacco rapido **anteriore sul torace con D-ring centrato**

Regolatore per torace girevole (brevettato)

per una regolazione rapida e semplice della vestibilità dell'imbracatura.

Cinghie di rilascio per traumi da sospensione a basso profilo integrate

Disponibili anche modelli con cintura.

Imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™

Matrice delle caratteristiche

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE50

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE100

Imbracatura di sicurezza ExoFit™ XE200

Caratteristiche	XE50	XE100	XE200
Fibbia frontale incrociata sul petto con D-ring centrato	✓	✓	✓
Passaggio linea vita retrattile integrato	✓	✓	✓
Regolatori girevoli per il busto	✓	✓	✓
Comoda imbottitura (schiena, spalle e gambe)	Opzionale (disponibile come accessorio)	Imbottiture personalizzate con canali per l'aria e pannelli riflettenti 3M™ Scotchlite™ (schiena/spalle)	Imbottitura traspirante e leggera con canali per l'aria e pannelli riflettenti 3M™ Scotchlite™ (schiena/spalle e gambe)
Cinghie di rilascio per traumi da sospensione	✓	✓	✓
D-ring dorsale	D-ring in acciaio	D-ring in acciaio	D-ring a posizionamento verticale automatico in alluminio
Alloggiamenti del cordino riposizionabili e resettabili	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓
Fibbie	A passante o ad attacco rapido	ad attacco rapido	Ad attacco rapido autobloccanti (su cintura e gambe)
Disponibile con cintura di posizionamento sul lavoro	✓	✓	✓
Disponibile con anelli di salvataggio	✓		✓
Imballaggio	Borsa in plastica richiudibile	Borsa in plastica richiudibile	Sacca di trasporto e conservazione 3M™ DBI-SALA®

Imbracature di sicurezza ExoFit™ disponibili in numerosi stili:

- Industria generale
- Arrampicata – Edilizia – Posizionamento
- Recupero – Anticaduta – Arrampicata
- Recupero – Anticaduta – Posizionamento
- Arrampicata – Eolica
- Arrampicata – Posizionamento – Eolica

Imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™

Ulteriori informazioni su Imbracature di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™, per trovare la più adatta al settore in cui operi e alla tua applicazione.

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

- Fibbie passanti
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112702	1	1,65
1112703	2	1,70
1112704	3	1,75

CE UKCA
EN 361

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 di posizionamento

- Fibbie passanti
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112705	1	2,20
1112706	2	2,25
1112707	3	2,40

CE UKCA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 di salvataggio

- Fibbie passanti
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale
- Anelli di salvataggio tessili

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112708	1	1,70
1112709	2	1,75
1112710	3	1,80

CE UKCA
EN 361
EN 1497

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

- Fibbie ad attacco rapido
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112711	1	1,65
1112712	2	1,70
1112713	3	1,75

CE UKCA
EN 361

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 di posizionamento

- Fibbie ad attacco rapido
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112714	1	2,46
1112715	2	2,53
1112716	3	2,60

CE UKCA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 di salvataggio

- Fibbie ad attacco rapido
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- Comoda imbottitura opzionale
- Anelli di salvataggio tessili

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112717	1	1,70
1112718	2	1,75
1112719	3	1,80

CE UKCA
EN 361
EN 1497

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort

- Fibbie ad attacco rapido
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura per le gambe

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112720	1	1,90
1112721	2	1,95
1112722	3	2,00

CE UKCA
EN 361

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort per posizionamento

- Fibbie ad attacco rapido
- D-ring anticaduta centrati e posteriori in acciaio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in acciaio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura per le gambe

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112723	1	2,65
1112724	2	2,70
1112725	3	2,75

CE UKCA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort

- Fibbia ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Protezione dall'usura resistente sulle spalle

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112726	1	2,23
1112727	2	2,25
1112728	3	2,30

CE UK CA
EN 361

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort di salvataggio

- Fibbia ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Anelli di salvataggio tessili

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112732	1	2,30
1112733	2	2,35
1112734	3	2,40

CE UK CA
EN 361
EN 1497

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort per posizionamento

- Fibbia ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe e vita
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Protezione dall'usura resistente sulle spalle

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112729	1	2,85
1112730	2	2,90
1112731	3	2,95

CE UK CA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 di posizionamento/ salvataggio

- Fibbia ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe e vita
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Anelli di salvataggio tessili

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112735	1	2,90
1112736	2	2,95
1112737	3	3,00

CE UK CA
EN 361
EN 358
EN 1497

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort per posizionamento

- Fibbie ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe e vita
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in alluminio
- D-ring per cintura anteriore in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Protezione dall'usura resistente sulle spalle

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112738	1	2,90
1112739	2	2,96
1112740	3	3,00

CE UKCA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort per il posizionamento, Eolica

- Fibbie ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe e vita
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112744	1	2,90
1112745	2	2,95
1112746	3	3,00

CE UKCA
EN 361
EN 358

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort, Eolica

- Fibbie ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring per fianchi in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112741	1	2,30
1112742	2	2,35
1112743	3	2,40

CE UKCA
EN 361

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™XE200 Comfort per il posizionamento, Eolica

- Fibbia ad attacco rapido - torace
- Fibbie ad attacco rapido autobloccanti - gambe e vita
- D-ring anticaduta centrato frontale in alluminio
- D-ring anticaduta posteriore a posizionamento verticale automatico in alluminio
- D-ring di posizionamento sul lavoro in alluminio
- D-ring per cintura anteriore in alluminio
- Comoda imbottitura su spalle e schiena con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™
- Comoda imbottitura su gambe con materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™

Cod. Art.	Dimensioni	Peso (kg)
1112747	1	2,95
1112748	2	3,00
1112749	3	3,05

CE UKCA
EN 361
EN 358

Accessori 3M™ DBI-SALA®

3M™ DBI-SALA® Imbottitura comfort
Per imbracatura XE50

L'imbottitura comoda, leggera e compatta offre l'opportunità di aggiungere ulteriore comfort all'imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50. Peculiarità utili tra cui un attacco velcrato e un design antiscivolo rendono l'imbottitura facile da usare, adattare e rimuovere dall'utilizzatore. Adatta al settore edile e agli ambienti di lavoro difficili.

Imbottitura per spalle/schiena

Cod. Art.	Quantità	Peso (kg)
1150514	Confezione da 1	0,15

Imbottitura per gambe

Cod. Art.	Quantità	Peso (kg)
1150513	Confezione da 2	0,10

3M™ DBI-SALA® Sacca di conservazione e di trasporto attrezzatura

Sacca per il trasporto e la conservazione dell'attrezzatura con marchio DBI-SALA® da 20 litri per riporre e trasportare l'attrezzatura anticaduta. Il design compatto e leggero combinato con un sistema di chiusura resistente la rende un accessorio indispensabile nel tuo cantiere. Fornita di serie con tutte le imbracature XE200.

Cod. Art.	Quantità	Peso (kg)
9515749	1	0,40 v

Caratteristiche del prodotto

Vecchio codice		Nuovo codice	Dimensioni	Certificazioni e standard	Cintura Comfort	Materiale D-ring	D-ring a posizionamento verticale automatico	D-ring di posizionamento sul lavoro	Punti di fissaggio aggiuntivi	Imbottitura spalle/schiena/gambe	Materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ sulle imbottiture	Protezione antiusura spalle/schiena	Tipo di fibbia sul petto	Tipo di fibbia per gamba	Tipo di fibbia per cintura	Industria generale	Edilizia	Energia e utilities	Telecomunicazioni	Eolica
Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50																				
1112901	→	1112702	1	CE EN361 UKCA		Acciaio				Opzionale			PT	PT		●	●	●		
1112900	→	1112703	2																	
1112902	→	1112704	3																	
1112907	→	1112705	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Acciaio		✓		Opzionale			PT	PT	PT	●	●	●	●	●
1112906	→	1112706	2																	
1112908	→	1112707	3																	
1112904	→	1112708	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Acciaio			Anelli di salvataggio tessili	Opzionale			PT	PT		●	●	●		
1112903	→	1112709	2																	
1112905	→	1112710	3																	
1112913	→	1112711	1	CE EN361, UKCA		Acciaio				Opzionale			QC	QC		●	●	●		
1112912	→	1112712	2																	
1112914	→	1112713	3																	
1112910	→	1112714	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Acciaio		✓		Opzionale			QC	QC	QC	●	●	●	●	●
1112909	→	1112715	2																	
1112911	→	1112716	3																	
N/A	→	1112717	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Acciaio			Anelli di salvataggio tessili	Opzionale			QC	QC		●	●	●		
N/A	→	1112718	2																	
N/A	→	1112719	3																	
Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100																				
1112953	→	1112720	1	CE EN361, UKCA		Acciaio				✓	Spalle e schiena	✓	QC	QC		●	●	●		
1112952	→	1112721	2																	
1112954	→	1112722	3																	
1112965	→	1112723	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Acciaio		✓		✓	Spalle e schiena	✓	QC	QC	QC	●	●	●	●	●
1112964	→	1112724	2																	
1112966	→	1112725	3																	
Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200																				
1113900	→	1112726	1	CE EN361, UKCA		Alluminio	✓			✓	Spalle, schiena e gambe	Operazioni pesanti	QC	AQC		●	●	●		
1113902	→	1112727	2																	
1113903	→	1112728	3																	
1113910	→	1112729	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Alluminio	✓	✓		✓	Spalle, schiena e gambe	Operazioni pesanti	QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113912	→	1112730	2																	
1113913	→	1112731	3																	
1113970	→	1112732	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Alluminio	✓		Anelli di salvataggio tessili	✓	Spalle, schiena e gambe		QC	AQC		●	●	●		
1113972	→	1112733	2																	
1113973	→	1112734	3																	
1113975	→	1112735	1	CE EN361. EN358 ed EN1497, UKCA	✓	Alluminio	✓	✓	Anelli di salvataggio tessili	✓	Spalle, schiena e gambe		QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113977	→	1112736	2																	
1113978	→	1112737	3																	
1113987	→	1112738	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Alluminio	✓	✓	D-ring anteriore a nastro	✓	Spalle, schiena e gambe	Operazioni pesanti	QC	AQC	AQC	●	●	●	●	●
1113988	→	1112739	2																	
1113990	→	1112740	3																	
1113210	→	1112741	1	CE EN361, UKCA		Alluminio	✓		D-ring dell'anca	✓	Spalle, schiena e gambe		QC	AQC						●
1113212	→	1112742	2																	
1113213	→	1112743	3																	
1113215	→	1112744	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Alluminio	✓	✓		✓	Spalle, schiena e gambe		QC	AQC	AQC				●	●
1113217	→	1112745	2																	
1113218	→	1112746	3																	
1113925	→	1112747	1	CE EN361, EN358, UKCA	✓	Alluminio	✓	✓	D-ring anteriore a nastro	✓	Spalle, schiena e gambe		QC	AQC	AQC				●	●
1113927	→	1112748	2																	
1113928	→	1112749	3																	

Legenda: ● Buono ● Migliore ● Ottimo PT – Fibbia a passante QC – Connessione rapida AQC - Ad attacco rapido autobloccanti

Spiegazione degli standard

CE EN 361	Imbracature integrali
CE EN 358	Cinture e cordini di trattenuta per il posizionamento sul lavoro
CE EN 1497	Imbracatura di recupero
CE	Conformité Européenne
UK CA	Regno Unito Valutazione della conformità

Tabella delle taglie imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ serie XE:

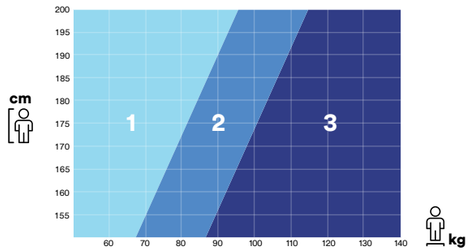



Opzioni di fibbia disponibili per le imbracature di sicurezza ExoFit™ serie XE:

PT Fibbie a passante

QC Fibbie ad attacco rapido

AQC Fibbie ad attacco rapido autobloccanti

3M Belgium BVBA / SPR Hermeslaan 7
Hermeslaan 7
Belgio
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/safety
www.3M.be/securite

3M Danmark

2300 København S
Danimarca
www.3Msikkerhed.dk

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Germania
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
España
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M France
1 Parvis de l'innovation CS 20203
95006 Cergy Pontoise
Francia
www.3M.com/fr/securite

3M Grecia
3M Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.
Κηφισίας 20
15125, Μαρούσι
Ελλάς
www.3M.com/gr/occsafety

3M Ireland Limited
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines
Dublin 18
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italia
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Paesi Bassi
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/safety

3M Norge A/S
Tærudgata 16

Norvegia
www.3M.no/vern

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Vienna
Österreich
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3M.com/at/arbeitsschutz

3M Portugal
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lisbona
Portogallo
www.3M.com/pt/segurança

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Svizzera
E-mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/arbeitsschutz
www.3Msuisse.ch/securite

Suomen 3M Oy
Keilaniementie 1
02150 Espoo
Suomi
www.3M.fi/suojaimet

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sverige
www.3M.se/personskydd

3M Poland Sp. z o.o.,
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Polska
www.3m.pl/bhp

3M Turkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51
Nidakule Ataşehir Güney 34746
Ataşehir İstanbul
www.3m.com.tr/3M/tr_TR/worker-health-safety-tr/

3M United Kingdom PLC
3M Centre
Via Norberto Bobbio 21
Bracknell
RG12 8HT
Linea di assistenza H&S: 0870 60 800 60
www.3M.co.uk/safety

Avviso importante

Il montaggio e l'utilizzo del prodotto descritto nel presente documento presuppongono che l'utilizzatore abbia già avuto precedenti esperienze con questo tipo di prodotti e che gli stessi vengano assemblati da un professionista competente, in base alla documentazione del prodotto. Prima di qualunque utilizzo di questo prodotto, si consiglia di effettuare alcune prove per assicurarsi che offra buone prestazioni nell'ambito dell'applicazione per la quale si intende adoperarlo. Tutte le informazioni e i dettagli specifici contenuti nel presente documento si riferiscono a questo determinato prodotto 3M e non possono essere applicati ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. L'osservanza delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto contenute nel presente documento non esonerano l'utente dall'obbligo di osservare linee guida aggiuntive (norme e procedure di sicurezza). È necessario rispettare i requisiti operativi, in particolare in relazione all'ambiente e all'utilizzo di altri strumenti insieme a questo prodotto. 3M e le sue affiliate (che non hanno la possibilità di controllare o verificare il rispetto di tali requisiti e norme) non sono da ritenersi responsabili per le conseguenze di qualunque violazione delle presenti regole che restano al di fuori del suo ambito decisionale e di controllo. Le condizioni di garanzia per i prodotti sono stabilite con i relativi documenti di vendita nonché con la legge applicabile e vincolante, con l'esclusione di qualunque altra garanzia o compensazione.

GARANZIA GLOBALE DEL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA GARANZIA: QUANTO SEGUE VIENE EFFETTUATO IN SOSTITUZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO LE GARANZIE IMPLICITE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ NON OFFRE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Salvo diversa disposizione delle leggi locali, i prodotti di protezione anti-caduta 3M sono garantiti contro i difetti di fabbrica nella lavorazione e nei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o primo utilizzo da parte del proprietario originale. RESPONSABILITA' LIMITATA: Previo avviso scritto a 3M, 3M ripararà o sostituirà qualsiasi prodotto determinato da 3M che presenta un difetto di fabbrica nella produzione o nei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere che il prodotto venga restituito alla propria struttura per la valutazione delle richieste di garanzia. Questa garanzia non copre i danni al prodotto dovuti a usura, abuso, uso improprio, danni durante il trasporto, mancata manutenzione del prodotto o altri danni al di fuori del controllo di 3M. 3M sarà l'unico valutatore delle condizioni del prodotto e delle opzioni di garanzia. Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale ed è l'unica garanzia applicabile ai prodotti di protezione anti-caduta 3M. Si prega di contattare il servizio clienti 3M del proprio paese per assistenza. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON È RESPONSABILE PER ALCUN DANNO INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE COMPRESO, MA NON LIMITATO, A PERDITA DI PROFITTI, IN ALCUN MODO RELATIVO AI PRODOTTI, A PRESCINDERE DALLA TEORIA GIURIDICA AFFERMATA.

3M | Fall Protection

Sede legale
3M Italia Srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
(+39) 0270351
www.3mitalia.it

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Telefono +33 (0) 4 83 58 08 08
Email informationfallprotection@mmm.com
Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit and Nano-Lok sono marchi di 3M Company e delle sue consociate.

© 3M 2022. Tutti i diritti riservati