



mai 2023

Avis sur le produit :

Le lancement du Sac à dos de grand rendement BPK-HD Speedglas^{MC} 3M^{MC}, un nouveau sac à dos de grand rendement permettant le port d'un appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé.

Conçu pour les environnements de soudage et d'industrie lourde, le Sac à dos de grand rendement BPK-HD Speedglas^{MC} 3M^{MC} permet à l'utilisateur de porter un appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé sur le dos.



Utilisations

Le Sac à dos de grand rendement BPK-HD Speedglas est conçu pour :

- l'utilisation dans un environnement d'industrie lourde;
- les utilisations de soudage;
- être durable et ignifuge* – * ISO 16321-1 §7.8, résistance à l'inflammation

Consulter l'étiquette d'homologation du NIOSH pour connaître les configurations homologuées.


Compatible avec : Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé Adflo^{MC} 3M^{MC}

Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-300+
Versaflo^{MC} 3M^{MC}

Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-600
Versaflo^{MC} 3M^{MC}

Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-800
Versaflo^{MC} 3M^{MC}

Aucune pièce de rechange disponible.

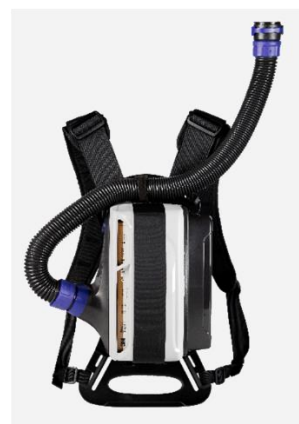

Le produit sera expédié dans une boîte brune ordinaire avec trois sacs à dos emballés séparément, permettant à chaque sac à dos d'être vendu individuellement aux utilisateurs. Chaque sac à dos est emballé dans un sac avec un avenant en carton et une étiquette de produit sur le sac. La quantité minimale de commande (QMC) pour le paquet de trois est une boîte comprenant 3 unités de sac à dos.



Données sur le produit :

Matériaux

Plaque dorsale : Élastomère polyester thermoplastique

Harnais : Polyamide/polyester/copolymère d'acétate de vinyle-éthylène

Spécifications techniques

Conditions de fonctionnement : -5 °C à +55 °C (23 °F à 131 °F), humidité relative (HR) ≤ 90 %, conditions sans condensation

Conditions d'entreposage : -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F), humidité relative (HR) ≤ 90 %, conditions sans condensation

Tailles : Circonférence à la poitrine de 75 cm à 130 cm

Poids : 415 g (0,9 lb)

Directives de lavage de la plaque dorsale : Lavage à la main 

Directives de lavage du harnais : Laver à la machine à 40 °C/105 °F  , sécher sur corde 

Le sac à dos BPK-HD remplace également la version précédente du sac à dos (BPK-01).



BPK-01

Nom du produit	N° de pièce	Ancien n°	N° SAP
Sac à dos (ancien)	BPK-01	XA007706618	7100005724
Sac à dos de grand rendement	BPK-HD	UU011985932	7100282441

Nom officiel pour le marché

Sac à dos de grand rendement BPK-HD Speedglas^{MC} 3M^{MC}, 3/caisse

Noms en caractères :

BPK-HD 3M^{MC}

BPK-HD Speedglas^{MC} 3M^{MC}

Sac à dos BPK-HD Speedglas^{MC} 3M^{MC}

Sac à dos de grand rendement Speedglas^{MC} 3M^{MC}, BPK-HD

Nous vous remercions de votre confiance et votre soutien continu envers 3M. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec votre directeur de la distribution stratégique ou le spécialiste interne de la distribution de 3M.

La Compagnie 3M

Centre des marchés industriels et de sécurité