Science. Applied to Life.™

Product Bulletin

製品説明書

3M™ ステイマーク™ 路面標示材 270ES（ライナー紙付き）

構造

図に示すように、凹凸形状の合成ゴム系樹脂基材の表面に再帰反射素子（ガラス球）を結合させ、基材の下層には強靭なネットと接着剤を有した構造です。

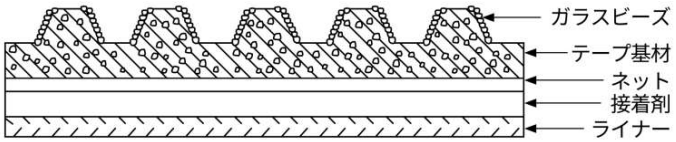

（断面図）

材料

ガラスビーズ	： 透明な球形微粒子ガラス	ネット	： 繊維
テープ基材	： 合成ゴム系樹脂	接着剤	： 合成ゴム系接着剤

性能

反射性能 ： 携帯型反射輝度計で測定した時、下記数値以上の値を示します。

観測角(度)	入射角(度)	白色
1.5	86.5	350
1.05	88.8	250

（単位：mcd/m²/lx）

拡散反射率	： Y 値 65 以上（白色のみ）	耐滑走性	： 50 BPN（湿潤時の代表値）
引張強度	： 100 N/25mm 幅 以上	テープ厚み	： 2.5 mm 以下

本製品の危険性、有害性及び取り扱いに関する情報は、最新の安全データシート（SDS）をご参照ください。お持ちでない方は、当社または当社特約店までご請求いただくか、スリーエムジャパン株式会社のホームページよりダウンロードしてください。http://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/SDS-search/

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、ステイマークは、3M 社の商標です

スリーエム ジャパン株式会社
http://www.mmm.co.jp/ref/

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-123
9:00～17:00 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.