Science.
Applied to Life.™

3M™ グラフィックフィルムシリーズ

3M™ Graphic Film Series

New Products
Sustainability

Overlaminate

Long term: 5 years or more
Medium to Long term: 4 years
Medium term: 3 years
Short term: less than 3 years

Window
Floor / Road Surface
Wall Surface

優れた耐候性、ビジュアル再現性、施工性など。
3Mには、お客様の多彩なニーズに確実にお応えする、
先進のグラフィックステクノロジーがあります。

長期間経過しても劣化しにくく、ビジュアルの色彩を表現しつづけること。
コンクリートの粗面やクルマの曲面といったさまざまな場所にも貼れること。
太陽光や風雨、摩耗や摩擦といった厳しい環境下でも長期間美しさを保つこと。
グラフィックスコミュニケーションに対するお客様の多彩なニーズに、
先進技術をそそぎ込んだ、3M™ グラフィックフィルムシリーズでお応えします。
屋外で長期間利用できる耐候性フィルム、短期間の貼り替えに適した施工しやすいフィルム、
持続的なブランディングに貢献する非塩ビフィルム、
粘着剤を残さずきれいに簡単に剥がせる粘着システムなど、
用途や条件に応じたテクノロジーを駆使したフィルムを
コミュニケーションツールとしてご活用ください。

3M™ グラフィックフィルムシリーズ

3M™ Graphic Film Series

Contents

2　新製品
4　サステナビリティと3Mのサイエンス
6　屋外長期［5年以上］
8　屋外中長期［4年］
10　屋外中期［3年］
12　屋外短期［3年未満］
14　オーバーラミネートフィルム
18　ウィンドウ
20　フロア・路面
22　壁面
24　粘着剤機能／ 3M™ MCS™ 保証プログラム

本誌 掲載チップの見方

驚くほど優れた施工性と仕上がり。プロフェッショナルな車両ラッピングに。

製品説明書

IJ280 ―①

1372mm × 50M　0.09mm / 1524mm × 50M　0.09mm ―②

- 最大耐候性：約6年
- 接着力：21N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N, 8428G, 8520

ポリ塩化ビニル／キャスト〈光沢〉 ―③

不燃対応　再剥離可　C/T　エア抜け　保証 ―④

溶剤　UV　LX

① 製品品番　② サイズ：製品幅 × 長さ　厚さ（代表値）※2　③ 素材
④ アイコン

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。※3

再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ　非塩ビの製品です。

溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※1 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※2 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※3 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

VEGETABLE OIL INK

この見本帳は、リサイクル素材（再生紙）、植物油インキを使用しています。
使用されている紙は、古紙含有率5%から10%を目標値として製造されています。

新製品（2021年～2023年発売）

3M™ エンビジョン™ プリントフィルム
3M™ プリントラップフィルム
3M™ プロモーション用フィルム

お客様のニーズに、スピード感を持って。
3Mのテクノロジーが詰まった新製品。

3M は常にお客様のニーズに関するトレンドを意識し、それらに合わせた製品を開発・提供しています。
これまでにない施工性を持つ車両ラッピング向けフィルムや、バイオベース素材の非塩ビフィルム、
幅広くお使いいただけるプロモーション用フィルムなど――。
革新的なテクノロジーから生まれた高機能・高品質な新製品で、お客様のビジョンを実現します。

バイオベース材料からなる樹脂
〈光沢〉

47%がトウモロコシ由来などのバイオベース素材。
持続的なブランディングに貢献。

製品説明書

PL50mC

1372mm × 45.7M　0.08mm

- 最大耐候性：約1年
- 接着力：6N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：8518, 8519, 8520, 8548G, 8550M

再剥離可　C/T　エア抜け　非塩ビ　UV

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

驚くほど優れた施工性と仕上がり。プロフェッショナルな車両ラッピングに。

製品説明書

IJ280

1372mm × 50M　0.09mm / 1524mm × 50M　0.09mm

- 最大耐候性：約6年
- 接着力：21N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N, 8428G, 8520

不燃対応　再剥離可　C/T　エア抜け　保証
溶剤　UV　LX

IJ56Cシリーズ　施工性、剥離性に優れ、短期プロモーション用途に最適。

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

光沢

製品説明書

IJ56C-10UR

1371mm × 50M　0.1mm

- 最大耐候性：約1年
- 接着力：9N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157, SP4855

再剥離可　エア抜け

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

艶消し

製品説明書

IJ56C-20UR

1371mm × 50M　0.1mm

- 最大耐候性：約1年
- 接着力：9N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157, SP4855

再剥離可　エア抜け

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。
再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）
C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。
エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。
保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。
非塩ビ　非塩ビの製品です。
溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。
UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。
LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

サステナビリティと3Mのサイエンス

3M™ エンビジョン™ プリントフィルム
3M™ エンビジョン™ プリントラップフィルム
3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム
3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム

より持続的なブランディングへ向けて。
長期的なブランド価値の向上を3Mのグラフィックスがサポート。

長期に渡って持続的なブランディングを成功に導くには、どのようなグラフィックスが適切でしょうか。
3M は、非塩ビフィルムやバイオベース素材から作られたグラフィックフィルムなど、さまざまな製品をご用意しています。
車両、看板、壁面など、多岐に渡る媒体に 3M のグラフィックフィルムを活用することで、
効果的なブランディングを実現可能に。持続的なブランド価値の向上を 3M がお手伝いします。

バイオベース材料

47%がバイオベース素材から作られた非塩ビフィルムが
お客様の持続的なブランディングに貢献します。
3M™ コントロールタック™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、
施工性や剥離性にも優れています。
自社のブランド価値向上を図るプロモーションや
イベントにお使いください。

バイオベース材料からなる
樹脂〈光沢〉

**47%がトウモロコシ由来などの
バイオベース素材。
持続的なブランディングに貢献。**

PL50mC
1372mm × 45.7M 0.08mm
- 最大耐候性：約1年
- 接着力：6N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：8518, 8519, 8520, 8548G, 8550M

再剥離可 C/T エア抜け 非塩ビ UV

製品説明書

非塩ビ材料

3M ではお客様の様々なご要望にお答えするため、
非塩ビフィルムをラインアップしています。
3M の非塩ビフィルムには、
柔軟性に優れ、施工性が高いものもあり、
幅広い用途に対してお使いいただけます。

特殊非塩ビ樹脂
〈光沢〉

**優れた曲面追従性を持ち、
車両ラッピングに最適。**

SV480mC
1371mm × 45.7M 0.09mm
- 最大耐候性：約3年
- 接着力：18N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, 8548G

再剥離可 C/T エア抜け 保証 非塩ビ 溶剤 UV

製品説明書

特殊非塩ビ樹脂
〈艶消し〉

簡単に貼って剥がせる非塩ビフィルム。プロモーションに最適。

48C-20R
1370mm × 45.7M 0.11mm
- 最大耐候性：約3年
- 接着力：8N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：8048G, 8050M

再剥離可 C/T エア抜け 非塩ビ 溶剤 UV LX

製品説明書

AFシリーズ

長期サイン用途に適した特殊アクリルフィルム。

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

白色
AF1000
1270mm × 20M 0.08mm
- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

再剥離可 C/T 保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

乳白色
AF1020
1270mm × 20M 0.08mm
- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

透明
AF1900
1270mm × 20M 0.08mm
- 最大耐候性：約5年
- 接着力：29N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

製品説明書

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。
再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）
C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。
エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。
保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。
非塩ビ　非塩ビの製品です。
溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。
UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。
LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

安全サイン

高い柔軟性により凹凸のある壁面に直接施工が可能、かつ優れた寸法安定性のため剥がれのリスクが低いペイントフィルムシリーズ。
従来のアルミ複合板サインなどと比較し軽量で落下リスクの低いグラフィックス製品として、より高い注目を集めています。
台風や地震によるサインの落下リスクを最小限に抑え、安心安全な看板管理への備えをお手伝いします。

ペイントフィルムシリーズ

高い凹凸追従性と寸法安定性を持ち、壁面に直接貼り付け可能。
塗装やアルミ複合板サインの代わりに。

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

長期
PF000
1270mm × 20M 0.09mm
- 最大耐候性：約5年
- 接着力：14N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF900AP, PF901AP

保証 非塩ビ 溶剤

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

長期／不燃認定対応
PF050
1270mm × 20M 0.06mm
- 最大耐候性：約5年
- 接着力：13N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応 保証 非塩ビ 溶剤

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

再剥離
PF001C
1270mm × 20M 0.08mm
- 最大耐候性：約3年
- 接着力：12N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF900AP, PF901AP

再剥離可 エア抜け 非塩ビ 溶剤

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

再剥離／不燃認定対応
PF051
1270mm × 20M 0.06mm
- 最大耐候性：約3年
- 接着力：10N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応 再剥離可 非塩ビ 溶剤

製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

透明／短期／不燃認定対応
PF052
1270mm × 20M 0.06mm
- 最大耐候性：約1年
- 接着力：15N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応 非塩ビ 溶剤

製品説明書

屋外長期［5年以上］

3M™ プリントラップフィルム
3M™ コントロールタック™ コンプライ™ グラフィックフィルム
3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム
3M™ スコッチライト™ 反射グラフィックフィルム

屋外用グラフィックス 最高レベルの耐候性と美しさ。
お客様の大切なブランドロゴ・デザインの、鮮やかで豊かな色表現を守ります。

グラフィックスの退色や収縮、剥がれからブランドを守る、3Mならではのテクノロジーが適用された製品群。
企業のサインやお店の看板など、長期間の設置が必要な場合でも、3Mのグラフィックフィルムは美しさを長期にわたって保ちます。
曲面等の表面にもしっかりとフィットし、シームレスな仕上がりを実現。
3M™ MCS™ 保証プログラムで最長6年保証。安心のラインアップです。

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

驚くほど優れた施工性と仕上がり。
プロフェッショナルな車両ラッピングに。

IJ280

製品説明書

1372mm × 50M 0.09mm
1524mm × 50M 0.09mm

- 最大耐候性：約6年
- 接着力：21N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N, 8428G, 8520

不燃対応 再剥離可 C/T エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

プレミアムシリーズ最高の耐候性と美しさ。看板に最適。

IJ180Cv3-10XR

製品説明書

1350mm × 50M 0.09mm
1350mm × 30M 0.09mmm

- 最大耐候性：約6年
- 接着力：14N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

不燃対応 再剥離可 C/T エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

柔軟性を有し、多様な貼り付け面に対応する透明タイプのフィルム。

IJ180mC-114

製品説明書

1372mm × 50M 0.09mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N, 8428G

再剥離可 C/T エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

柔軟性を有し、多様な貼り付け面に対応。メタリックタイプ。

IJ180mC-120

製品説明書

1372mm × 50M 0.09mm
1524mm × 45.7M 0.09mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N, 8428G, 8520

再剥離可 C/T エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

エア抜け性に優れた、
長期屋外看板用途のロングセラー。

IJ5331NCv3

製品説明書

1350mm × 50M 0.09mm
1350mm × 30M 0.09mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：16N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

不燃対応 エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

長期屋外看板に適した
シンプルなキャストフィルム。

IJ5331N

製品説明書

1350mm × 50M 0.08mm
1350mm × 30M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：16N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

不燃対応 保証 溶剤 UV LX

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。
再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）
C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。
エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。
保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。
非塩ビ　非塩ビの製品です。
溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。
UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。
LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

AFシリーズ
長期サイン用途に適した特殊アクリルフィルム。

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

白色

AF1000

製品説明書

1270mm × 20M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

再剥離可 C/T 保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

乳白色

AF1020

製品説明書

1270mm × 20M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：20N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

透明

AF1900

製品説明書

1270mm × 20M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：29N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, AF1964

保証 非塩ビ 溶剤 UV LX

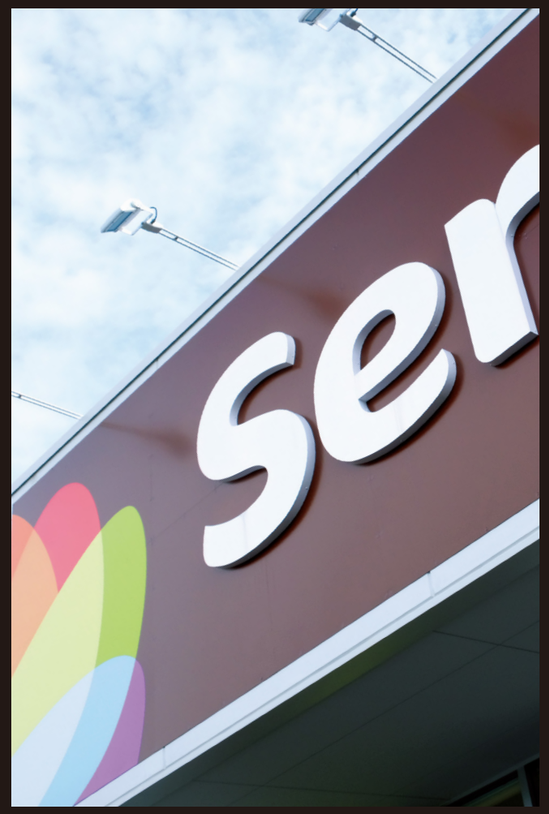

RGシリーズ
長期内照サインに最適なフィルム。

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈艶消し〉

乳白色

RG5332R

製品説明書

1270mm × 20M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：28N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

不燃対応 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

透明

RG5333R

製品説明書

1270mm × 20M 0.08mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：28N（25mm幅）（下地：アクリル板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

不燃対応 保証 溶剤 UV LX

反射シリーズ
再帰性反射機能を持つフィルム。

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

曲面追従性と再剥離性を有する
反射フィルム。

780mC-10R

製品説明書

1220mm × 22.8M 0.17mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：7N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

再剥離可 C/T エア抜け 保証 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

インクジェット印刷が可能な
反射フィルム。

IJ680-10

製品説明書

1219mm × 22.8M 0.19mm

- 最大耐候性：約5年
- 接着力：17N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, IJ4116N, IJ4117N

C/T 保証 溶剤 UV LX

屋外中長期［4年］

再剥離／パーマネント粘着剤で多様なニーズに対応。
優れた耐候性と不燃認定対応も。

駅の広告やビルボード、屋外看板――。用途や目的に応じた製品選択が必要です。
3M は、素早い施工や一定期間での貼り替えが必要な場合、中長期の屋外耐候性が求められる場合など、
様々なニーズにお応えするために豊富なラインアップを揃えています。
迅速な施工が必要な場合は優れたエア抜け性能を持つフィルム、
貼り替えが必要な場合には再剥離タイプのフィルムなど、ニーズに応じた製品をお選びいただけます。

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

施工性と再剥離性に優れる。不燃認定対応。

IJ5341CF

1370mm × 50M　0.09mm

製品説明書

- 最大耐候性：約4年
- 接着力：12N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, SP4855, SP4856

不燃対応　再剥離可　エア抜け　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

再剥離性に優れたフィルム。不燃認定対応。

IJ5341F

1371mm × 50M　0.09mm

製品説明書

- 最大耐候性：約4年
- 接着力：16N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, SP4855, SP4856

不燃対応　再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

4年程度の屋外サインに適した不燃認定対応フィルム。

IJ5346F

1370mm × 50M　0.09mm

製品説明書

- 最大耐候性：約4年
- 接着力：25N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137

不燃対応　溶剤　UV　LX

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。

再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ　非塩ビの製品です。

溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ

※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

屋外中期［3年］

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム
3M™ エンビジョン™ プリントラップフィルム

高コストパフォーマンスで、幅広い用途に対応。

店舗看板や仮囲い、ショーウィンドウや車のボディなど、幅広い用途に使用可能で、
コストパフォーマンスの高い日々使い品をお探しですか？
3M は中期的に屋外でお使いいただける、性能のバランスのとれた製品を豊富にご用意しています。
エア抜けに優れた製品や不燃認定に対応した製品などは、使い勝手がよく日々使いに最適。
お客様のニーズに応じて幅広い用途にお使いいただける、コストパフォーマンスに優れた製品群です。

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

低粘着／再剥離のフィルム。
短期〜中期の交通広告に。

IJ40-10R

1372mm × 50M　0.12mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, SP4855, SP4856

再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

広告／プロモーションに最適。
貼って剥がしてを簡単に。

40C-10R

1371mm × 45.7M　0.11mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, SP4855, SP4856, IJ4158

再剥離可　C/T　エア抜け　溶剤　UV　LX

特殊非塩ビ樹脂〈艶消し〉

施工性、再剥離性に優れ、プロモーションに最適な非塩ビフィルム。

48C-20R

1370mm × 45.7M　0.11mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：8N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：8048G, 8050M

再剥離可　C/T　エア抜け　非塩ビ　溶剤　UV　LX

不燃対応　建築基準法第2条の9及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。
再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）
C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。
エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。
保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。
非塩ビ　非塩ビの製品です。
溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。
UV　UV 硬化型インクでの印刷が可能な製品です。
LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

IJ1220シリーズ

日々使いに最適な高コストパフォーマンス。ロングセラーの信頼と実績を持つ、プロモーション用途向け代表製品。

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

光沢

IJ1220-10

1370mm × 50M　0.13mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

艶消し

IJ1220-20

1370mm × 50M　0.13mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

不燃認定対応／光沢

IJ1220F-10

1370mm × 50M　0.1mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

不燃対応　再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

不燃認定対応／艶消し

IJ1220F-20

1370mm × 50M　0.1mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

不燃対応　再剥離可　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

エア抜け／光沢

IJ1220C-10

1370mm × 50M　0.13mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

再剥離可　エア抜け　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

エア抜け／艶消し

IJ1220C-20

1370mm × 50M　0.13mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

再剥離可　エア抜け　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

エア抜け／不燃認定対応／光沢

IJ1220CF-10

1370mm × 50M　0.1mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

不燃対応　再剥離可　エア抜け　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

エア抜け／不燃認定対応／艶消し

IJ1220CF-20

1370mm × 50M　0.1mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：24N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157

不燃対応　再剥離可　エア抜け　溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

フィルム上に重ねて貼れて再剥離可能。仮表示や目隠しに。

ER500

1238mm × 50M　0.125mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：8N（25mm幅）（下地：塩ビフィルム）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137

再剥離可　C/T　エア抜け　溶剤　UV　LX

特殊非塩ビ樹脂〈光沢〉

優れた曲面追従性を持ち、車両ラッピングに最適。非塩ビタイプ。

SV480mC

1371mm × 45.7M　0.09mm

製品説明書

- 最大耐候性：約3年
- 接着力：18N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V, 8548G

再剥離可　C/T　エア抜け　保証　非塩ビ　溶剤　UV

屋外短期［3年未満］

3M™ エンビジョン™ プリントフィルム
3M™ プロモーション用フィルム
3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム

イベントやプロモーションを盛り上げる、多彩なフィルムラインアップ。

限られた時間での準備・撤収が必要な場面の多い、イベントや展示会、短期プロモーション。
だからこそ、目的や用途に合った適切なフィルムの選択が欠かせません。
3M は、簡単に施工や剥離を行うことができるグラフィックフィルムを、屋外短期向けにもラインアップしています。
お客様のイベントやプロモーションの成功を、3M の多彩なフィルムがお手伝いします。

バイオベース材料からなる樹脂〈光沢〉

47%がトウモロコシ由来などのバイオベース素材。
持続的なブランディングに貢献。

PL50mC

1372mm × 45.7M 0.08mm

- 最大耐候性：約 1 年
- 接着力：6N（25mm 幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：8518, 8519, 8520, 8548G, 8550M

再剥離可 C/T エア抜け 非塩ビ UV

製品説明書

特殊オレフィン〈光沢〉

バスのラッピングに適した短期用途向けフィルム。

IJ4232C

1245mm × 45.7M 0.17mm

- 最大耐候性：約 1 年
- 接着力：7N（25mm 幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：IJ4114V, IJ4115V

再剥離可 C/T エア抜け 非塩ビ 溶剤 UV LX

製品説明書

IJ56Cシリーズ

施工性、剥離性に優れ、短期プロモーション用途に最適。

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

光沢

IJ56C-10UR

1371mm × 50M 0.1mm

- 最大耐候性：約 1 年
- 接着力：9N（25mm 幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157, SP4855

再剥離可 エア抜け

製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

艶消し

IJ56C-20UR

1371mm × 50M 0.1mm

- 最大耐候性：約 1 年
- 接着力：9N（25mm 幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137, 4156, 4157, SP4855

再剥離可 エア抜け

製品説明書

不燃対応　建築基準法第 2 条の 9 及び同法施行令第 108 条の 2（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。

再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ　非塩ビの製品です。

溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV　UV 硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

オーバーラミネートフィルム

3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム
3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム オーバーラミネート

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ

※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

お客様の大切なブランドを長期にわたり守る、多様なオーバーラミネートフィルム。

オーバーラミネートフィルムは長期にわたってお客様のブランドを守る重要な製品群。
グラフィックフィルムの耐候性を担保することに加え、適切な光沢感のものを選択することによって
看板やウィンドウ、壁面、フロアグラフィックスなどの美観をより引き立てます。
3M のオーバーラミネートフィルムは対応する各ベースフィルムに合った設計が行われています。
最適なベースフィルムとの組み合わせで、グラフィックスのパフォーマンスを最大限発揮できます。

特殊非塩ビ樹脂フィルム

耐候性・耐汚染性に優れた特殊非塩ビ樹脂フィルム。

光沢
IJ4114V
1350mm × 30M 0.06mm
1270mm × 50M 0.06mm
1270mm × 30M 0.06mm
● 最大耐候性：約6年
製品説明書

特殊非塩ビ樹脂
〈光沢〉

艶消し
IJ4115V
1350mm × 30M 0.08mm
● 最大耐候性：約6年
製品説明書

特殊非塩ビ樹脂
〈艶消し〉

特殊コーティングフィルム

特殊コーティングによる、優れた防汚性。

光沢
IJ4116N
1350mm × 50M 0.08mm
1350mm × 30M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

艶消し
IJ4117N
1350mm × 50M 0.08mm
1350mm × 30M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈艶消し〉

耐候性に優れたキャストフィルム

優れた曲面追従性。

光沢
8518
1372mm × 45.7M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

半光沢
8519
1372mm × 45.7M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈半光沢〉

艶消し
8520
1524mm × 45.7M 0.08mm
1372mm × 45.7M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈艶消し〉

優れた曲面追従性と
スキージー滑り性を実現。
8428G
1524mm × 50M 0.058mm
1372mm × 50M 0.058mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

耐候性に優れた
特殊アクリルフィルム。
AF1964
1270mm × 20M 0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

特殊非塩ビフィルム

曲面追従性に優れた非塩ビタイプのフィルム。

光沢
8548G
1371mm × 45.7M 0.08mm
● 最大耐候性：約3年
製品説明書

特殊非塩ビ樹脂
〈光沢〉

艶消し
8550M
1371mm × 45.7M 0.08mm
● 最大耐候性：約3年

特殊非塩ビ樹脂
〈艶消し〉

中期〜中長期用（高紫外線吸収率）

紫外線吸収率90%以上。

光沢
IJ4131
1371mm × 50M 0.1mm
● 最大耐候性：約4年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

艶消し
IJ4132
1371mm × 50M 0.1mm
● 最大耐候性：約4年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

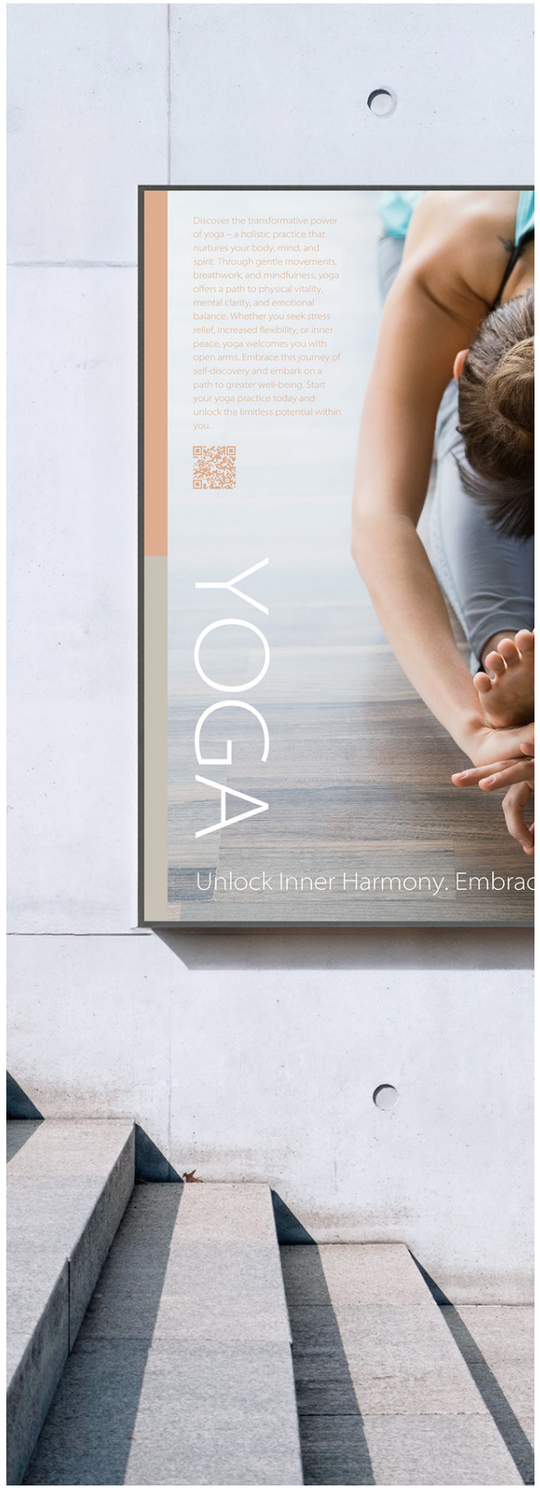

オーバーラミネートフィルム

3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム
3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ

※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

中期〜中長期用

紫外線吸収率70%以上。

光沢
IJ4136
1370mm × 50M　0.1mm
● 最大耐候性：約4年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

艶消し
IJ4137
1370mm × 50M　0.1mm
● 最大耐候性：約4年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

短期用

最大約3年の屋外耐候性を有するフィルム。

光沢
4156
1370mm × 50M　0.11mm
● 最大耐候性：約3年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

艶消し
4157
1370mm × 50M　0.11mm
● 最大耐候性：約3年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

ペイントフィルム用

ペイントフィルム専用オーバーラミネートフィルム。長期にわたる屋外耐候性を発揮。

光沢
PF900AP
1270mm × 20M　0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

艶消し
PF901AP
1270mm × 20M　0.08mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

不燃認定対応／光沢
PF950AP
1270mm × 20M　0.03mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈光沢〉

不燃認定対応／艶消し
PF951AP
1270mm × 20M　0.03mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

不燃認定対応／スーパーマット
PF953AP
1270mm × 20M　0.03mm
● 最大耐候性：約5年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈スーパーマット〉

貼り付け後のゆがみを抑制。
8170-P50専用。
SP4582
1350mm × 45.7M　0.06mm
● 最大耐候性：約1年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

IJ5362AR-UVなどとの
組み合わせで使用する
内貼り専用フィルム。
IJ4121
1270mm × 30M　0.08mm
● 最大耐候性：約3年
製品説明書

ポリエステル
〈光沢〉

耐スリップ／耐摩耗性に優れ、
屋内3か月程度の短期用途に最適。
SP4856
1245mm × 45.7M　0.18mm
● 最大耐候性：約3ヶ月

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

耐スリップ／耐摩耗性に優れる。
屋内1年程度の用途に。
SP4855
1245mm × 45.7M　0.22mm
● 最大耐候性：約1年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

BPN40以上が求められる場合に。
屋内外の駅／歩道向け。
PF390
1250mm × 20M　0.4mm
● 最大耐候性：約1年
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

BPN40未満の屋内外の
駅／歩道に適したフィルム。
IJ4178
1250mm × 20M　0.41mm
● 最大耐候性：約3ヶ月
製品説明書

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈艶消し〉

屋内フロア用途などに。
短期使用に最適。
IJ4158
1245mm × 45.7M　0.07mm
● 最大耐候性：約1年
製品説明書

特殊オレフィン
〈光沢〉

表面に耐摩耗加工が施され、
表面強度を高めたフィルム。
AF1971
1245mm × 20M　0.12mm
● 最大耐候性：約3年
製品説明書

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

ウィンドウ

ニーズに合わせて多彩な製品をラインアップ。店舗装飾やプロモーションに。

ウィンドウを上手に活用することで、店舗や車両のスタイルにより一体感を持たせ、
魅力的かつ効果的なブランディングや広告効果を発揮できます。
3M は、ウィンドウ本来の透明感を生かしたまま装飾を行うことができるフィルムや、
再剥離性に優れた短期広告向けのフィルムをラインアップしています。

不燃対応 建築基準法第２条の９及び同法施行令第108条の２（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。

再剥離可 再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T 3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け 3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証 3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ 非塩ビの製品です。

溶剤 溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ

※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

広告／プロモーションに最適。貼って剥がしてを簡単に。

40C-10R

1371mm x 45.7M 0.11mm

製品説明書

- 最大耐候性：約３年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137

再剥離可 **C/T** **エア抜け** 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー
〈光沢〉

簡単に貼って剥がせるフィルム。ウィンドウに最適。

40C-114R

1371mm x 45.7M 0.11mm

- 最大耐候性：約１年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4158, IJ4137

再剥離可 **C/T** **エア抜け** 溶剤 UV LX

ポリエステル
〈光沢〉

ガラス飛散防止機能の付いた、インクジェット印刷可能な内貼り専用フィルム。

IJ5362AR-UV

1270mm x 50M 0.08mm

製品説明書

- 最大耐候性：約３年
- 接着力：7N（25mm幅）（下地：ガラス板）
- 対応ラミネート：IJ4121

不燃対応 UV

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

驚くほど高透明の美しさ。不燃認定にも対応のベース・オーバーラミネート兼用フィルム。

IJ900F

1350mm x 45.7M 0.06mm

製品説明書

- 最大耐候性：約１年
- 接着力：14N（25mm幅）（下地：ガラス板）
- 対応ラミネート：IJ900F

不燃対応 **再剥離可** 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

建物の外からは印刷画像、中からは外側の風景が見える特殊な構造。

8170-P50

1370mm x 22.8M 0.14mm

製品説明書

- 最大耐候性：約１年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：ガラス板）
- 対応ラミネート：SP4582

再剥離可 溶剤 UV LX

ポリ塩化ビニル／キャスト
〈光沢〉

エア抜け性に優れ、ドライ貼りが可能。

IJ5323C

1270mm x 50M 0.07mm

製品説明書

- 最大耐候性：約６ヶ月
- 接着力：7N（25mm幅）（下地：ガラス板）
- 対応ラミネート：IJ4131, IJ4132, IJ4136, IJ4137

再剥離可 **エア抜け** 溶剤 UV LX

フロア・路面

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム
3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム

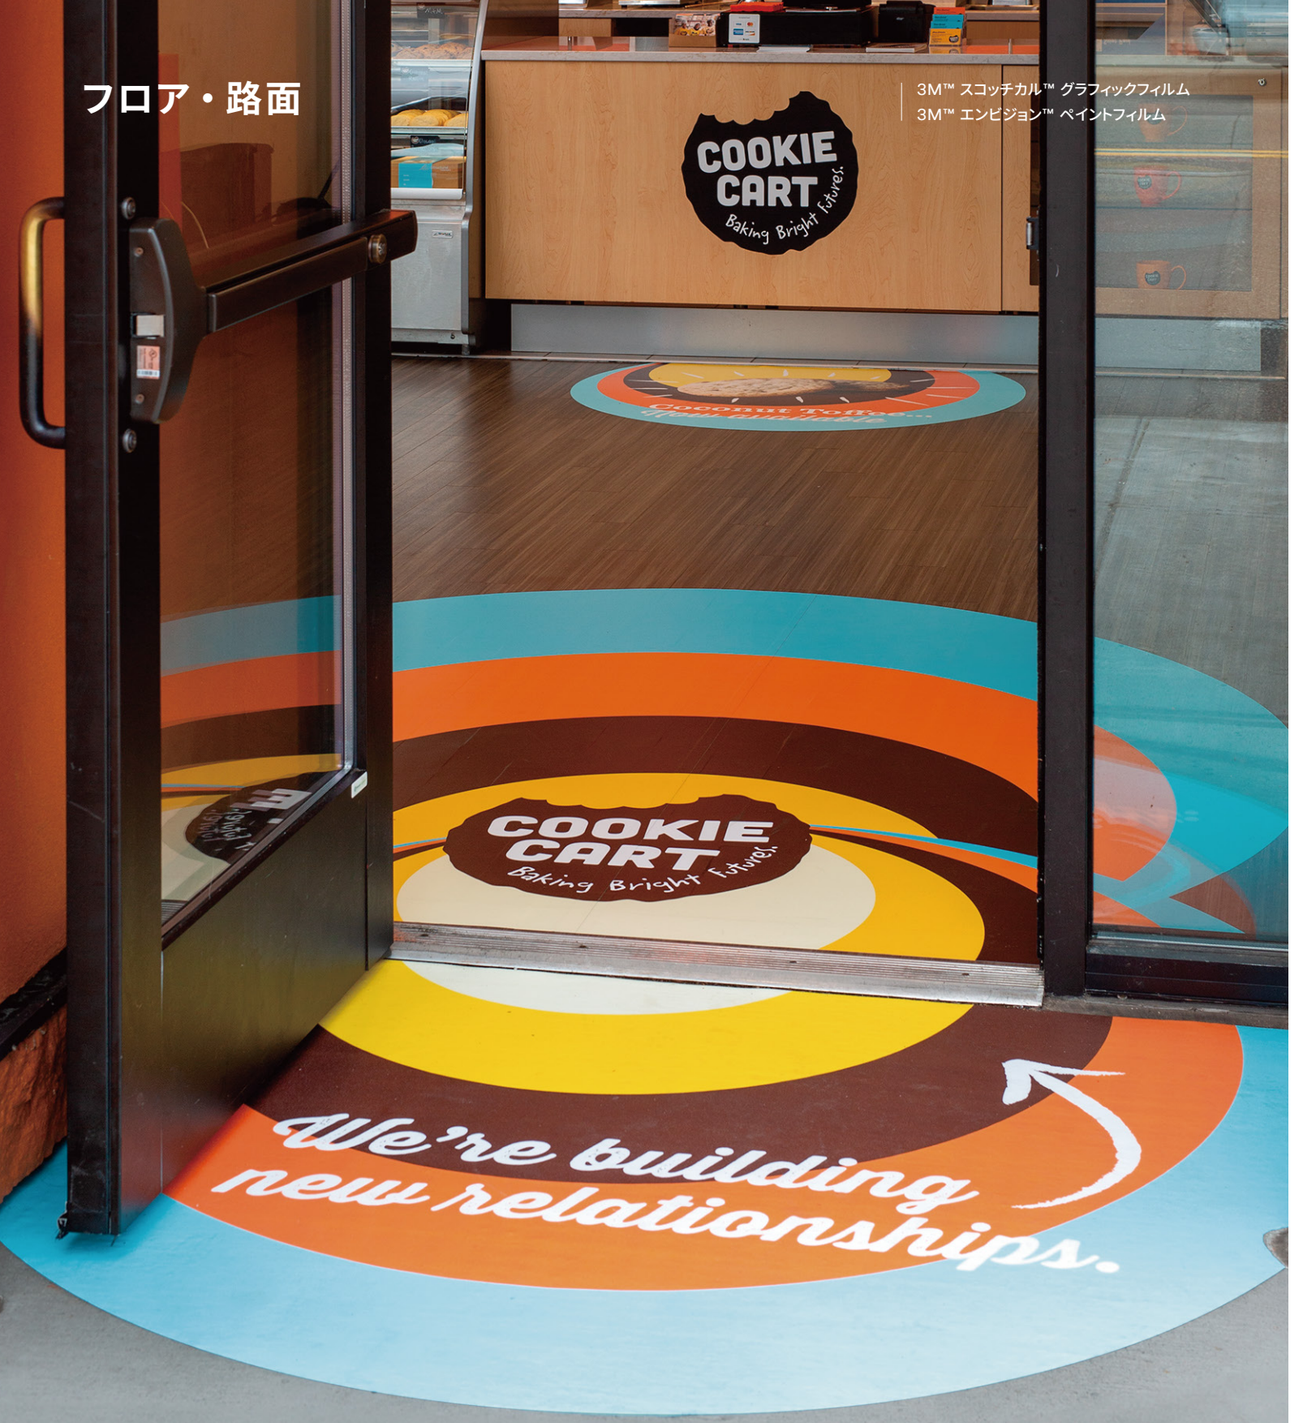

用途に応じた確かな安全性と耐久性。
写真やロゴマークも色鮮やかに表現。

駅や歩道、駐車場路面向けフィルムには、安全性や耐久性が求められます。
3M は、各シーンに合った製品設計のもと、フロア・路面向け製品をご提供しています。
歩行者の通行に耐えられるよう設計されたフィルムや、車の通行／タイヤの据え切りに耐えられるような
高い強度を持つよう設計された駐車場向けフィルムなど、用途に応じて最適な製品をお選びいただけます。

不燃対応 建築基準法第２条の９及び同法施行令第108条の２（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。

再剥離可 再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T 3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け 3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証 3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ 非塩ビの製品です。

溶剤 溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐久性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ
※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈艶消し〉

高耐久。屋内外の駅／歩道に。
IJ5352
1250mm × 20M　0.2mm

製品説明書

- 最大耐久性：約１年
- 接着力：32N（25mm幅）（下地：コンクリート）
- 対応ラミネート：PF390, IJ4178

溶剤　UV　LX

ポリ塩化ビニル／カレンダー〈光沢〉

貼って剥がしてを簡単に。屋内フロアに最適。
40C-10R
1371mm × 45.7M　0.11mm

製品説明書

- 最大耐久性：約１年
- 接着力：5N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4158, SP4855, SP4856

再剥離可　C/T　エア抜け
溶剤　UV　LX

特殊アクリル・特殊金属／キャスト〈光沢〉

タイヤの据え切りに対応した圧倒的な耐久性。CPG-III印刷用フィルム。
PF305
1240mm × 20M　0.2mm

製品説明書

- 最大耐久性：約３年
- 接着力：46N（25mm幅）（下地：研磨済みモルタル板）

非塩ビ　溶剤

特殊アクリル／キャスト〈艶消し〉

駐車場での短期の設置に最適。
PF330
1270mm × 30M　0.08mm

製品説明書

- 最大耐久性：約６ヶ月
- 対応ラミネート：PF300

非塩ビ　溶剤

ポリ塩化ビニル・特殊金属／キャスト〈光沢〉

下地への優れた追従性。屋内外の駅／歩道に。
CQ001
1220mm × 25M　0.15mm

製品説明書

- 最大耐久性：約６ヶ月
- 接着力：15N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：AF1971

溶剤　UV　LX

凹凸面へ直接施工。
落下リスクの低い、安心安全なサインを実現。

凹凸のある壁面には直接フィルムを貼ることができない――。
そう諦めていませんか？
3M は、商業施設の壁面装飾や広告など、
直接壁面に施工することができるフィルムをご用意しています。
塗装に比べて溶剤臭や飛散が少なく、作業環境に配慮できることや、
従来のフィルムに比べて凹凸追従性や寸法安定性が高く、
凹凸のある壁面に貼り付けても剥がれるリスクが低いことがメリット。
アルミ複合板などの板材を使用しないため、
軽量で落下リスクの低い安心安全なサインとしても注目を浴びています。

不燃対応　建築基準法第２条の９及び同法施行令第108条の２（不燃材料）の規定に適合して国土交通大臣の不燃材料の認定を受けている製品です。

再剥離可　再剥離可能な粘着剤を使用しており、原状回復が可能な製品です。（曝露期間、剥離条件、貼付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります。）

C/T　3M™ コントロールタック™ 粘着剤を使用しており、簡単に位置合わせを行える製品です。

エア抜け　3M™ コンプライ™ 粘着剤を使用しており、エア抜きが容易な製品です。

保証　3M™ MCS™ 保証プログラム対応製品です。

非塩ビ　非塩ビの製品です。

溶剤　溶剤インクでの印刷が可能な製品です。

UV　UV硬化型インクでの印刷が可能な製品です。

LX　ラテックスインクでの印刷が可能な製品です。

※ 耐候性の年数数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

※ 厚さ（代表値）：フィルム厚さ＋粘着剤の厚さ

※ 不燃材料や対象下地等の最新情報は弊社ホームページ掲載の製品説明書でご確認ください。
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/equivalency/

ペイントフィルムシリーズ

高い凹凸追従性と寸法安定性を持ち、壁面に直接貼り付け可能。
塗装やアルミ複合板サインの代わりに。

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

長期
PF000
1270mm × 20M　0.09mm
製品説明書
- 最大耐候性：約５年
- 接着力：14N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF900AP, PF901AP

保証　非塩ビ　溶剤

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

長期／不燃認定対応
PF050
1270mm × 20M　0.06mm
製品説明書
- 最大耐候性：約５年
- 接着力：13N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応　保証　非塩ビ　溶剤

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

再剥離
PF001C
1270mm × 20M　0.08mm
製品説明書
- 最大耐候性：約３年
- 接着力：12N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF900AP, PF901AP

再剥離可　エア抜け　非塩ビ　溶剤

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

再剥離／不燃認定対応
PF051
1270mm × 20M　0.06mm
製品説明書
- 最大耐候性：約３年
- 接着力：10N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応　再剥離可　非塩ビ　溶剤

特殊アクリル／キャスト
〈艶消し〉

透明／短期／不燃認定対応
PF052
1270mm × 20M　0.06mm
製品説明書
- 最大耐候性：約１年
- 接着力：15N（25mm幅）（下地：メラミン塗装板）
- 対応ラミネート：PF950AP, PF951AP, PF953AP

不燃対応　非塩ビ　溶剤

ポリ塩化ビニル・特殊金属／
キャスト〈光沢〉

優れた耐候性／寸法安定性を持つ、
金属箔層を有するフィルム。

CQ001
1220mm × 25M　0.15mm
製品説明書
- 最大耐候性：約３年
- 接着力：15N（25mm幅）（下地：アルミニウム板）
- 対応ラミネート：IJ4116N, IJ4117N

再剥離可　溶剤　UV　LX

粘着剤機能



ガラスビーズにより、初期接着時にフィルムの貼り付きを防ぎ、位置合わせが簡単です。
エアが細かい溝を通って抜けていきます。

3M™ コントロールタック™ コンプライ™ 粘着剤

粘着剤層表面の微小なガラスビーズがフィルムの貼り付きを防ぐので大面積でも位置決めが簡単にできます。さらに微細なエア抜き溝にそって四方に気泡を排出できるので、広い面積や複雑な面への施工を迅速に行うことができ、施工時間の短縮が可能です。

- IJ280
- IJ180mCシリーズ
- 780mC-10R
- SV480mC
- PL50mC
- 40Cシリーズ
- 48C-20R



ガラスビーズにより、初期接着時にフィルムの貼り付きを防ぎ、位置合わせが簡単です。
エアが細かい溝を通って抜けていきます。

3M™ コントロールタック™ コンプライ™ 粘着剤 Ver.3

粘着剤層表面の微小なガラスビーズがフィルムの貼り付きを防ぐので大面積でも位置決めが簡単にできます。さらに微細なエア抜き溝にそって気泡を排出できるので、広い面積や複雑な面への施工を迅速に行うことができ、施工時間の短縮が可能です。

- IJ180Cv3-10XR
- ER500



ガラスビーズにより、初期接着時にフィルムの貼り付きを防ぎ、位置合わせが簡単です。

3M™ コントロールタック™ 粘着剤

粘着剤層表面の微小なガラスビーズがフィルムの貼り付きを防ぐので、大面積でも位置決めが簡単にできます。

- IJ180-10
- AF1000
- IJ680-10



エアが細かい溝を通って抜けていきます。

3M™ コンプライ™ 粘着剤

微細なエア抜き溝にそって四方に気泡を排出できるので、広い面積や複雑な面への施工を迅速に行うことができ、施工時間の短縮が可能です。

- IJ5341CF
- IJ1220CF
- IJ1220C
- PF001C
- IJ56Cシリーズ
- IJ4232C
- IJ5323C



エアが細かい溝を通って抜けていきます。

3M™ コンプライ™ 粘着剤 Ver.3

微細なエア抜き溝にそって気泡を排出できるので、広い面積や複雑な面への施工を迅速に行うことができ、施工時間の短縮が可能です。

- IJ5331NCv3

3M™ MCS™ 保証プログラム

3M指定の素材で認定店が製作したグラフィックスを最長６年間保証

施工場所の環境や特性（平滑面・曲面など）、耐候年数などで異なる製品品質、印刷品質、施工品質に合わせ開発・製造した多彩なフィルム。このフィルムを用い、屋外グラフィックスを製作できるようトレーニングを受けた製作技術者。これらによって製作された高品質な屋外グラフィックス。3M™ MCS™ 保証プログラムがお客様へご提供するバリューです。

3M™ MCS™ 保証プログラム対応の素材

- ベースフィルム
- オーバーラミネートフィルム
- プリンタ
- インク

＋

3M™ MCS™ 保証プログラムの技術

認定店での製作

3Mのプログラムでトレーニングを受けた認定店が製作したグラフィックス。

＝

3M™ MCS™ Warranty

施工後のグラフィックスの耐候性を最長６年間保証

3M™ MCS™ 保証プログラムの詳細はこちら▶
https://go.3m.com/mcs-details

MEMO

■ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
■当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
■本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
■使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
■当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
■上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、MCS、エンビジョン、スコッチカル、コントロールタック、コンプライ、スコッチライトは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルブランディング＆トランスポーテーション事業部
WEB 3M　グラフィック
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved. DEC-808-A(240612)SR

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-123
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）