

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Catálogo Interactivo de Selladora de Cajas 3M-Matic™



Para navegar por este catalogo interactivo:



Inicio



Avanza



Regresa



Ver más



Contenido



Contenido

Generales



 Ver más

Aplicaciones



 Ver más

Guía de selección de productos



 Ver más

Generales


¿Por qué elegir 3M-Matic™ Selladores de cajas?

Comprender 3M-Matic™ Selladores de cajas.

Características estándar.

Lista de productos.

Clave del número de producto.

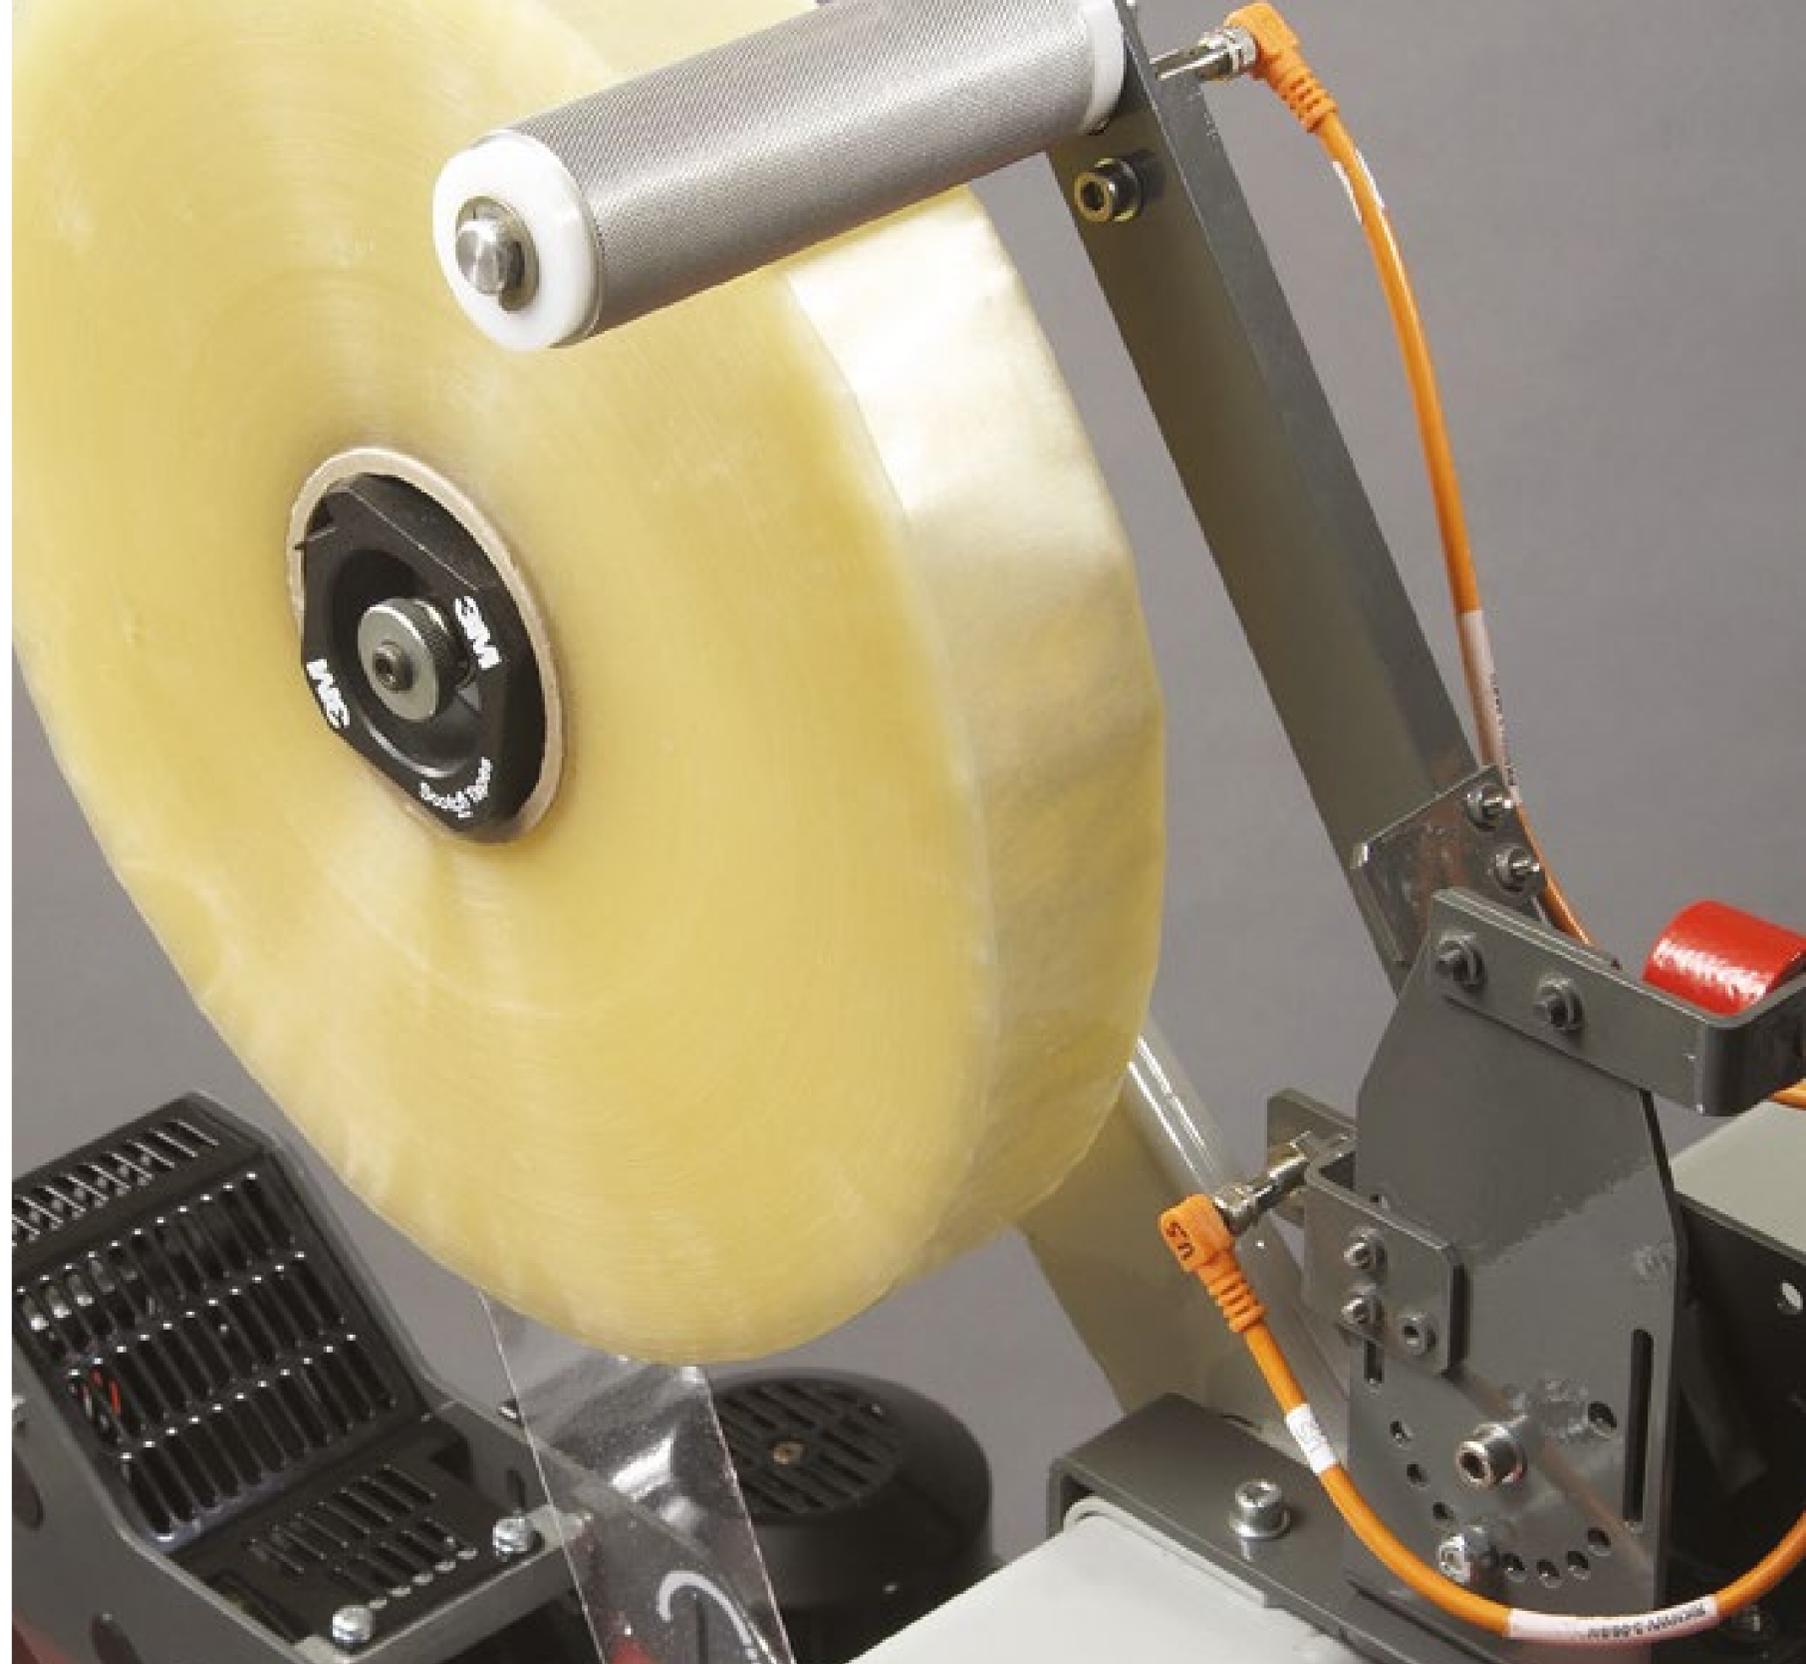

General

¿Por qué elegir las selladoras de cajas 3M-Matic™?

- 🔍 Beneficios.
- 🔍 Razones para automatizar.
- 🔍 Credibilidad.
- 🔍 Capacidades clave.
- 🔍 Propuesta de valor.



Beneficios



Aumenta la productividad:
más cajas enviadas.



Disminuye el costo total de empaque:
menor mano de obra,
y costo de materiales.



Consistencia:
paquetes con mejor
aspecto, más consistentes
y confiables, respecto
a los sellados a mano.



Ahorramos
tiempo y dinero
a nuestros clientes.

Razones para automatizar

- ✓ Sello seguro y consistente.
- ✓ Portabilidad y flexibilidad.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Seguridad del operador / cliente.
- ✓ Menor mantenimiento de la máquina.
- ✓ Reducción del daño y robo del producto, gracias al sello de la caja.
- ✓ Requisitos de espacio reducidos.
- ✓ Costos de material competitivos y mayor productividad.
- ✓ Variedad de máquinas estándar disponibles.
- ✓ Fuerte apoyo del distribuidor (máquinas, repuestos y servicio).



El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.

Credibilidad

- ✓ 3M es una empresa global de tecnología diversificada de \$ 30 billones de dólares con posiciones de liderazgo en muchas industrias.
- ✓ 3M ayuda a sus clientes con la automatización de sus operaciones de sellado de cajas desde hace más de 50 años.
- ✓ 3M ha instalado más de 80,000 Selladoras de cajas 3M-Matic™.
- ✓ 3M es líder del mercado en EE.UU. de los equipos selladores de cajas y ofrece la mayor red de distribución.
- ✓ 3M puede satisfacer tus necesidades a nivel global con un socio para la automatización de la línea de embalaje.
- ✓ La línea de ayuda de 3M-Matic™ ofrece personal técnico capacitado para resolver problemas del equipo y mantener productivas las operaciones del cliente.
- ✓ 4,000 piezas de repuesto disponibles para maximizar el tiempo de actividad de tu equipo.
- ✓ Representantes locales de especialistas en empaque de 3M.

El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.

Capacidades clave

3M-Matic™ Selladoras de cajas:

- ✓ **Mejora la productividad y reduce los gastos operativos** al final de tu línea de embalaje, lugar donde las demoras son más costosas.
- ✓ **Ofrecen consistencia, confiabilidad y requieren poco mantenimiento**, esto permite que el sellado de cajas funcione de manera eficiente.
- ✓ **Ofrecen amplias funciones de seguridad** y procesos mejorados frente a la aplicación manual de cinta adhesiva, grapas o con equipos más antiguos.



El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.

Propuesta de valor

3M-Matic™ Selladoras de cajas:

- ✓ 3M ayuda a sus clientes a **mejorar su productividad y reducir los gastos operativos** de sellado de cajas mediante la automatización de esta función con los 3M-Matic™ Selladoras de cajas, los líderes de la industria junto con cintas adhesivas de clase mundial.



El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.

General



Comprender las Selladoras de cajas 3M-Matic™

- 🔍 Sistemas de tracción
- 🔍 Conociendo más acerca de las 3M-Matic Auto-ajustable vs. aleatorio
- 🔍 Plegado de solapas.
- 🔍 Características estándar.

Sistemas de tracción

Tracción superior e inferior

7000r Pro



- Cajas altas.
- Cajas livianas.
- Cajas pesadas.
- Cajas empaquetadas blandas.
- Cajas sobrecargadas.
- Desgaste de la banda.

Tracción lateral

8000a



- Cajas estrechas.
- Sellado de uniones inferiores solamente.
- Sellador de cajas plegables con solapa.

Tracción inferior

200a



- Transportan cajas de tamaño y peso estándar
- Máquina de menor precio.

El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.


Conociendo más acerca de las 3M-Matic Auto-ajustable vs. aleatorio

Ajustable (a).



- Ideal para líneas de producción en serie de un mismo tamaño de cajas.
- Máquina de ajuste de tamaño manual.
- Mayor tasa de producción.

Aleatorio (r).

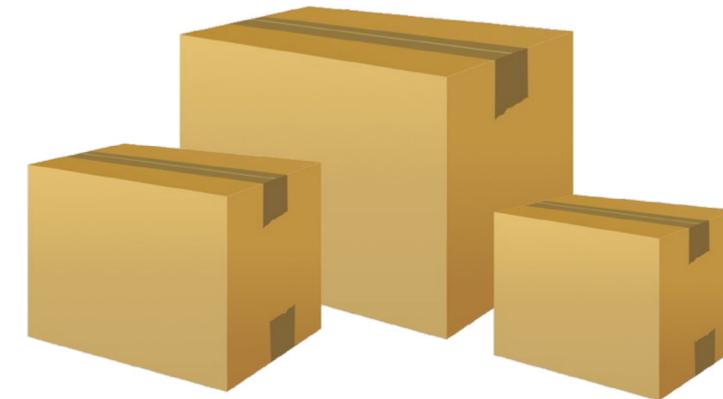

- Compatible con líneas de producción con múltiples tamaños de caja.
- La máquina se ajusta automáticamente para adaptarse a cajas de diferentes anchos y altos.
- Tasa de producción más lenta a comparación con una ajustable.

Plegado de solapas

Plegado automático de solapas (af – rf).

800af



- Permite aumentar la productividad en la línea de producción.
- Ayuda a reducir el número de operadores y, por lo tanto, costos en mano de obra.
- Necesita cajas bien confeccionadas y embaladas (af y rf).

Sin solapa plegable (a – r).


7000A



- Necesita un operador para plegar las solapas.
- Los operadores pueden compensar algunas deficiencias de la caja y embalaje.

El sistema correcto. Las cintas adhesivas correctas. El socio correcto.

Características estándar:

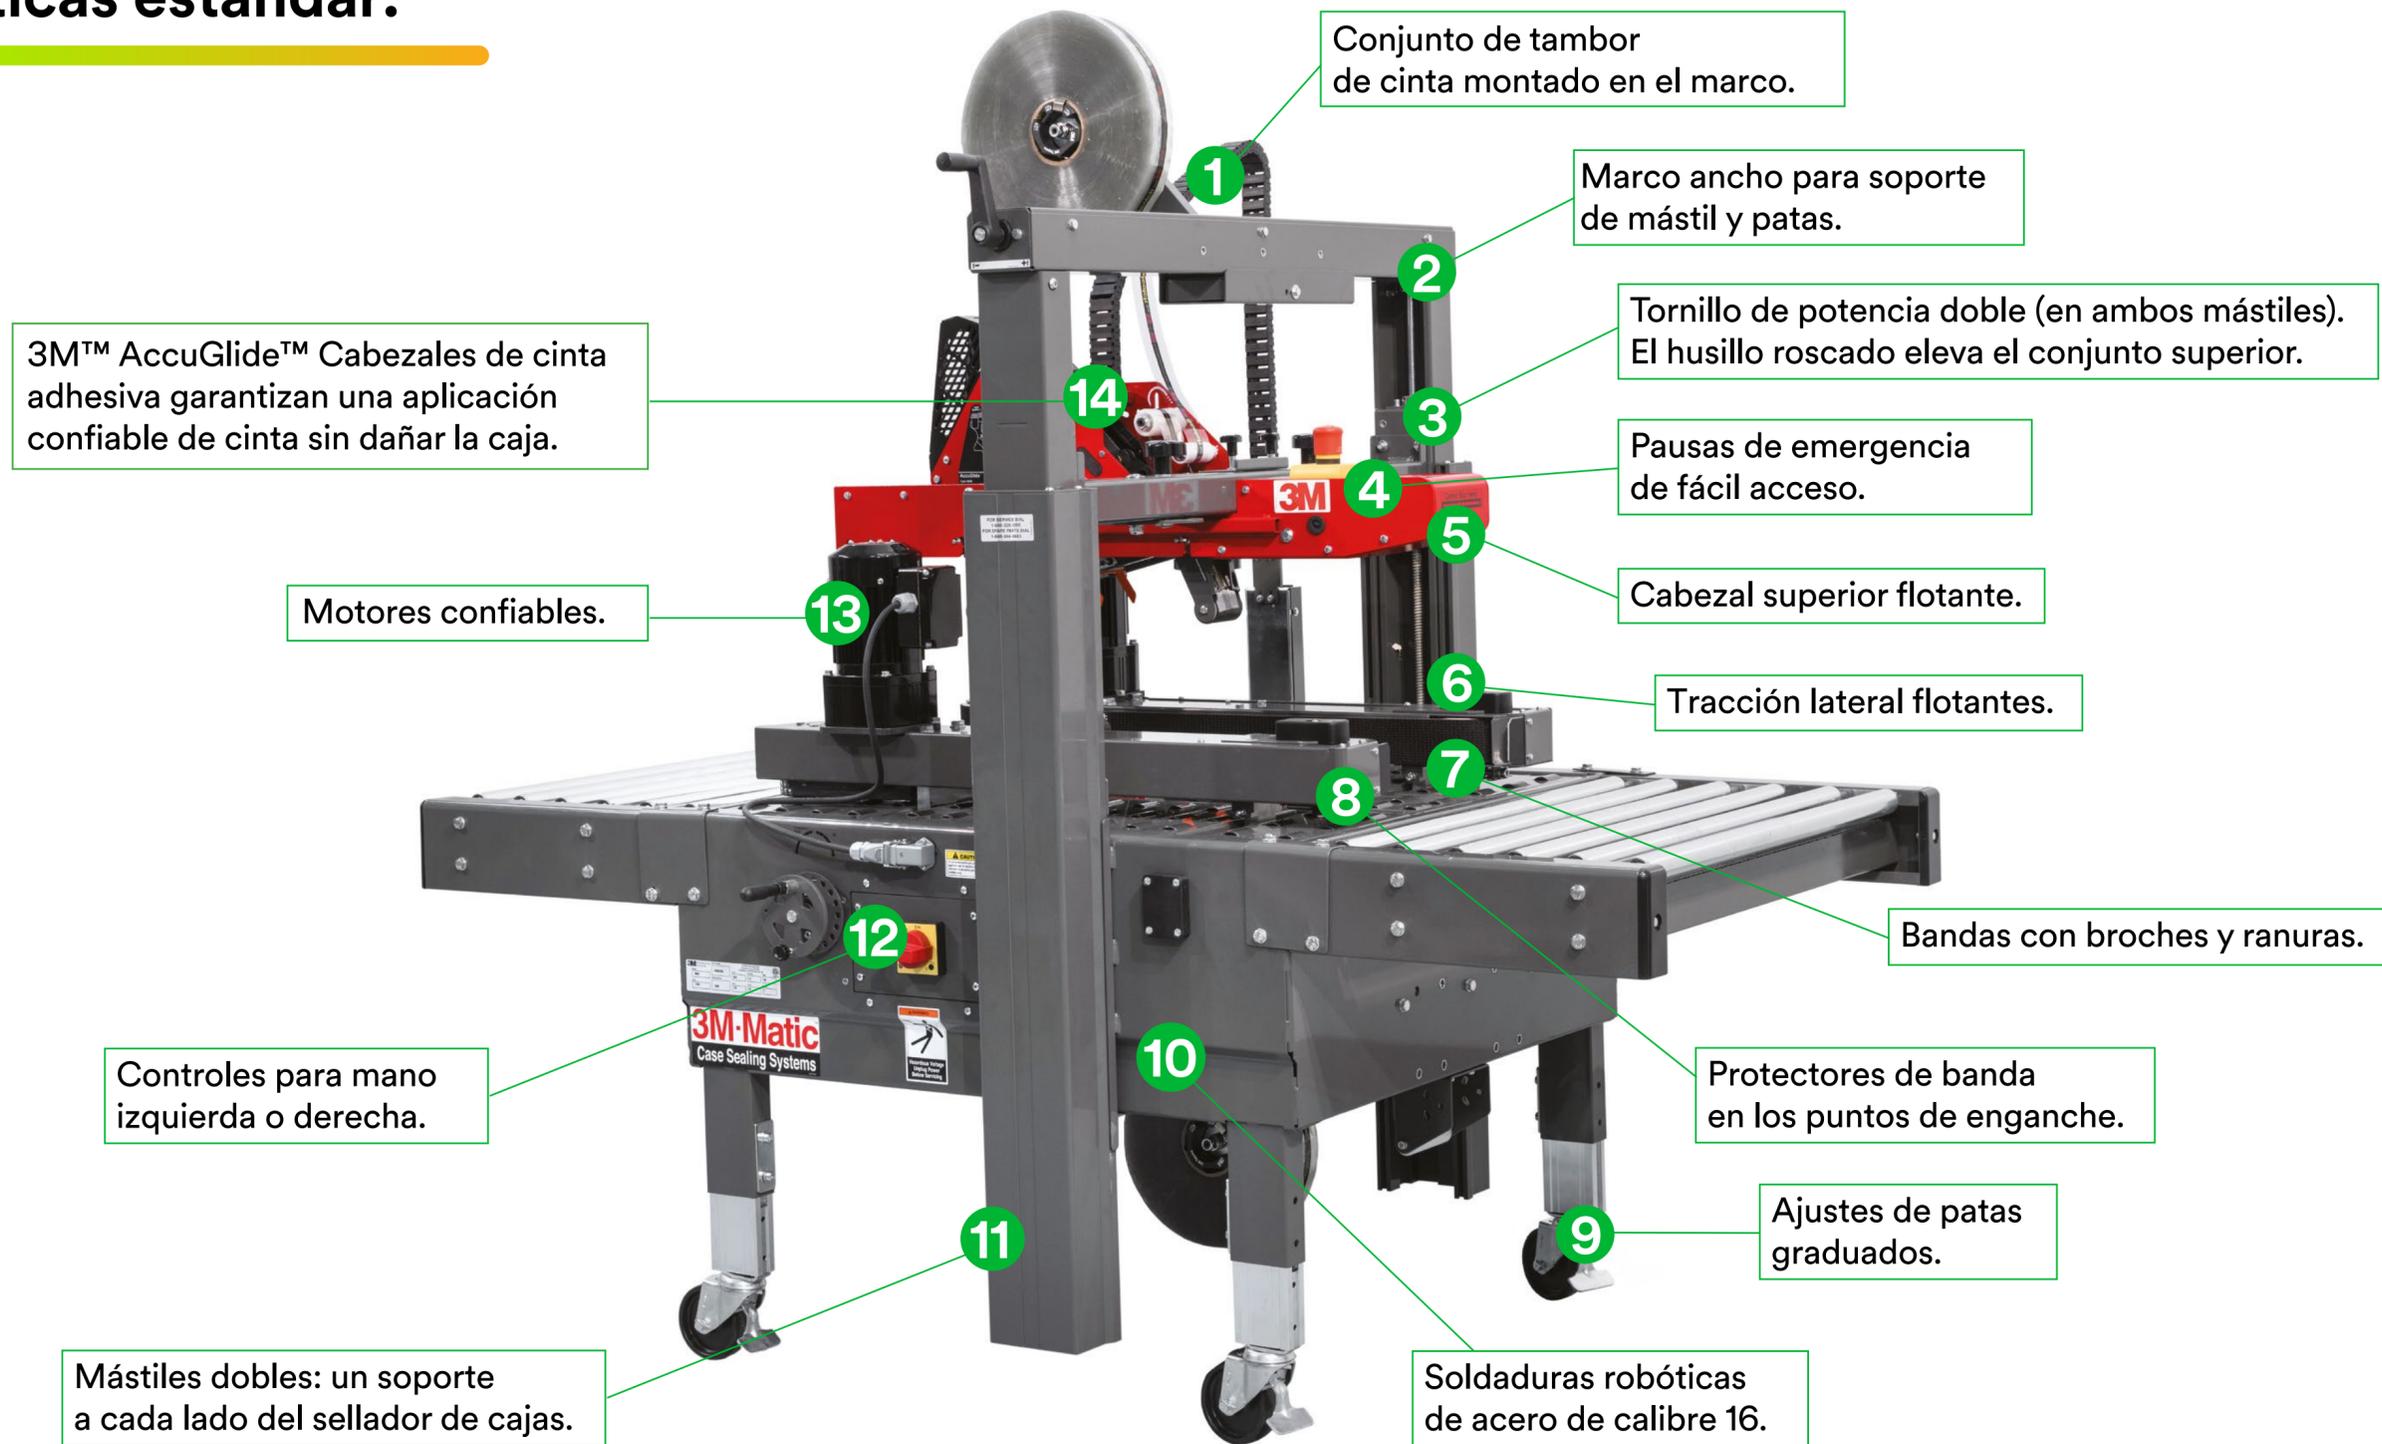


Lista de productos:

700a-s



800af / 800af3

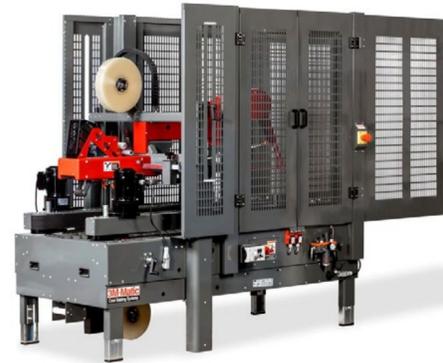

800r / 800r3



800rks



7000a / 7000a3



7000a Pro / 7000a3 Pro



7000r / 7000r3



7000r Pro / 7000r3 Pro



8000a / 8000a3



Llave de banda de tracción

- 2 = Bandas de transmisión inferiores.
- 7 = Bandas de transmisión superiores e inferiores.
- 8 = Bandas de transmisión laterales.

Tipo de caja

- a = Ajustable para series por lotes.
- r = Aleatoria para series mixtas.


Capacidad adicional

- b = Solo inferior.
- f = Plegado de solapas.
- ks = Tamaño extra grande = PRO.
- sb = Caja pequeña.

Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

3M-Matic™ Selladora de cajas de acero inoxidable ajustable

700a-s

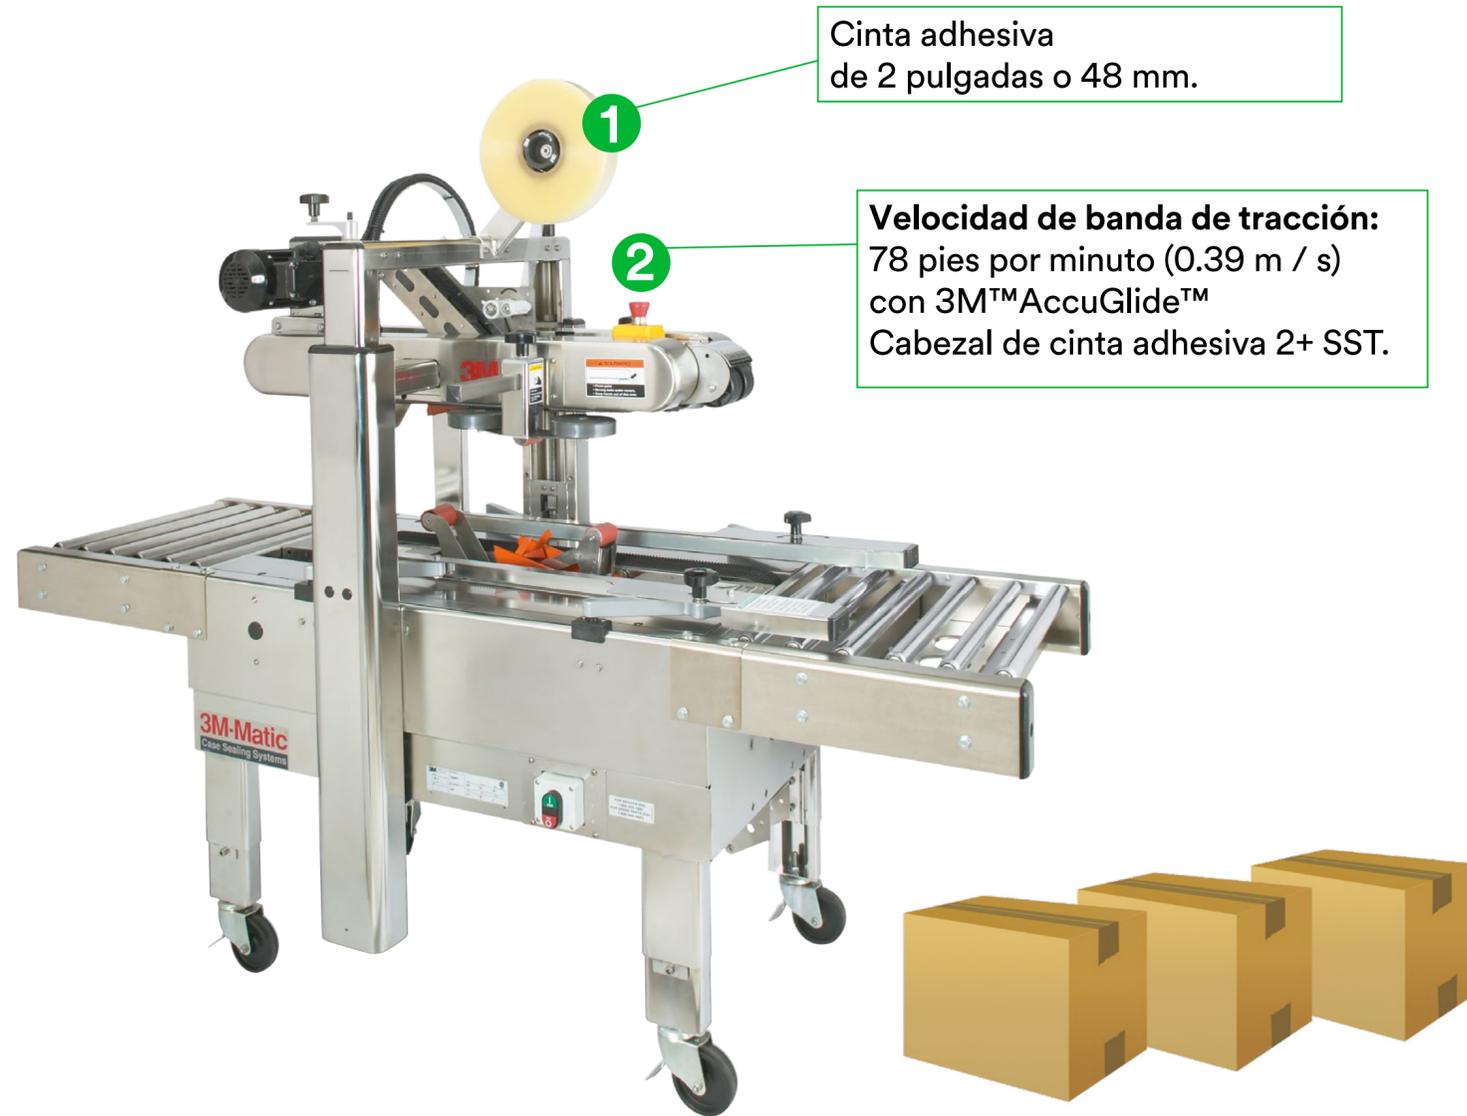

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.

Ancho: 152 mm a 546 mm.

Altura*: 120 mm a 622 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable de cinta adhesiva sin dañar la caja.
- Diseñado para entornos corrosivos y de alta humedad, pero no para lavado directo a alta presión.
- Cabezales superior e inferior de fácil extracción para mantenimiento.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.


 Características estándar

3M-Matic™ Selladora automática de cajas ajustable

800af / 800af3

Velocidad de banda de tracción:

78 pies por minuto (0.39 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 3.

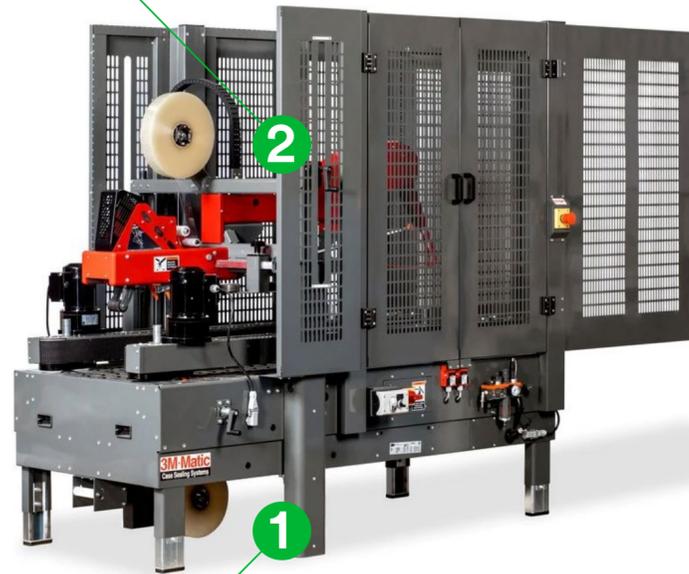

Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (800af).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (800af3).

800af / 800af3 se pueden pedir con 3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ Cabezales de cinta adhesiva AccuGlide 3 según la región.



Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 40 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a 762 mm.

Ancho: 120 mm a 546 mm (800af).
146 mm a 546 mm (800af3).

Altura*: 114 mm a 622 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- Plegado de solapas.
- Puerta para cajas (indexador) con presión y altura ajustables para separar las cajas en un transportador de alimentación saturado.
- Puertas de acceso de bisagras con enclavamiento de seguridad y pantalla de acero para observar el flujo de cajas.
- Estructura robusta de calibre 16 con marco fundido.
- El plegado de solapas superiores elimina la necesidad de un operador.

Características estándar

3M-Matic™ Selladora de cajas aleatorias con banda de transmisión lateral

800r / 800r3

Velocidad de banda de tracción:

78 pies por minuto (0.39 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 3.



Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (800r).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (800r3).

800r / 800r3 se pueden pedir con 3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva 3 según la región.



Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 20 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 30 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 203 mm a ilimitado.

Ancho: 101 mm a 508 mm (800r).
127 mm a 508 mm (800r3).

Altura*: 127 mm a 540 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- Sellador de cajas aleatorias semiautomático que se ajusta automáticamente a la altura y ancho de la caja.
- Sellador de caja superior e inferior.
- Cabezal duradero de cinta adhesiva de forma cónica y consistente que se ajusta aleatoriamente para manejar múltiples tamaños de caja.
- Banda de tracción lateral para transporte de caja positivo.
- Estructura robusta con acero soldado de calibre 16.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.



3M-Matic™ Selladora de cajas de tamaño aleatorio extra grande

800rks



Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 10 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 380 mm a ilimitado.

Ancho: 152 mm a 762 mm.

Altura*: 305 mm a 1270 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- Sellador de cajas de tamaño aleatorio extra grande con tracción por banda lateral que se ajusta automáticamente a la altura y ancho de la caja.
- Diseño industrial funcional.
- Utiliza anchos de cinta de 48 mm a 72 mm.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

 **Características estándar**

3M-Matic™ Selladora de cajas ajustable

7000a / 7000a3



Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (7000a).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (7000a3).

7000a / 7000a3 se pueden pedir con 3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva 3 según la región.

Velocidad de banda de tracción:
78 pies por minuto (0.39 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 3.



Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 40 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.

Ancho: 165 mm a 559 mm.

Altura*: 121 mm a 724 mm.
51 mm a 724 mm
(compensación).


* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- La posición de compensación auxiliar del cabezal de la cinta adhesiva aumenta la flexibilidad en el sellado de cajas más cortas.
- Los cabezales intercambiables de cinta adhesiva de 2 o 3 pulgadas aumentan al máximo la flexibilidad de producción.
- La manija lateral de fácil acceso y la regla de referencia facilitan los ajustes de altura para una amplia variedad de alturas de caja de 51 a 724 mm.
- Las columnas resistentes de doble extrusión permiten ajustes incrementales a las alturas de las cajas sin problemas.

Características estándar

3M-Matic™ Selladora de cajas ajustable

7000a Pro / 7000a3 Pro

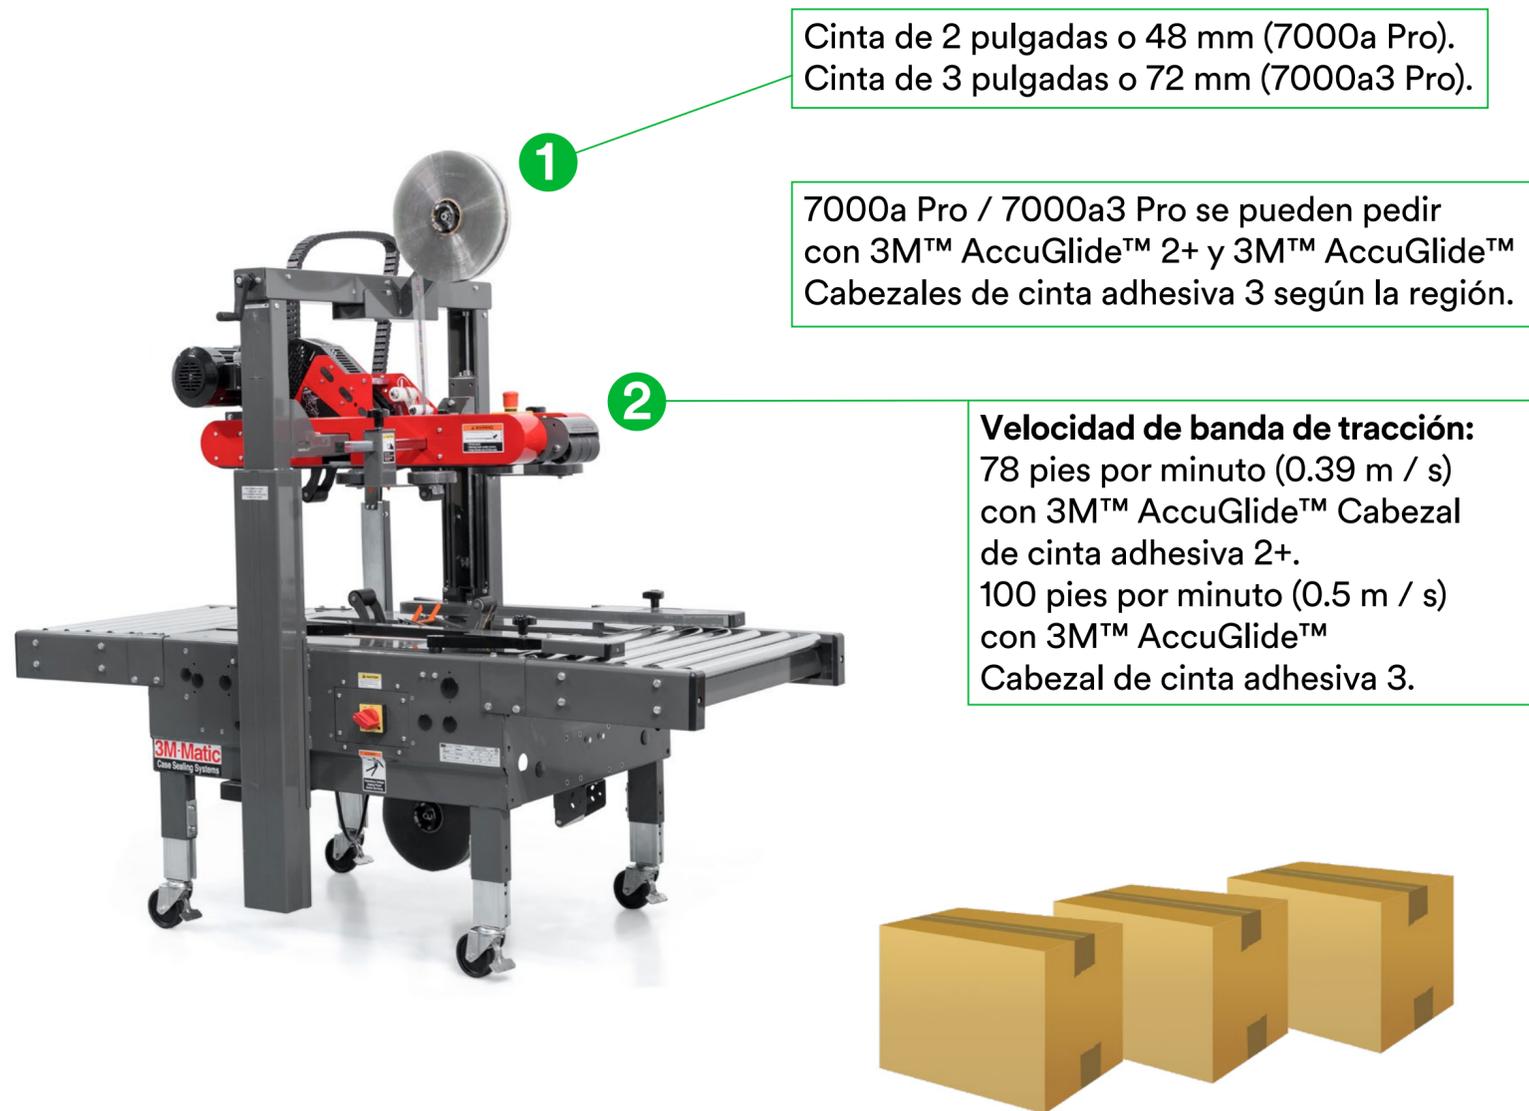

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 40 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.

Ancho: 165 mm a 673 mm.

Altura*: 121 mm a 711 mm.
51 mm a 711 mm
(compensación).


* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja
- La posición de compensación auxiliar del cabezal de cinta adhesiva aumenta la flexibilidad en el sellado de cajas más cortas
- Los cabezales intercambiables de cinta adhesiva intercambiables de 2 o 3 pulgadas aumentan al máximo la flexibilidad de producción
- La manija lateral de fácil acceso y la regla de referencia facilitan los ajustes de altura para una amplia variedad de alturas de caja
- Las columnas resistentes de doble extrusión permiten ajustes incrementales a las alturas de las cajas sin problemas
- Las guías laterales unificadas ajustan ambos lados a la vez para facilitar la operación con una sola mano

Características estándar

3M-Matic™ Selladora de cajas aleatorias

7000r / 7000r3

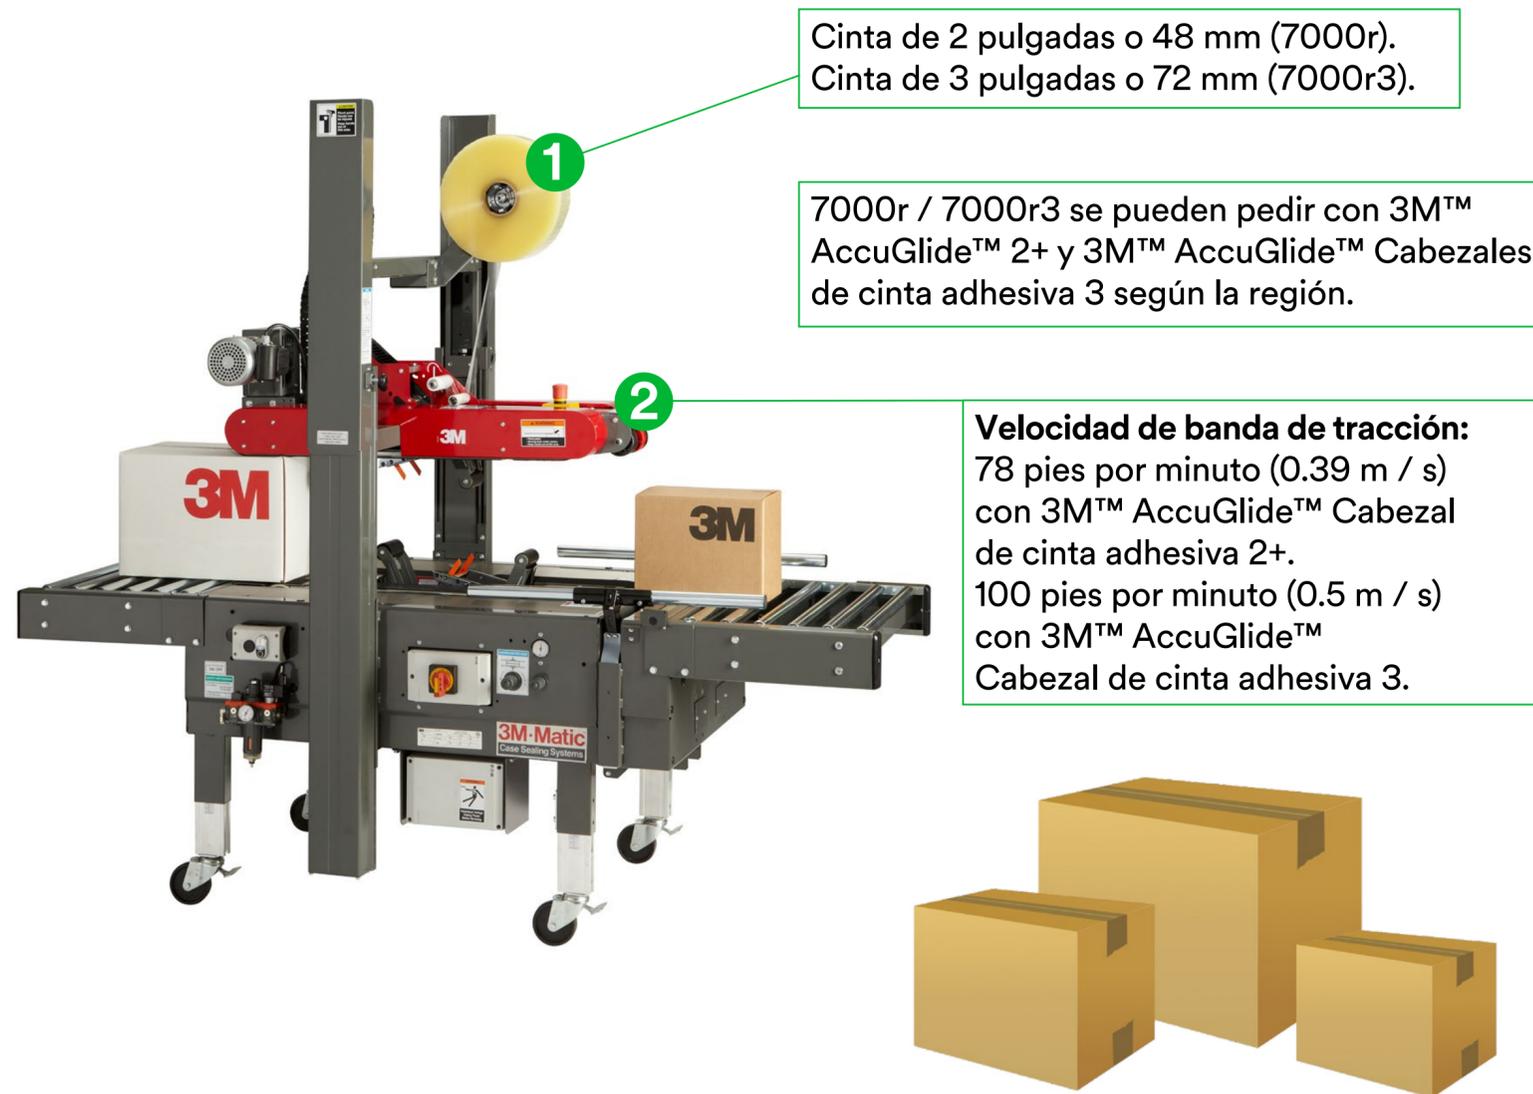

1
Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (7000r).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (7000r3).

2
7000r / 7000r3 se pueden pedir con 3M™
AccuGlide™ 2+ y 3M™ AccuGlide™ Cabezales
de cinta adhesiva 3 según la región.

3
Velocidad de banda de tracción:
78 pies por minuto (0.39 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal
de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s)
con 3M™ AccuGlide™
Cabezal de cinta adhesiva 3.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 19 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 24 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.
Ancho: 165 mm a 622 mm.
Altura*: 114 mm a 724 mm.
57 mm a 724 mm
(compensación).

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- La posición de compensación auxiliar del cabezal de cinta adhesiva proporciona mayor flexibilidad en el sellado de cajas más cortas.
- Las columnas resistentes de doble extrusión permiten incrementar ajustes a alturas de las cajas sin problemas.
- Por sensor óptico para el centrado de cajas responde rápidamente a cajas de diferentes anchos.
- El ajuste de altura electromecánico ofrece rendimiento de alta precisión y durabilidad.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Características estándar

3M-Matic™ Selladora de cajas aleatorias

7000r Pro / 7000r3 Pro



1
Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (7000r Pro).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (7000r3 Pro).

7000r Pro / 7000r3 Pro se pueden pedir con 3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva 3 según la región.

2
Velocidad de banda de tracción:
78 pies por minuto (0.39 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 3.



Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 19 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 24 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.

Ancho: 165 mm a 673 mm.

Altura*: 114 mm a 660 mm.
57 mm a 660 mm
(compensación).


* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- La posición de compensación auxiliar del cabezal de cinta adhesiva aumenta la flexibilidad en el sellado de cajas más cortas.
- Los cabezales intercambiables de cinta adhesiva de 2 o 3 pulgadas aumentan al máximo la flexibilidad de producción.
- Las columnas resistentes de doble extrusión permiten incrementar ajustes a alturas de las cajas sin problemas.
- Por sensor óptico para el centrado de cajas responde rápidamente a cajas de diferentes anchos.
- El ajuste de altura electromecánico ofrece rendimiento de alta precisión y durabilidad.

Características estándar

3M-Matic™ Selladora de cajas ajustable con banda lateral

8000a / 8000a3

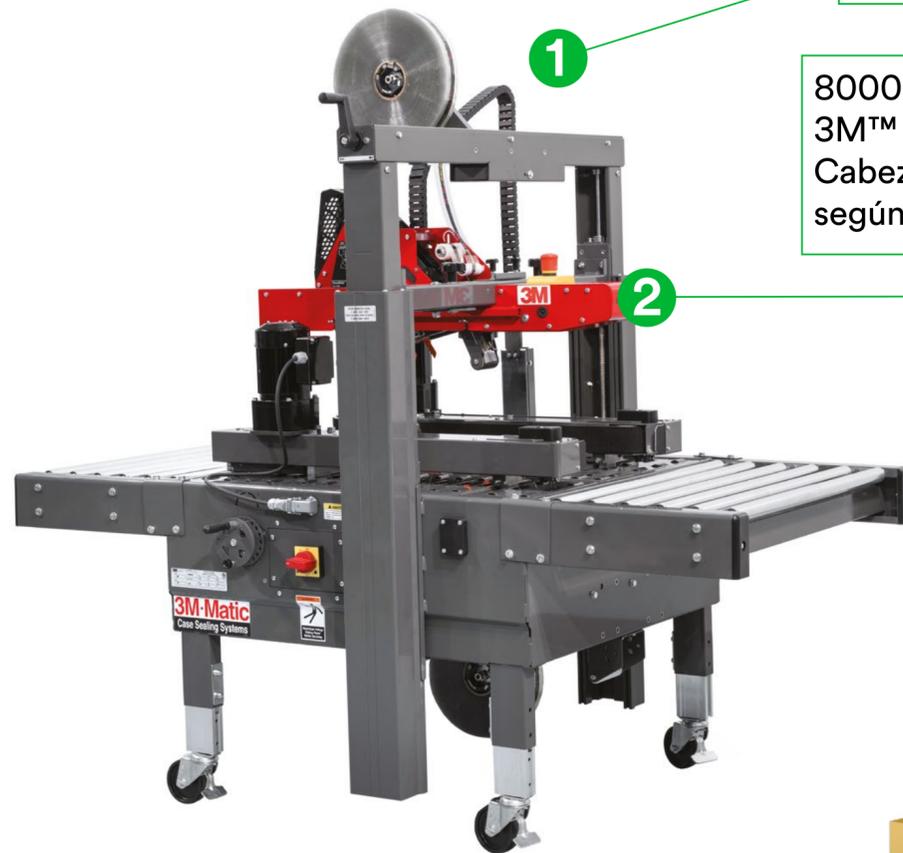

1
Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (8000a).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (8000a3).

2
8000a / 8000a3 se pueden pedir con
3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ AccuGlide™
Cabezales de cinta adhesiva 3
según la región.

Velocidad de banda de tracción:
78 pies por minuto (0.39 m / s)
con 3M™ AccuGlide™ Cabezal
de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s)
con 3M™ AccuGlide™
Cabezal de cinta adhesiva 3.



Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 40 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a ilimitado.

Ancho: 114 mm a 546 mm.
140 mm a 546 mm.

Altura*: 108 mm a 711 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- Cabezales intercambiables de cinta adhesiva de 2 o 3 pulgadas (48 mm o 72 mm) que aumentan al máximo flexibilidad de producción.
- La manija lateral de fácil acceso y la regla de referencia facilitan los ajustes de altura para una amplia variedad de alturas de caja de 95.25 a 933.45 mm.
- Las columnas resistentes de doble extrusión permiten ajustes incrementales a las alturas de las cajas sin problemas.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.



Características estándar

Número clave del sellador de cajas

Llave de banda de transmisión:

- 2 = Bandas de tracción inferiores.
- 7 = Bandas de tracción superiores e inferiores.
- 8 = Bandas de tracción laterales.

Tipo de caja:

- a = Ajustable para series por lotes.
- r = Aleatoria para series mixtas.

Capacidad adicional:

- b = Solo inferior.
- f = Plegado de solapas.
- ks = Tamaño extra grande = PRO.
- sb = Caja pequeña.

Ejemplo:

Ajustable.

700aks

Bandas de tracción laterales.

Tamaño extra grande / PRO.

Aplicaciones:

- 🔍 Línea de embalaje de nivel básico.
- 🔍 Línea de embalaje simple.
- 🔍 Cajas de diferentes tamaños.
- 🔍 Cajas estrechas.
- 🔍 Cajas de poca altura.
- 🔍 Cajas extragrandes.
- 🔍 Reducción de los costos de mano de obra.




Para líneas de embalaje de nivel básico

7000a



Si tu operación requiere de la aplicación de cinta adhesiva a más de 200 cajas del mismo tamaño cada día. Puedes reducir los gastos de mano de obra, aumentar la productividad y obtener mejores sellados con las Selladoras de Cajas 3M-Matic™

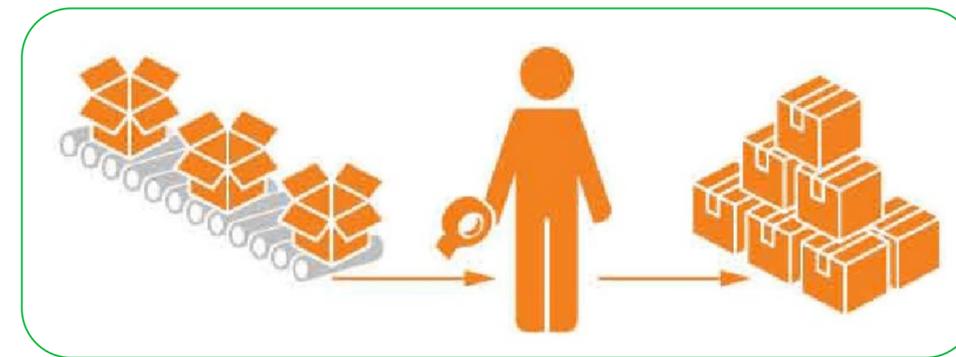

[Ver más](#)

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Para líneas de embalaje simple

7000a / 7000a3




 [Ver más](#)

7000a Pro / 7000a3 Pro



 [Ver más](#)

Para sellar series extensas de cajas del mismo tamaño, coloca un sellador de cajas ajustable en cada línea.

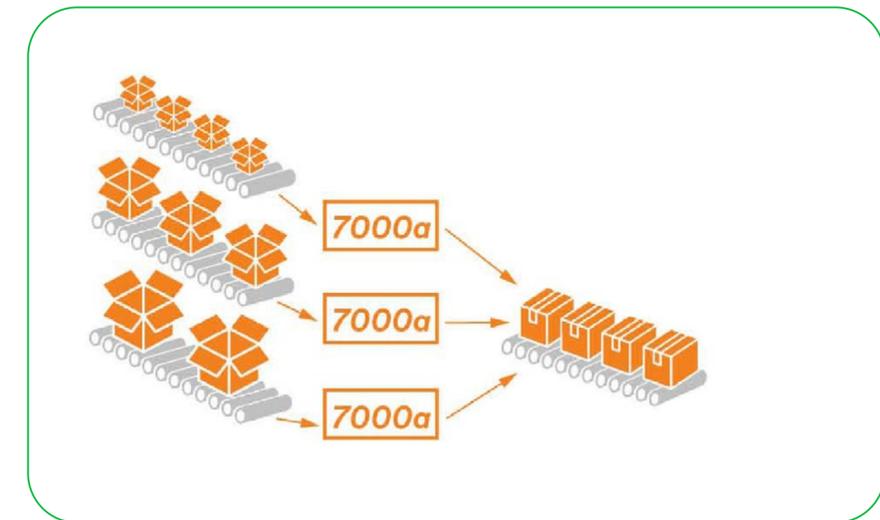

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Para cajas de diferentes tamaños

7000r / 7000r3




 [Ver más](#)

7000r Pro / 7000r3 Pro



 [Ver más](#)

Se puede aplicar la cinta adhesiva de forma fácil en líneas de embalaje con una combinación de cajas de diferentes tamaños con un 3M-Matic™ Sellador de cajas aleatorias de ajuste automático.

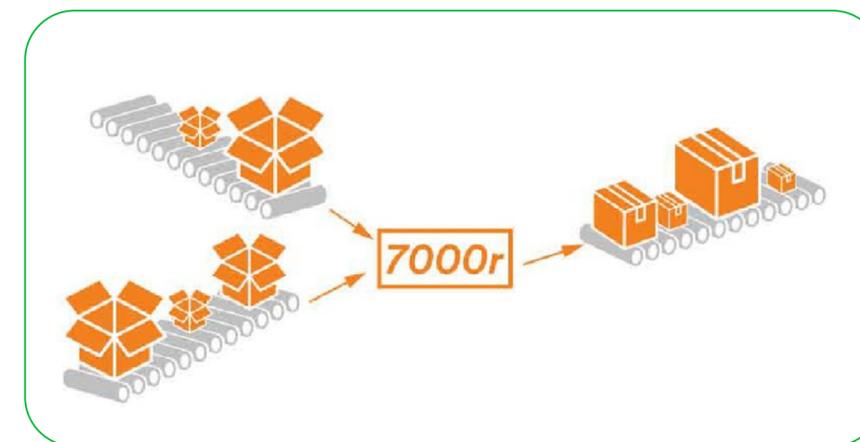

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Para cajas estrechas

800r / 800r3




[Ver más](#)

8000a / 8000a3



[Ver más](#)

Las cajas estrechas a menudo necesitan una máquina de banda de tracción lateral para anchos de menos de 180 mm o aproximadamente 7 pulgadas. Estas máquinas son especialmente adecuadas para cajas estrechas.

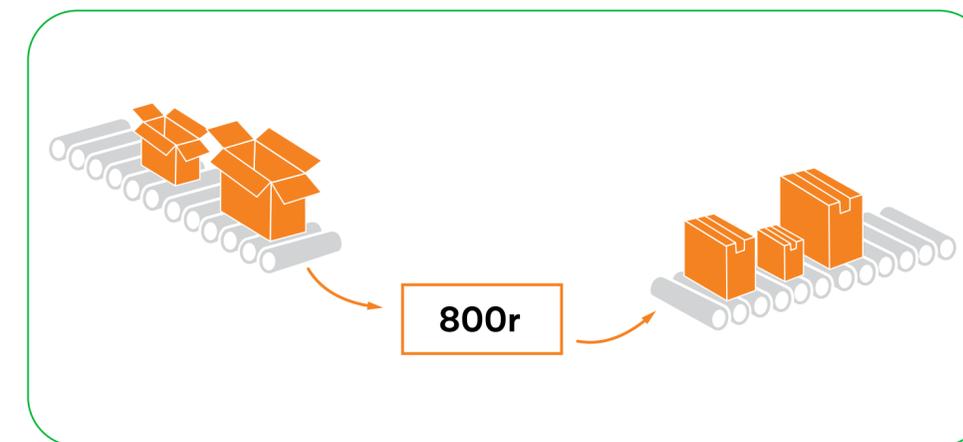


Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Para cajas de poca altura

7000a Pro para cajas de poca altura



Con frecuencia se puede aplicar cinta adhesiva a las cajas de hasta 70 mm (2.75 pulgadas) con nuestras máquinas Pro y los cabezales de cinta adhesiva en la posición de compensación.

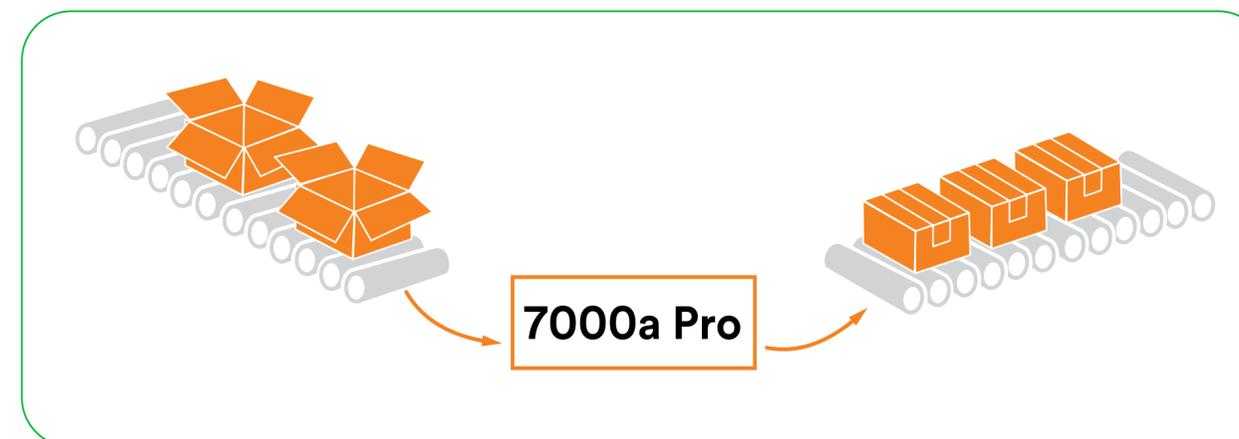

[Ver más](#)

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Para cajas extra grandes

7000a Pro / 7000a3 Pro




 [Ver más](#)

7000r Pro / 7000r3 Pro



 [Ver más](#)


Los productos grandes necesitan cajas grandes. 3M-Matic™ 7000a Pro y 7000r Pro están diseñados para cajas extra grandes. Pueden procesar cajas de hasta 660 mm de ancho y 710 mm de alto (26 pulg. x 28 pulg.).

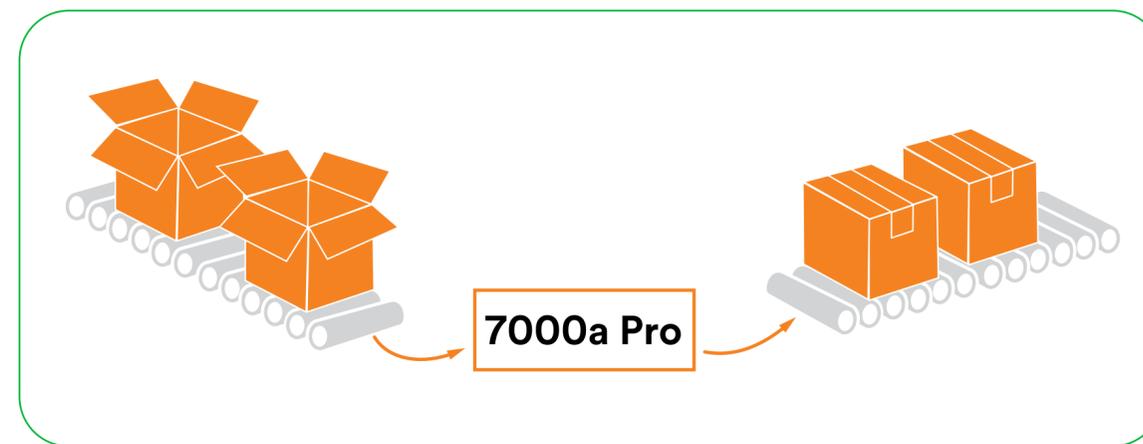


Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Reducción de costos en mano de obra

8000af / 8000af3

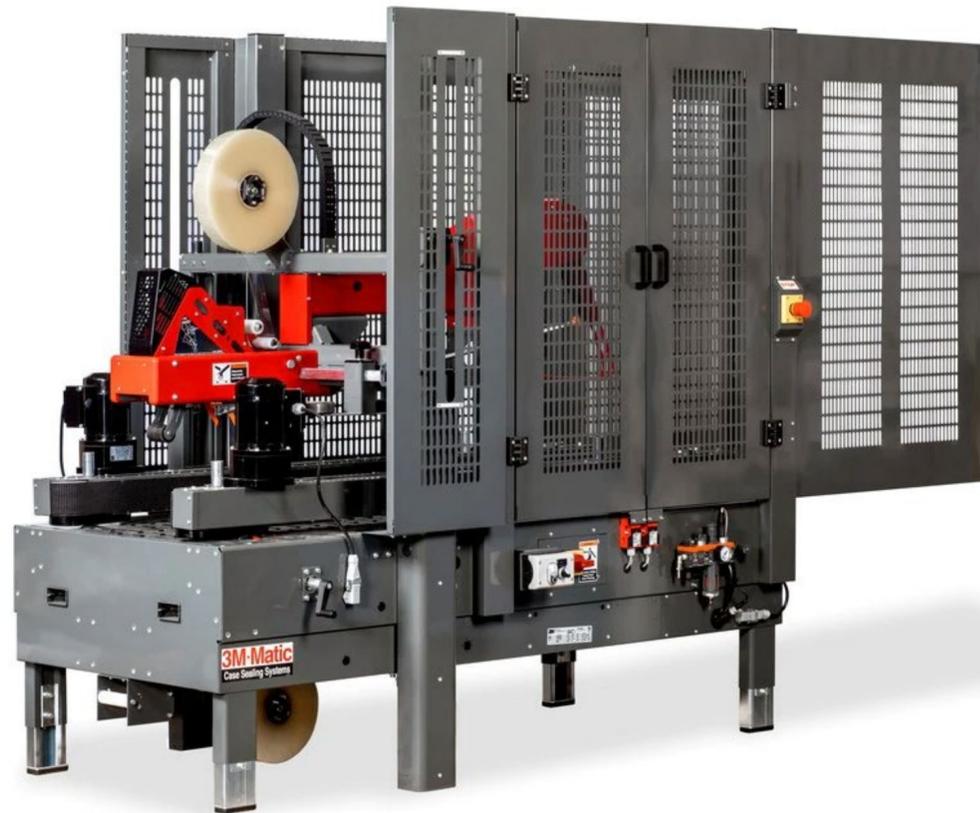

Si todavía tienes personal dedicado a plegar solapas y suministrar de cajas al sellador de cajas, considera la automatización del final de la línea de producción con 3M-Matic™ Sellador de cajas 800AF y reduce costos generales.

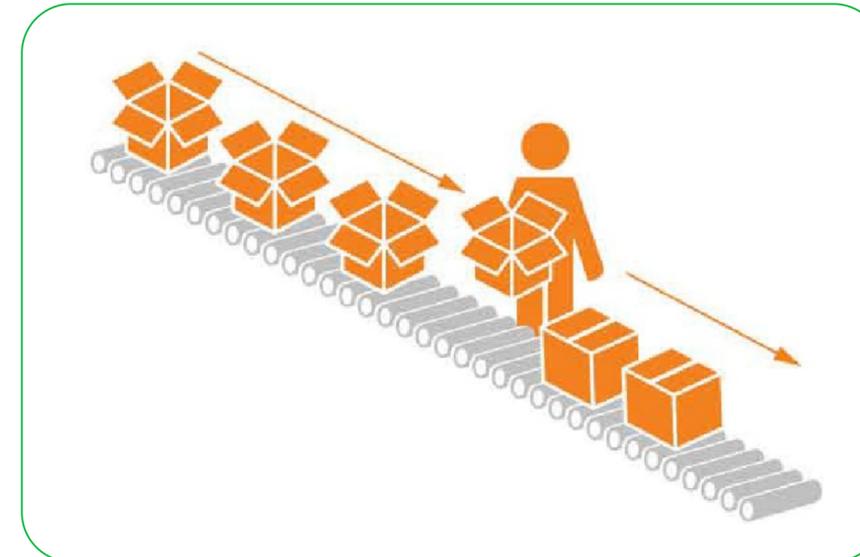

[Ver más](#)


Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

3M-Matic™ Selladora automática de cajas ajustable

8000af / 8000af3

Velocidad de banda de transmisión:

78 pies por minuto (0.39 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 2+.
100 pies por minuto (0.5 m / s) con 3M™ AccuGlide™ Cabezal de cinta adhesiva 3.

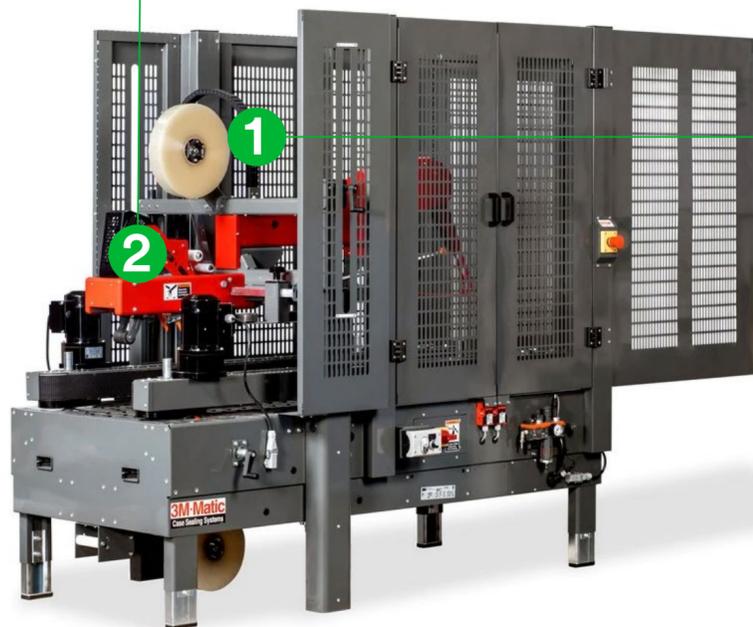

Cinta de 2 pulgadas o 48 mm (800af).
Cinta de 3 pulgadas o 72 mm (800af3).

800af / 800af3 se pueden pedir con 3M™ AccuGlide™ 2+ y 3M™ Cabezales de cinta adhesiva AccuGlide 3 según la región.



Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Tasa de funcionamiento:

3M™ AccuGlide™ 2+: sella hasta 30 cajas / min.
3M™ AccuGlide™ 3: sella hasta 40 cajas / min.

Capacidades de cajas:

Longitud: 152 mm a 762 mm.

Ancho: 120 mm a 546 mm (800af).
146 mm a 546 mm (800af3).

Altura*: 114 mm a 622 mm.

* El rango de altura depende de la longitud de la pata de cinta (estándar o corta).

- 3M™ AccuGlide™ Cabezales de cinta adhesiva garantizan una aplicación confiable sin dañar la caja.
- Plegado de solapas.
- Puerta para cajas (indexador) con presión y altura ajustables para separar las cajas en un transportador de alimentación saturado.
- Puertas de acceso de bisagras con enclavamiento de seguridad y pantalla de acero para observar el flujo de cajas.
- Estructura robusta de calibre 16 con marco fundido.
- El plegado de solapas superiores elimina la necesidad de un operador.



Características estándar

Guía de selección de productos:

 Encuentra la máquina correcta.



Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:

Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.




Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:

Ajustable (a).



Aleatorio (r).

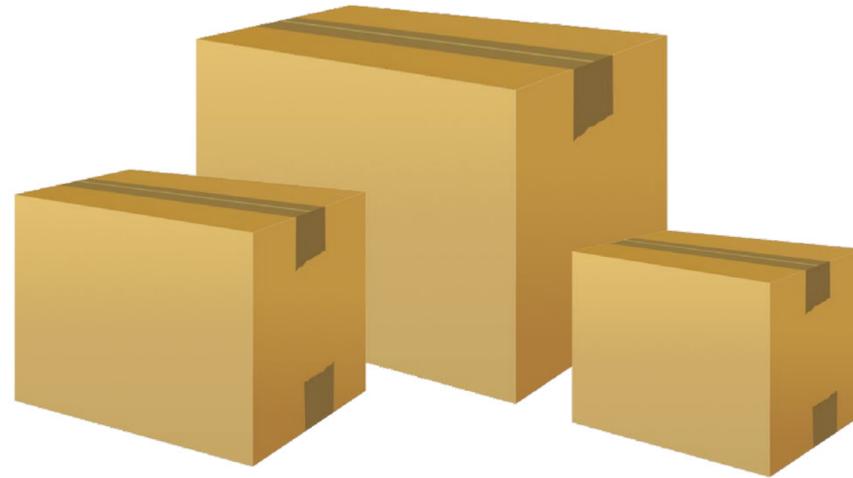

Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.


Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:

Un operador cierra las solapas de la caja.



Cierre automático de las solapas de la caja.

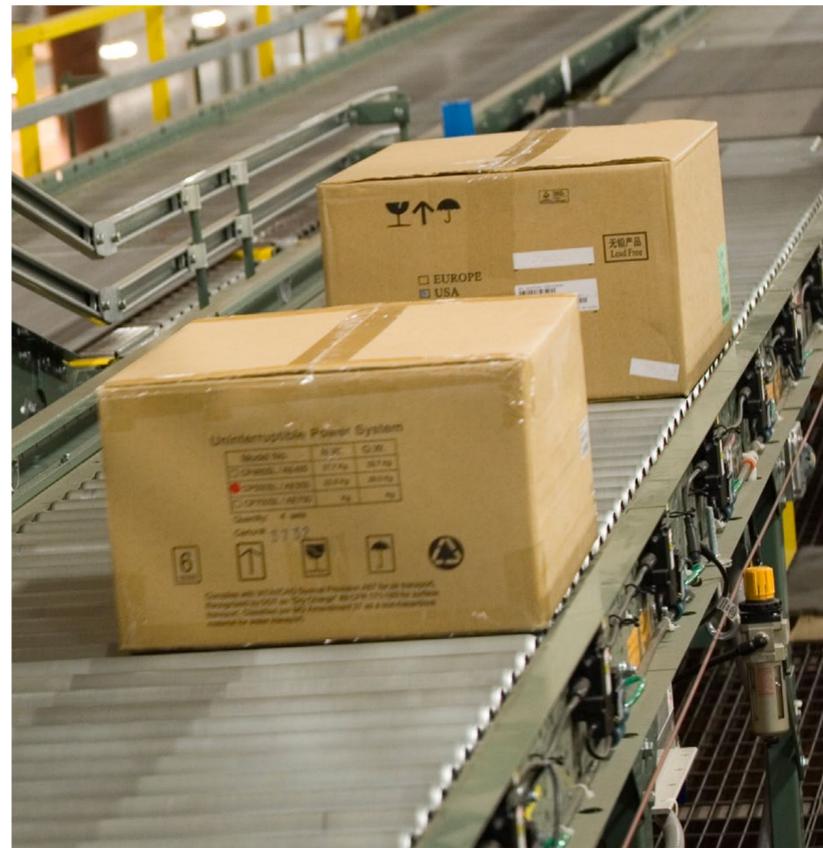

Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Ajustable.

Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:

Un operador cierra las solapas de la caja.



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Aleatorio.

Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Ajustable.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.

🔍 Cinta de 2 pulgadas o 48 mm de ancho

🔍 Cinta de 3 pulgadas o 72 mm de ancho

Encuentra la máquina correcta

Elige una característica:



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Aleatorio.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.

🔍 Cinta de 2 pulgadas o 48 mm de ancho

🔍 Cinta de 3 pulgadas o 72 mm de ancho

Encuentra la máquina correcta

Estas máquinas se adaptan a tus necesidades:

700a-s



7000a



7000a Pro



8000a



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Ajustable.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.
- ✓ Cinta de 2 pulgadas de ancho.

Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Encuentra la máquina correcta

Estas máquinas se adaptan a tus necesidades:

7000a3



7000a3 Pro



8000a3



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Ajustable.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.
- ✓ Cinta de 3 pulgadas de ancho.


Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Encuentra la máquina correcta

Estas máquina se adaptan a tus necesidades:

8000af / 8000af3

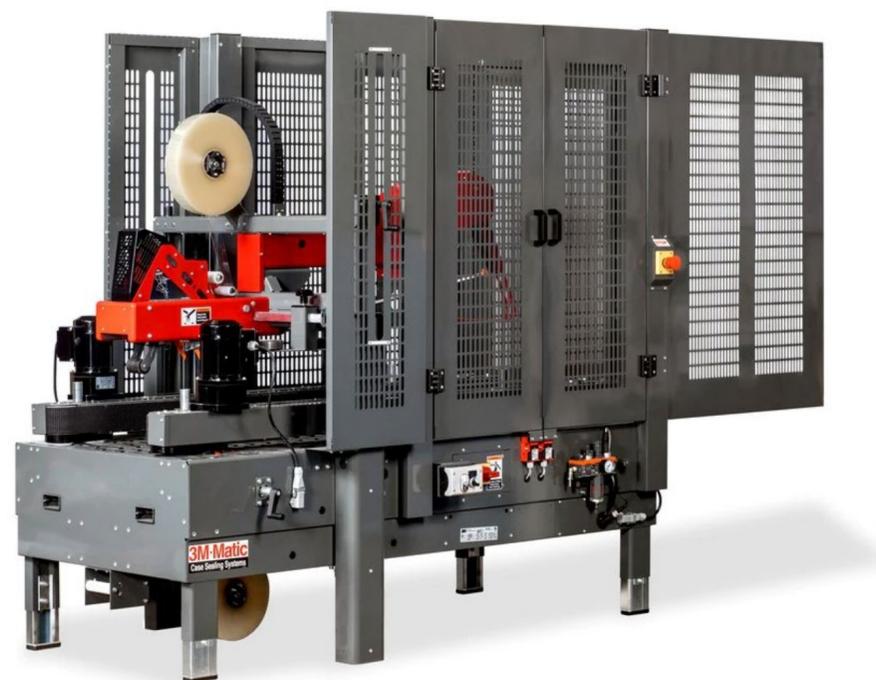

Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Ajustable.
- ✓ Cierre automático de solapas de las cajas.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Encuentra la máquina correcta

Estas máquinas se adaptan a tus necesidades:

800r



7000r



7000r Pro



Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Aleatorio.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.
- ✓ Cinta de 2 pulgadas de ancho.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Encuentra la máquina correcta

Estas máquinas se adaptan a tus necesidades:

800r3



800rks



7000r3



7000r3 Pro



Características:

- ✓ Cinta aplicada en la parte superior e inferior de la caja.
- ✓ Aleatorio.
- ✓ Un operador cierra las solapas de la caja.
- ✓ Cinta de 3 pulgadas de ancho.

Haga clic en la imagen para ver los detalles del producto.

Muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad. Para obtener información detallada, consulta los términos y condiciones aplicables de 3M.

Aviso importante:

Selección y uso del producto: muchos factores que escapan del control de 3M y se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad.

Garantía, materiales de compensación limitados y descargo de responsabilidad: a menos que se especifique una garantía diferente en el empaque o en la literatura de un producto 3M en particular (en cuyo caso prevalece dicha garantía), 3M garantiza que los productos cumplen con cada una de las especificaciones aplicables a dichos productos al momento en que 3M los envía. **3M no ofrece ninguna otra garantía ni condición, expresa o implícita, incluidas, entre otras, garantías o condiciones implícitas de comercialización o aptitud para un determinado fin o garantías o condiciones implícitas que surjan de negociaciones, costumbres o usos comerciales.** Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único recurso de compensación exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: excepto por el recurso de compensación limitado mencionado anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluido, pero no limitado a, pérdida de ganancias u oportunidad de negocios), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluidos, entre otros, garantías, contratos, negligencia o una responsabilidad objetiva.