



**NEW**  
**P400**  
**P600**

## 3M™ フッキット™ フレックス フォームディスク

**Versatility at its finest.**



- 柔軟なスポンジ基材の研磨材で、優れた面追従性により“プレスラインを削りすぎない”、“研ぎムラなく均一に研磨可能”な足付け用研磨材です。品質向上や、リワーク削減による作業効率改善に貢献します。
- 水研ぎでも空研ぎでも使用でき、機械研ぎ、手研ぎどちらでも使用できる汎用性の高い研磨材です。
- 多数の微細な貫通孔によりディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。また、集塵機と組み合わせることで、研磨性能がさらに向上します。

# 3M™ フッキット™ フレックスフォームディスク

3M™ フッキット™ フレックスフォームディスクは、優れた面追従性により  
「プレスラインを削りすぎない」「研ぎムラなく均一に研磨可能」な足付け用研磨材です。  
品質向上や、リワーク削減による作業効率改善に貢献します。

## P400、P600の粗番手が新登場！

製品・仕様 3M™ フッキット™ フレックス フォームディスク・125mm径/ワンタッチタイプ/20枚(箱)

| 品番    | 番手    | 主な用途  |
|-------|-------|---|
| 33555 | P400  | 電着パネル足付け (プレス部分)、ブラサフ肌調整・足付け                |
| 33556 | P600  | ブラサフ肌調整・足付け                                 |
| 33545 | P800  | ブロック塗装工程におけるベースコートの足付け最終仕上げ                 |
| 33546 | P1000 | ブロック塗装工程におけるベースコートの足付け最終仕上げ (難塗色対応)         |
| 33547 | P1200 | ベースボカシ塗装工程におけるクリアコートの足付け                    |
| 33548 | P1500 | ベースボカシ塗装工程におけるクリアコートの足付け (難塗色対応) や磨き工程での肌調整 |
| 33549 | P2000 | 磨き工程での塗装肌の肌調整                               |




## 新製品導入による工程別推奨製品

| 製品                               | 用途                 | パテ成形・面だし工程 |     |     |     |     |     | サフ下地・足付け工程      |           |     |     |     |      | 塗装仕上げ工程 |      |      |  |
|----------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------|-----|-----|-----|------|---------|------|------|--|
|                                  |                    | 80         | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320             | 400       | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200    | 1500 | 2000 |  |
| 3M™ キュービトロン™ II<br>クリーンサンディング研磨材 | 成形・面だし             | パテ成形・面だし研磨 |     |     |     |     |     |                 |           |     |     |     |      |         |      |      |  |
|                                  | 塗装肌落とし<br>(下地補正研磨) |            |     |     |     |     |     | 肌落とし研磨・サフの最終面だし |           |     |     |     |      |         |      |      |  |
| 3M™ フッキット™<br>フレックスフォームディスク      | 足付け                |            |     |     |     |     |     | NEW             | 足付け・肌調整研磨 |     |     |     |      |         |      |      |  |
|                                  | 塗装肌調整              |            |     |     |     |     |     |                 | 肌調整研磨     |     |     |     |      |         |      |      |  |
| 3M™ 足付けソフト                       | 足付け                |            |     |     |     |     |     | 足付け研磨           |           |     |     |     |      |         |      |      |  |

### 関連製品

### 3M™ キュービトロン™ II クリーンサンディングシリーズ

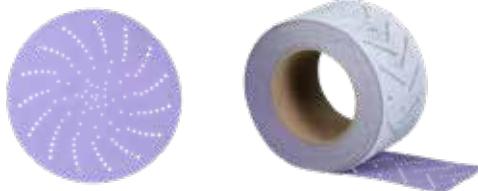

| 番手    | ディスク         | シートロール             |
|-------|--------------|--------------------|
| 400+  | 5インチ (125mm) | 75mm × 10m         |
| 500+  | 31474 AAD B  | H/CSRL 400 75 CBT  |
| 600+  | 31475 AAD B  | H/CSRL 500 75 CBT  |
| 800+  | 31476 AAD B  | H/CSRL 600 75 CBT  |
| 1000+ | 31477 AAD B  | H/CSRL 800 75 CBT  |
| 1000+ | 31478 AAD B  | H/CSRL 1000 75 CBT |

\*80+, 120+, +180, 220+, 240+, 320+ の番手もご用意しています。

3Mは、3M社の商標です。©3M 2025. All Rights Reserved.



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

### カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-211**

9:00～12:00/13:00～17:00 月～金 (土日祝年末年始は除く)

### 簡単ご登録・無料】

メールアドレスをご登録いただくと、自動車補修の新製品やWebセミナー等に関する情報をいち早くお届けします。  
お申し込みはこちら▶

