


ความปลอดภัยในพื้นที่โหลดสินค้า: พนักงานของคุณ ได้รับการปกป้องจากอันตรายในการทำงานบนที่สูงแล้วหรือยัง?

งานในพื้นที่โหลดสินค้าที่จำเป็นประจำมักทำให้พนักงานต้องเผชิญกับอันตรายจากการทำงานบนที่สูง มาร่วมระบุความเสี่ยงที่พนักงานต้องเจอและสำรวจโซลูชันด้านความปลอดภัยเพื่อทำให้พื้นที่โหลดสินค้าปลอดภัยยิ่งขึ้น

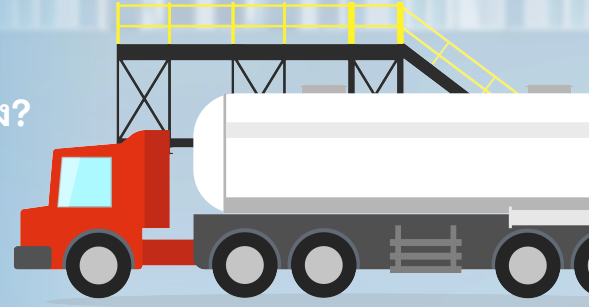

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ในพื้นที่โหลดสินค้าคืออะไร?

พื้นที่โหลดสินค้ามีการผสมผสานกันระหว่างการทำงานบนที่สูง, ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่และความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง การเฉี่ยวชนและเหตุการณ์อื่นๆ ที่จริงแล้วสามารถป้องกันได้

อันตรายในพื้นที่โหลดสินค้า

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการตกในพื้นที่โหลดสินค้า?



งานลักษณะใดที่ทำให้พนักงานเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง?



พฤติกรรมการทำงานบนที่สูงที่ไม่ปลอดภัย



การเดินบนรถบรรทุกพื้นเรียบโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตก




การนั่งบนขอบของรถบรรทุกพื้นเรียบ



การเดินบนแพลตฟอร์มโดยไม่มีการป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันการตกของคุณ เหมาะสมกับพื้นที่โหลดสินค้าแล้วหรือยัง?

ในพื้นที่โหลดสินค้าที่มีแพลตฟอร์ม การใช้ชุดนิรภัยแบบเต็มตัว (Harness) ร่วมกับสายนิรภัย (Lanyard) อาจมีระยะตกที่ปลอดภัยไม่เพียงพอ พนักงานมีความเสี่ยงที่จะกระแทกพื้นก่อนที่อุปกรณ์ลดแรงกระชากจะทำงานเต็มที่

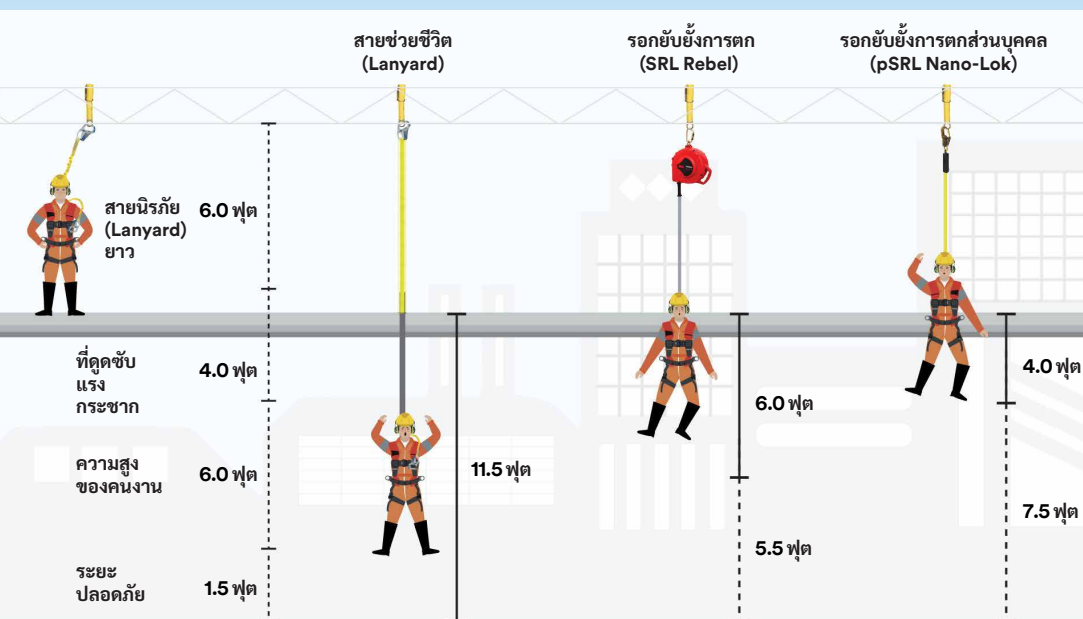


ระยะตกที่ปลอดภัยที่ต้องการจากจุดยึดสำหรับสายนิรภัยชนิดที่มีจุดจับแรงกระชาก

17.5 ฟุต

การลดระยะตกที่ปลอดภัยที่ต้องการโดยใช้รอกยับยั้งการตก (SRL)

ระยะตกที่ปลอดภัยไม่เพียงพอ นำไปสู่การกระแทกพื้น ได้อย่างไร?

การยึดเกาะสายนิรภัยกับราวกันไม่สามารถป้องกันการกระแทกพื้นได้ หากระยะตกที่ปลอดภัยลัดจากพื้นที่ปฏิบัติงานที่กำหนดนั้นไม่เพียงพอ

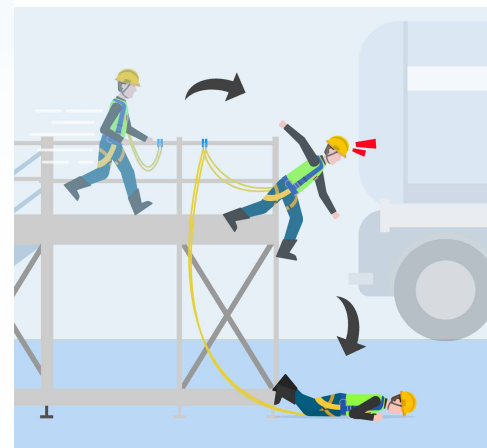

คุณมั่นใจแค่ไหนว่ามาตรการความปลอดภัย
ที่มีอยู่ครอบคลุมเพียงพอแล้ว?

เพราะทุกระดับความสูงมีความเสี่ยง การพึ่งพามาตรการป้องกันเพียงรูปแบบเดียวอาจไม่เพียงพอ
และทำให้พนักงานตกอยู่ในอันตราย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรติดตั้งระบบป้องกันการตก
ควบคู่กับการใช้ราวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ

ระบบป้องกันการตก	+	ราวกัน (Guardrail)
ปกป้องพนักงาน ได้ต่อเนื่องทุกการเคลื่อนไหว	ขอบเขตการป้องกัน	ปกป้องเฉพาะ พื้นที่ที่ติดตั้งเท่านั้น
มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับ ความสูงได้หลายระดับ	ปรับเปลี่ยนได้ตาม ความสูงของรถบรรทุก	จำกัดความสูง แบบคงที่
ไม่ต้องเจาะโครงสร้าง เพื่อทำประตูหรือช่องเปิด	ขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใน บริเวณประตูหรือช่องทางเข้า-ออก	มีข้อจำกัดจากการต้อง เปิดช่อง/ทำประตู
มีการป้องกันอย่างต่อเนื่อง	เหมาะสำหรับใช้งานใน สถานการณ์ที่หลากหลาย	จำกัด

มาตรการความปลอดภัยของคุณ ยังพึ่งพาแค่ราวกันเพียงอย่างเดียวอยู่หรือไม่?

ตรวจสอบความพร้อมด้วยแบบทดสอบความปลอดภัย 5 ข้อ เพื่อพิสูจน์ว่ามาตรการการป้องกันในปัจจุบันของคุณปลอดภัยแบบครอบคลุมหรือยัง

- พนักงานปฏิบัติงานอยู่ภายในราวกันตลอดเวลา โดยไม่มีการก้าวล้ำออกไปภายนอกเลยใช้หรือไม่?
- ราวกันได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถรองรับแรงกระชากจากการตกได้อย่างปลอดภัย?
- ความสูงของรถบรรทุกหรือยานพาหนะที่หน้างาน มีขนาดเท่ากันสม่ำเสมอทุกคันหรือไม่?
- มั่นใจได้หรือไม่ว่าจะไม่มีใครเผลอพิงหรือพลัดตกข้ามราวกันไป?
- ในกรณีที่เกิดการตก ระยะตกที่ปลอดภัย (Fall Clearance) มีเพียงพอที่จะป้องกันการกระแทกพื้นหรือไม่?


หากคำตอบของคุณคือ **ไม่ใช่** แม้เพียงข้อเดียว นั่นหมายความว่า ราวกันแบบคงที่อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ควรพิจารณาติดตั้งระบบป้องกันการตกเชิงรุก (Active Fall Protection) ร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ระบบป้องกันการตกแบบใด
ที่เหมาะสมกับงานของคุณ?

เพื่อการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ควรใช้ระบบที่ได้รับการรับรองซึ่งออกแบบมาสำหรับงานและ
สภาพแวดล้อมเฉพาะของคุณ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเรียนรู้การทำงานของแต่ละระบบ


จุดเกี่ยวยึดหลักบีบแบบมีล้อ
(Beam Trolley)

ปกป้องพนักงานบนโครงสร้าง
ด้วยจุดเกี่ยวยึดหลักบีบที่มีแข็งแรง
โดยไม่ทำให้การทำงานช้าลง




ระบบสายช่วยชีวิตแนวนอน
เหนือศีรษะแบบถาวร

ระบบสายช่วยชีวิตแนวนอน
เหนือศีรษะแบบถาวร
ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องทั้งในแนวตรง
หรือตามมุมโค้ง แต่ต้องใช้จุดยึดทางวิศวกรรม
และการออกแบบที่เหมาะสม




ระบบรางแข็งนิรภัย
เหนือศีรษะ (Rigid Rail)

ระบบที่แข็งแรงโดยมีการยึดตัว
น้อยที่สุด และเหมาะสำหรับ
สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์



ระบบ Modular Jib

สร้างจุดยึดเหนือศีรษะ
อย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ไม่มี
โครงสร้างถาวร



คุณจะได้รู้อย่างไรว่าระบบ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย?

เฉพาะระบบที่ได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตเท่านั้น
ที่สามารถมอบการป้องกันที่เชื่อถือได้จากอันตรายจากการตก

✓ สิ่งที่ต้องทำ (DOs)	✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ (DON'Ts)
การพิจารณา สเปกและคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ - ส่วนประกอบได้รับการรับรองและทดสอบตามมาตรฐานสากล/ท้องถิ่น - วัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน/สภาพอากาศ พร้อมการรับประกันที่เหมาะสม - พิกัดการรับน้ำหนักและจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดกำหนดโดยผู้ผลิต - ใช้งานได้หลากหลายพร้อมอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติงาน	- ไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต - ไม่ทนทานต่อการกัดกร่อนหรือมีการรับประกันที่ไม่เพียงพอ - ไม่ทราบขีดจำกัดการรับน้ำหนักหรือไม่มีการรองรับข้อมูล - มีรูปแบบการใช้งานที่จำกัดหรือไม่เหมาะสมกับหน้างาน
ข้อควรพิจารณาด้าน การเลือกตัวแทนจำหน่าย - ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอบรม/รับรองจากผู้ผลิต - สามารถสำรวจหน้างานและประเมินความเสี่ยงได้ - ให้คำแนะนำพร้อมแบบร่าง (Drawings) และใบรับรองมาตรฐาน - มีบริการหลังการขาย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปีและการฝึกอบรม	- ไม่มีใบรับรองผู้ติดตั้ง - ไม่สามารถระบุแบบร่างหรือเอกสารรับรองมาตรฐานได้ - ไม่มีบริการฝึกอบรมหรือบริการด้านการตรวจสอบอุปกรณ์
ข้อควรพิจารณา อื่นๆ ใช้ส่วนประกอบแท้ตามมาตรฐานผู้ผลิต	- ใช้อุปกรณ์คลและแบรนด์ หรือใช้อะไหล่ทั่วไป/อะไหล่ดัดแปลง - ระบบที่ทำขึ้นเองหรือประดิษฐ์เองแบบชั่วคราว



พร้อมที่จะเปลี่ยนความปลอดภัย
ในพื้นที่โหลดสินค้าของคุณแล้วหรือยัง?

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อติดต่อเราและ
ขอรับคำปรึกษาหรือสาธิตการใช้งานอุปกรณ์



ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและโซลูชันหรือไม่?

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชมวิดีโอเกี่ยวกับอันตราย
ในพื้นที่โหลดสินค้าและโซลูชันการป้องกันการตก