Technical Data Sheet

技術資料

不燃材料の取り扱い方法

（3M™ スコッチカル™ フィルム／アルミ複合板（三菱ケミカルインフラテック社製アルポリック®／fr AD、藤田産業社製ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr））

1. はじめに

本技術資料は弊社スリーエム ジャパン株式会社より販売しています 3M™ スコッチカル™ フィルムをアルミ複合板（三菱ケミカルインフラテック社製アルポリック®／fr AD、藤田産業社製ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr））に貼り付け取り扱われる方を対象とした国土交通大臣不燃認定に関する使用説明書です。

2. 定義


弊社が取得した国土交通大臣不燃認定は、アルミ複合板（三菱ケミカルインフラテック社製アルポリック®／fr AD、藤田産業社製ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr））に 3M™ スコッチカル™ フィルムを貼り付けた仕様です。
※対象となる 3M™ スコッチカル™ フィルムは別表をご確認ください。

3. 使用用途

本製品は建築物などで国土交通大臣認定不燃材料の仕上げを求められる際にも使用することが可能な製品です。

4. 該当製品･組み合わせ及び大臣認定番号一覧

別表の弊社製品及び組み合わせにおいて、国土交通大臣の認定を受けており、添付の認定書が交付されています。

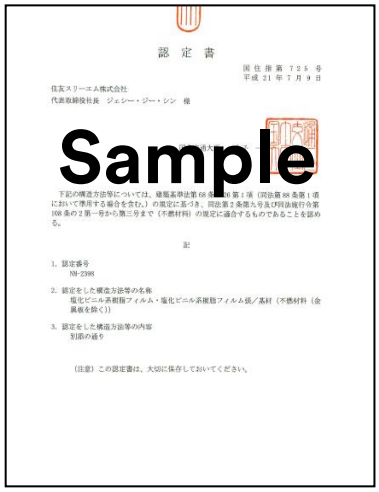

認 定 書

国住指第７２５号
平成２１年７月９日

住友スリーエム株式会社
代表取締役社長　ジェシー・ジー・シン　様

Sample

下記の構造方法等については、建築基準法第６８条の２第１項（同法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第２条第九号及び同施行令第１０９条の２第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-2388

2. 認定をした構造方法等の名称
塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系繊維フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く））

3. 認定をした構造方法等の内容
別図の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

5. 防火施工管理ラベルに関して

5-1. 防火施工管理ラベルの発行



図 **1** 防火施工管理ラベル

不燃認定を受けた仕様（弊社製フィルム*1)と三菱ケミカルインフラテック社製アルポリック®／fr AD もしくは藤田産業社製ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr）の組み合わせ）が弊社の指定する施工方法で施工された場合に限り、依頼に応じて物件毎に右の防火施工管理ラベルを弊社より交付致します。「防火施工管理ラベル･ホルムアルデヒド認定書交付依頼書」を起票して下さい。

弊社では、認定条件を満たさない材料を使用したり、認定条件を満たさない施工がなされた場合など施工物件に関するトラブル等への一切の責任を負いません。

防火施工管理ラベルは、「防火施工管理ラベル･ホルムアルデヒド認定書交付依頼書」に記載された交付申請者宛てに送付致します。

*1) 別表　該当製品･組み合わせ及び大臣認定番号一覧を御参照下さい。

5-2. 防火施工管理ラベルの表示者

防火施工管理ラベルは「防火施工管理ラベル･ホルムアルデヒド認定書交付依頼書」に記載された申請者もしくは施工管理者が表示資格を有します。申請者もしくは施工管理者は認定条件を十分に理解し、申請者もしくは施工管理者の責任において、防火施工管理ラベルを仕上げ箇所面へ表示して下さい。

5-3. 防火施工管理ラベルの表示方法

防火施工管理ラベルは下記要領で貼り付けます。

・　1 区分（1 室）　2 枚以上

区分は天井と壁は別になります。天井と壁に同材料を用いても、天井と壁それぞれに 2 枚以上貼り付けて下さい。貼る位置は任意です。

・　室内以外　1 枚（1 面当たり）

貼る位置は任意です。

5-4. 防火施工管理ラベル交付までの手続き方法

① アルポリック®／fr AD 材料証明書（資料 1-1）もしくはソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr）出荷証明書（資料 2-1）の準備（証明書の入手はアルミ複合板の購入元に御依頼下さい）

② 「防火施工管理ラベル･ホルムアルデヒド認定書交付依頼書」の起票（申請者もしくは施工管理者）

③ 弊社スリーエム ジャパン株式会社へ材料証明書、交付依頼書を E メール送信
（メールアドレス: 3mshomei-gm-jp @mmm.com）

（資料 1）　アルポリック®／fr AD を下地に使用した際に必要な書類



三菱ケミカルインフラテック株
アルポリックビジネスユニット

材料証明書

本製品が下記の通りの仕様であることを証明致します。


品名	ALPOLIC／fr AD	
不燃認定番号	NM−2604 (注)	
表面仕上げ	表面	ふっ素樹脂系塗装
	裏面	ポリエステル樹脂系塗装
出荷日	年　月　日	
数量	枚	
ロットNo.		

（注）　不燃認定番号NM−2604は、アルポリック単体での不燃認定番号となり、フィルムを貼った場合の不燃認定番号は本番号と異なります。
フィルムを貼った場合の不燃認定番号及び適応フィルム（メーカー）に関しましては、弊社ホームページにてご確認願います。
アルポリックホームページ：https://www.alpolic.com/japan/alpolic/

製品に関する注意点
1）アルポリック単体での不燃認定書の写しは弊社より発行致します。
フィルムを貼った場合の不燃認定書の写しが必要な場合及び、不燃認定書の発行手順に関しましては、各フィルムメーカーへご確認願います。
2）両面にフィルムを貼った場合は不燃認定は適用されません。
フィルムは表面（ふっ素塗装面：白色面）のみにお貼り下さい。
3）ご使用になるフィルムの銘柄により不燃認定番号は異なります。

以上

資料 1-1 アルポリック®／fr AD 材料証明書

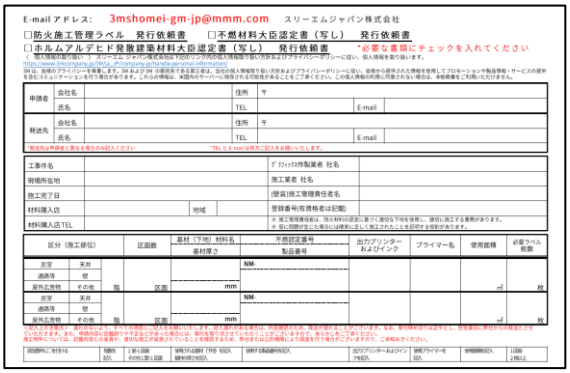

E-mail アドレス：　3mshomei-gm-jp@mmm.com　スリーエムジャパン株式会社

□防火施工管理ラベル　発行依頼書　□不燃材料大臣認定書（写し）　発行依頼書
□ホルムアルデヒド発散建築材料大臣認定書（写し）　発行依頼書　*必要な書類にチェックを入れてください

資料 1-2 交付依頼書

（資料 2）ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr）を下地に使用した際に必要な書類



SOLEITA工務株式会社　御中


出荷証明書

下記の通り当社製品を出荷したことを証明いたします。

記

SAMPLE

資料 2-1 ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr）
出荷証明書

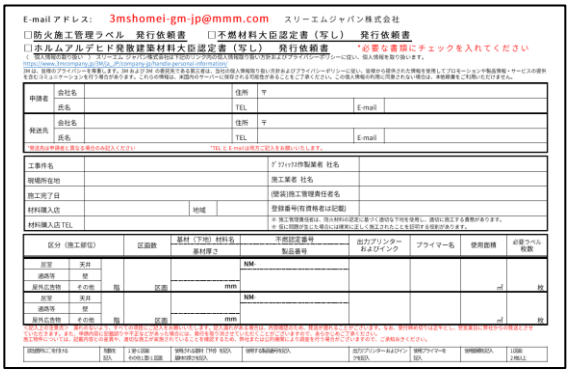

E-mail アドレス：　3mshomei-gm-jp@mmm.com　スリーエムジャパン株式会社

□防火施工管理ラベル　発行依頼書　□不燃材料大臣認定書（写し）　発行依頼書
□ホルムアルデヒド発散建築材料大臣認定書（写し）　発行依頼書　*必要な書類にチェックを入れてください

資料 2-2 交付依頼書

④　弊社にて記載事項の確認*2)

⑤　認定条件を満たすと判断した場合、弊社より申請先へ防火施工管理ラベルを郵送

*2) 記入漏れ、認定条件を満たさない依頼書は申請者宛てにご連絡致します。

依頼内容に不備がある場合、その訂正及び加筆の為に防火施工管理ラベルの送付が遅れます。余裕を持ち、早めの依頼をお願い致します。

6. その他

- フィルムの廃材などは産業廃棄物として処理して下さい。
- この使用説明書の著作権は弊社に属します。よって、無断で複写・複製、引用、公開などを禁止します。
- ご不明な点・ご質問などありましたら、弊社営業担当員にお問い合わせ下さい。

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチカルは、3M 社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

© 3M 2026. All rights reserved

PC-0436-01
2026/10/1

カスタマーコンタクトセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-123
9:00-12:00、13:00-17:00／月～金
（土日祝年末年始は除く）

別表　該当製品･組み合わせ及び大臣認定番号一覧

製品番号	下地	不燃材料 国土交通大臣認定番号
3M™ スコッチカル™ フィルム JS1000XL シリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム JS6000XL シリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ（不透過色） 上記のうち、弊社カタログ記載品番に限ります。 但し SC001EA は除きます。	三菱ケミカルインフラテック社製 アルポリック®／fr AD 藤田産業社製 ソレイタ® 不燃 fr（FSA-313fr）	NM-3401-1 プライマー無し