


# Scotch-Brite™ XT-DC

Clean & Strip XT Disc

Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung

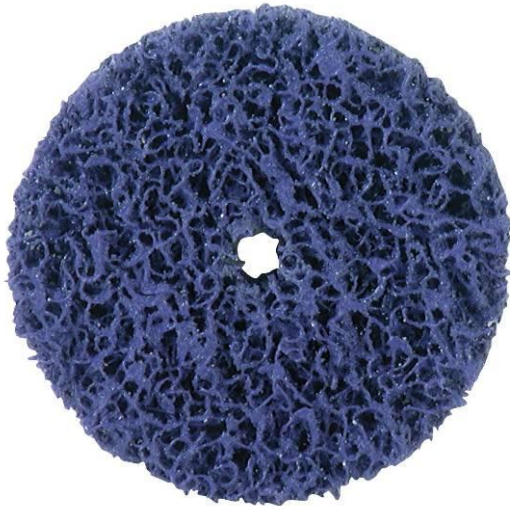


## Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	100 mm, 150 mm, 200 mm
<i>Innendurchmesser</i>	13 mm
<i>Körnungsbereich</i>	extra coarse

## Lieferbare Formen

- Scheiben



## Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
100 mm	6.000	4.500 – 5.500
150 mm	4.000	2.700 – 3.500
200 mm	3.000	2.000 – 2.500

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- etc.

### Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Schweißnähte
- Kfz-Teile
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten und Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

# Scotch-Brite™ XT-DC

## Merkmale

Verstärkte XT Clean & Strip  
Konstruktion



## Vorteile

Höchste Standzeit bei allen  
Anwendungen



## Nutzen

Kostensparnis durch geringere  
Rüst- und Nebenzeiten

Vlies-Struktur



Kein Lösen von Einzelteilen



Höhere Arbeitssicherheit

Offene, flexible Konstruktion



Kein Zusetzen;  
Passt sich dem Werkstück an



Höhere Produktivität;  
keine Veränderung der  
Werkstückgeometrie

Nylon Faservlies




Frei von korrosions-  
erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberfläche

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur  
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



## 3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)