




3M 6002J QRSTM

Disque Diamant Flexible Autoagrippant

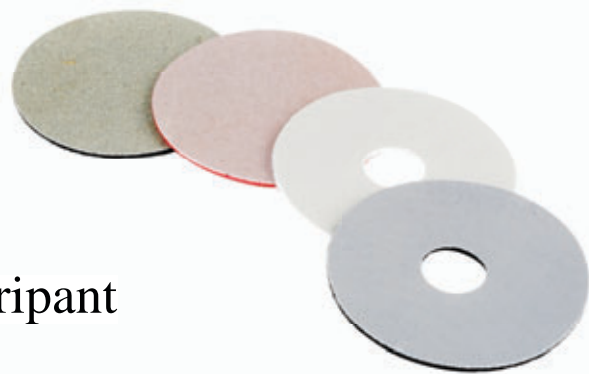

Fiche Technique Super Abrasifs

Septembre 2011

Dernière version : Juin 2007

Construction

Support : Toile flexible avec enlèvement rapide

Liant : Nickel (Type - N)
Résine (Type - R)

Minéral: Diamant Synthétique

Revêtement : Traitement spécial

Gamme de grain : N250, N125, N74, N40; N20,
(en Micron) R30, R10, R2

Diamètres : 100, 115, 120, 125, 150, 200 mm avec
alésage 10, 15, 25, 50 mm ou sans

Formes Disponibles



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Minéral abrasif diamant	Minéral extrêmement dur, coupant et résistant	Pour utilisation sur les matériaux les plus durs ou présentant une forte plasticité
Plots Nickel	Liant métal de maintien des grains de diamant	Assure une excellente durée de vie et une grande longévité dans les conditions de sollicitation les plus dures
Support toile polyester	Imperméable Résiste à l'étirement et à la déchirure	Utilisable sous lubrification et durée de vie accrue
Système d'attache QRS	Changement rapide et facile des disques Très bonne accroche du disque sur le plateau support	Gain de temps et de sécurité Assure un polissage régulier

3M 6002J

Champs d'application Matériaux

Verre, Céramiques, Marbre, Granit, Matériaux Composites, Peintures.

Applications

Polissage humide de monuments (pierre, marbre...), vitres, verre creux, revêtements en céramique, mobiliers, d'apprêts.

Accessoires

Plateaux IF 601A - QRS Support (Hookit) auto-agrippant
Plateau 3M 05779 – Hookit, filetage 5/8 pouce, pour diamètre 203mm

Machines

Spécialement adapté pour être utilisé sur machine portative rotative

Vitesses d'utilisation diamètre	Matériaux	Vitesse m/s	Vitesse tour/min pour diamètre	
			200mm	120mm
	Pierre	36	3600	6000
	Verre	30	3000	5000
	Caoutchouc	23	2400	3800
	Peinture	20	2000	3300

Instructions de sécurité



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

Remarque importante :

Toutes les données avancées dans le présent document sont basées sur la propre expérience de 3M. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que ce produit particulier convient à vos exigences spécifiques. Toutes les questions relatives à la responsabilité et à la garantie du produit sont traitées conformément aux conditions générales de 3M, sauf lorsque celles-ci sont abrogées par le statut local.



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

N° Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr