

スコッチ・ブライト™ サーフェスプリパレーションパッド (SPP)

作業マニュアル

フローリング・リノリウム編



1. 対象床材と用途


フローリング、リノリウム、水や剥離剤が使用しづらい床の強力な表面洗浄

2. 使用可能機器


スタンディングポリッシャー、自動床洗浄機

3. 使用方法


ワックス床の洗浄方法

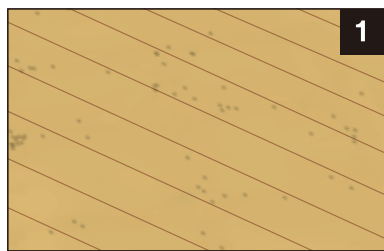


はじめに簡単な床面の除塵清掃を行ってください。

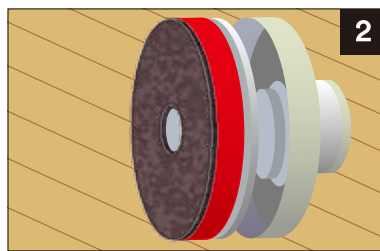


パッド台とSPPの間にスコッチ・ブライト™ レッドバッファーパッド (赤) 又はホワイトスーパーポリッシュパッド (白) を装着してください。

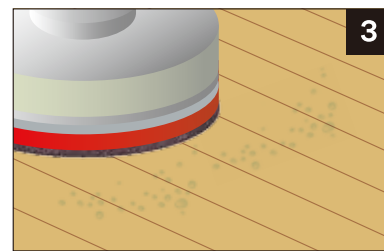


ワックスを削った粉が舞い上がらない程度のごく少量の水 (50ml / m²) をまきながら洗浄します。

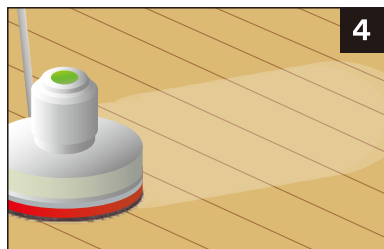

スタンディングポリッシャーをローリングさせながら横移動し、1段ずつ下がってください。

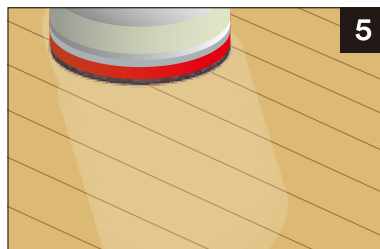


2回目は方向を変え、格子状に作業を進めてください。目安として、作業スピード8～12秒 / m²でワックスが1層除去できます。
注1：素地まで削らないようにワックスを1層残すことをおすすめします。
注2：格子状に作業することにより、削りムラを軽減します。

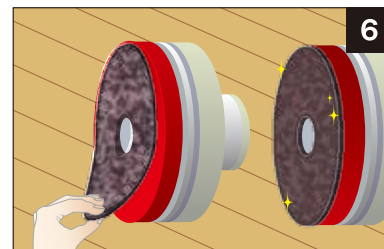

目詰まりによる洗浄力の減少を防ぐため、30m²前後作業したら裏返してご使用ください。広い面積を作業する場合は、数枚ご用意いただくか、パッドを洗浄しながら作業してください。

床の拭きあげについて

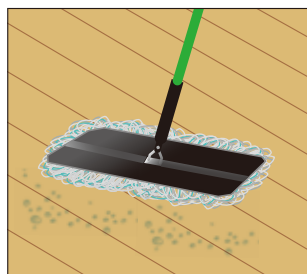

1. SPPでの洗浄作業後、すぐにウェットバキュームで汚水を回収、モップなどで水拭きします。

注：フローリング・リノリウムは水分に弱いので作業後すぐ入念に拭きあげてください。

2. 乾燥後、ワックスを塗布します。

パッドの洗浄方法



1. やや大き目のバケツに水をはり、水中でゆすって洗浄してください。

2. 水道水の流水でも洗浄できます。ブラシを使用する場合、柔らかいブラシで叩き洗いをしてください。

注：作業後すぐの洗浄をおすすめします。時間が経つにつれ、汚れが落ちにくくなります。

4. 使用上のポイント

床材に関して

1. 長時間同一箇所で洗浄作業を行うと表面素材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
2. 細かい凹凸のあるワックス床に対しても、表面洗浄として使用できます。
ただし、細かい凹面にワックスが入り込んでいるため、完全なワックス除去は出来ません。

使用する機器について

1. 自動床洗浄機でも表面洗浄用途で使用可能です。使用の場合は、パッド台にスコッチ・ブライツ™ レッドバッファパッド（赤）かスコッチ・ブライツ™ ホワイトスーパーポリッシュパッド（白）を装着してからご使用ください。
2. 高速バーニッシャーでは使用できません。
3. ハンドパッドサイズをご使用の場合、3M™ パッドホルダーNo.6472、3M™ ハンドブロックNo.6473に装着できます。



スコッチ・ブライツ™
レッドバッファパッド（赤）



スコッチ・ブライツ™
ホワイトスーパーポリッシュパッド（白）



3M™
パッドホルダー No.6472



3M™
パッドホルダー No.6473

使用時について

1. フローリングやリノリウムは水分を嫌う素材ですので、完全にワックスを削り取らず、一層残すことをおすすめします。また、洗浄後は入念にモップ等で水を拭きあげてください。
注：拭きあげが不足すると、床材の反り、たわみ、膨潤などの原因となります。
2. 床の凹凸によりムラが出来る場合があります。格子状に作業することでムラを軽減させることが出来ます。部分的にムラを除去したい場合は、ハンドパッドサイズのSPPをご使用ください。
3. ワックスがビルドアップした床の場合、ワックス表面が硬くなっているとSPPで洗浄効果がみられないことがあります。あらかじめSPPのセンターホール部分を用い、手で床をこすって効果があるか確認してください。
4. 自動床洗浄機で使用する場合、過負荷による停止を防止するため、バッテリーを十分充電しパッド圧を弱めにして作業してください。
5. 中性洗剤は併用できますが剥離剤などのワックスを溶かす成分が含まれるものは、パッドの激しい目詰まりを引き起こし、SPPの洗浄効果が損なわれる恐れがありますので使用しないでください。
6. ドライでも使用可能ですが、粉塵が舞う恐れがあります。粉塵を嫌う現場では使用できません。

使用後について

1. パッドが傷むため、パッド洗浄に洗濯機は使用できません。
2. 水で使用した場合、汚水は中性の水とワックスの粉ですので、中和の必要はありません。固形分はフィルタリングなどで取除いてください。

3M、スコッチ・ブライツ、Scotch-Briteは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

BST-114-C (0916) BS

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます