

Nouvelle Membrane pare-air et pare-vapeur 3015NP 3M^{MC}

Une approche plus intelligente en matière du contrôle de l'air et de la vapeur.

Des températures extrêmes? Un délai serré? Voyez comment la nouvelle Membrane pare-air et pare-vapeur 3015NP 3M^{MC} aide à résoudre vos défis de construction les plus difficiles.



Conçu pour la vitesse.

L'application sans apprêt permet une installation jusqu'à

40 % plus rapide*.

* Par rapport aux membranes pare-air traditionnelles nécessitant un apprêt.




**Hautement compatible
avec d'autres matériaux.**


Conçu pour des conditions climatiques extrêmes.



-18 °C à 66 °C



**Comptez sur une
résistance aux
rayons UV
pendant 12 mois.**

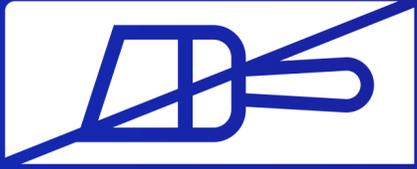

**Aucun
apprêt.**

La technologie
adhésive acrylique de
3M élimine le besoin
d'un apprêt.

**Aucun
problème.**

Visitez le site Web 3M.ca/Pare-air ou contactez votre représentant de 3M au 1 866 513-4206.