

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

• Маска для защиты от аэрозолей




• Удобные защитные очки



• Многоразовый комбинезон



► Очистить поверхность с использованием обезжиривателей, рекомендованных производителем лакокрасочных материалов или других продуктов. Всегда следуйте инструкциям производителя

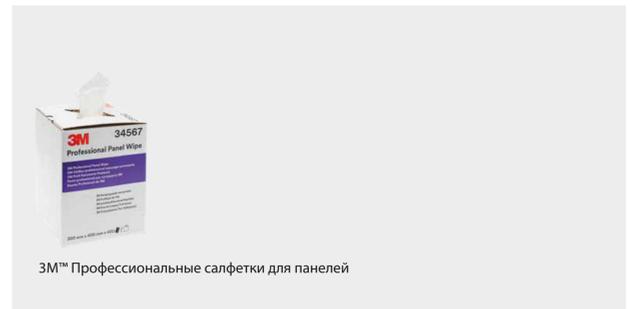

► Как можно скорее укройте кузов автомобиля. Это уменьшит вероятность загрязнения деталей во время окраски.




► Подготовьте участок для покраски. Оставьте достаточно места для плавных переходов и избегайте создания резких границ.

► Отрежьте маскирующую пленку до нужного размера и закрепите ее с помощью маскирующей ленты 3M.



► Для достижения наилучших результатов поверх маскирующей ленты 3M нанесите ленту для плавного перехода 3M™, чтобы обеспечить плавный переход границ грунта.

Примечание. Старайтесь не создавать резкие границы при маскировке перед нанесением грунта. В противном случае может возникнуть оконтуривание из-за концентрации растворителей на краях ленты.

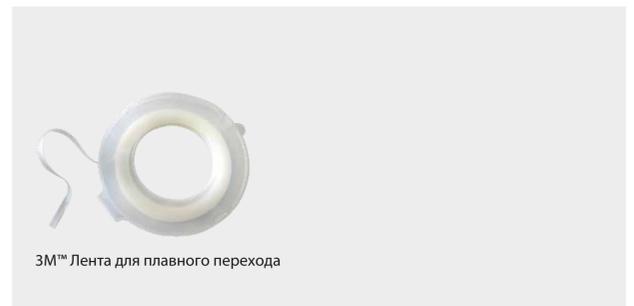


► Перед нанесением слоев базового покрытия и лака обрежьте дополнительную маскирующую пленку и закрепите ее по контуру и внутри проемов.

► Шлифовка грунта.



► Обезжирьте поверхность и прилегающие детали при необходимости.

► Замаскируйте другие детали, включая резиновые детали, элементы отделки и т. д.

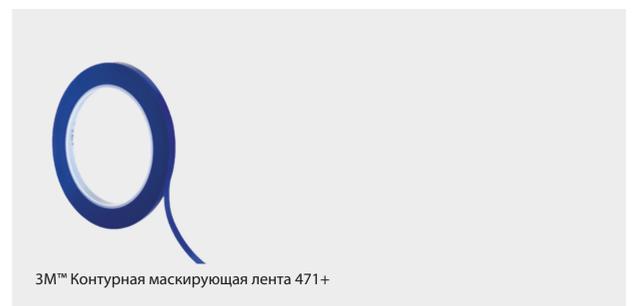

► Маскирующую ленту и пленку рекомендуется удалять сразу после того, как машина покинула сушильную камеру и все еще остается теплой

► Всегда удаляйте маскирующую ленту, потянув ее под прямым углом к поверхности. Если удалить ленту под более острым или тупым углом, на поверхности могут остаться следы клея

Совет. Рекомендуется использовать премиальные маскирующие ленты, так как они, как правило, удаляются без остатков клея

