


Scotch-Brite™ XT-ZS

Clean & Strip XT Purple Disc auf Schaft für die Grobreinigung

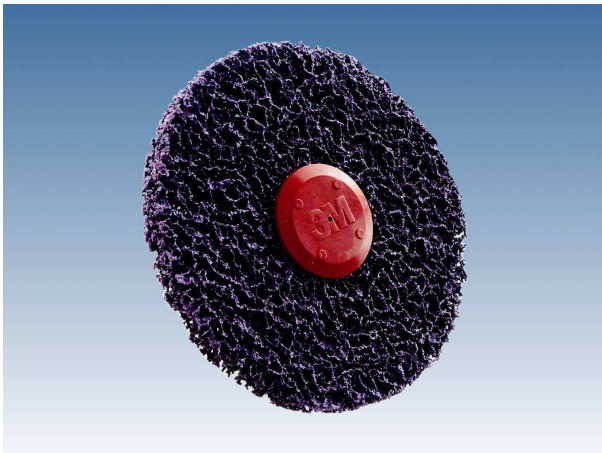


Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	75 mm, 100 mm, 150 mm
<i>Breite</i>	12 mm, 25 mm
<i>Schaft</i>	6 mm, 8 mm
<i>Körnungs- bereich</i>	extra coarse

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
75 mm	10.000	8.000 – 9.000
100 mm	8.000	5.500 – 7.000
150 mm	6.000	3.000 – 4.500

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Kfz-Teile
- Schweißnähte
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Scotch-Brite™ XT-ZS

Merkmale

Verstärkte XT Clean & Strip
Konstruktion



Vlies-Struktur



Nylon Faservlies



Eingearbeiteter Schaft



Vorteile

Höchste Standzeit bei allen
Anwendungen

Kein Lösen von Einzelteilen

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen

Ohne Zubehör und Montage
sofort einsetzbar



Nutzen


Kostensparnis durch geringere
Rüst- und Nebenzeiten

Höhere Arbeitssicherheit

Metallisch reine Oberfläche

Zeit- und Kostensparnis

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com