

Scotch-Brite™ BB-ZB Typ S

Radial Bristle Brush 8" - 200mm


zum Reinigen, Entgraten, Überblenden und Finishen



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Kunststoffvergossenes Schleifmittel in Bürstenform Typ S (gerade Borsten)
<i>Schleifkorn</i>	Cubitron™, Aluminiumoxid
<i>Durchmesser</i>	203 mm x 25,2mm; Breite erweiterbar
<i>Innenloch</i>	Adapter 16 – 25,4 mm
<i>Körnungsbereich</i>	P050, P080, P120

Lieferbare Formen

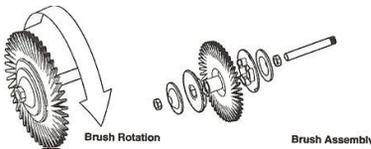

Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
203 x 25,2 mm	6.000	1.000 – 3.500

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Kunststoffe
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- Holz
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Kfz-Teile
- Flexschläuche
- Formstanzteile
- Gehäuse
- Maschinenteile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Entfernen von Korrosion, Lacken, Dichtungen und Anlauffarben; Reinigen von Schweißnähten und geometrischen Werkstücken; Entgratungsarbeiten; Überblenden; Holz entfasern; Nicht laurichtungsgebunden

Scotch-Brite™ BB-ZB Typ S

Merkmale

Gegossene Konstruktion



Vorteile

Kein Lösen von metallischen Einzelteilen



Nutzen

Hohe Arbeitssicherheit;
Keine Vibration

Cubitron™-Schleifkorn,
Aluminiumoxid



Spitzes und schneidfreudiges
Schleifkorn vergossen in einer sehr
flexiblen Kunststoffkonstruktion



Optimale Anpassung an das jeweilige
Werkstück; Schnelles und effektives
Arbeitsergebnis; Konsistentes Finish

Kunststoffgebundenes Schleifmittel



Stetiges Freisetzen von Schleifmittel



Konsistentes Arbeitsergebnis
während der gesamten, hohen
Lebensdauer

Einmalig patentiertes Design
mit offener Konstruktion



Staub wird durch den
"Turbo-wind-Effekt"
weggeschleudert



Kein Zusetzen

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com